

## **Глава 1**

### **ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И КРЕПЛЕНИЮ ГРУЗОВ В ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ**

#### **1 Общие положения**

1.1 Настоящие Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (далее – «ТУ») устанавливают порядок и условия размещения и крепления грузов в универсальных четырехосных вагонах (полувагоны, платформы) и в контейнерах при железнодорожных перевозках по территории Российской Федерации по железнодорожным путям имеющим ширину колеи 1520 мм со скоростью движения до 100 км/ч включительно.

1.2 Размещение и крепление грузов, не предусмотренные настоящими ТУ, должны выполняться в соответствии с местными техническими условиями размещения и крепления грузов (далее – МТУ), либо по схемам размещения и крепления грузов (далее – НТУ).

1.3 При наличии в настоящих ТУ особых требований в отношении отдельных грузов либо их типоразмеров, отличных от общих требований настоящей главы, необходимо руководствоваться положениями соответствующих глав настоящих ТУ.

1.4 Разработка и экспериментальная проверка способов размещения и крепления опасных грузов должны выполняться с учетом требований разделов 7 и 12 настоящей главы. При этом экспериментальная проверка способов размещения и крепления опасных грузов должна проводиться на макетах или натурных образцах с безопасными (инертными) заменителями при условии соответствия (равенства) их массы и габаритных размеров.

1.5 Размещение и крепление грузов, которые по своей массе или габаритным размерам не соответствуют требованиям настоящей главы, следует осуществлять в соответствии с Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (далее-инструкция).

1.6 Размещение и крепление новых кранов на железнодорожном ходу, перевозимых от заводов изготовителей, а также кранов такого типа, не бывших в употреблении, осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке подготовки кранов в составе поездов, утвержденной производителем таких кранов по согласованию с МПС России.

Размещение и крепление съемного навесного оборудования бывших в употреблении кранов такого типа, а также закрепление поворотных выдвигающихся частей кранов, предъявляемых к перевозке без съемного навесного оборудования, осуществляется в соответствии с НТУ, утвержденными в установленном разделе 7 настоящей главы порядке.

1.7 Размещение и крепление грузов, поступающих от железнодорожной администраций других государств, должно соответствовать действующим на железнодорожном транспорте в Российской Федерации требованиям, если иное не установлено международными соглашениями, участником которых является Российская Федерация.

#### **2 Габариты погрузки**

2.1 Размещение на открытом железнодорожном подвижном составе грузов в зависимости от их размеров и крепления должно осуществляться в пределах габаритов погрузки. Виды габаритов погрузки и регионы их применения приведены в таблице 1.

| Вид габарита погрузки | Номер рисунка, таблицы | Распространяется на Грузы                                                                                             | Применение                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной              | рисунок 1, таблица 2,  | Все грузы                                                                                                             | Железнодорожный транспорт                                                                                                                                        |
| Льготный              | рисунок 2, таблица 3   | Грузы, размещаемые в пределах погрузочной длины платформы или полувагона                                              | Железнодорожный транспорт, за исключением участков: Хабаровск-1 – Амур; Кимкан – Богучан                                                                         |
| Зональный             | рисунок 3, таблица 4   | Лесные грузы погруженные по СТУ, МТУ.<br>Грузы по разрешению федерального органа власти на железнодорожном транспорте | Железнодорожный транспорт, за исключением участков: Белореченская – Туапсе – Веселое, Крымская – Новороссийск; Чук – Лабытнанги, Пукса – Наволок; Тигей – Ачинск |

Очертания габаритов погрузки приведены на рисунках 1 - 4. Значения расстояния **В** от точек очертания габаритов до вертикальной плоскости, проходящей через ось железнодорожного пути, в зависимости от высоты **Н** точки от уровня головки рельса (УГР) приведены в таблицах 2 – 4. Технические характеристики полувагонов и платформ приведены в приложении № 1 к настоящей главе.


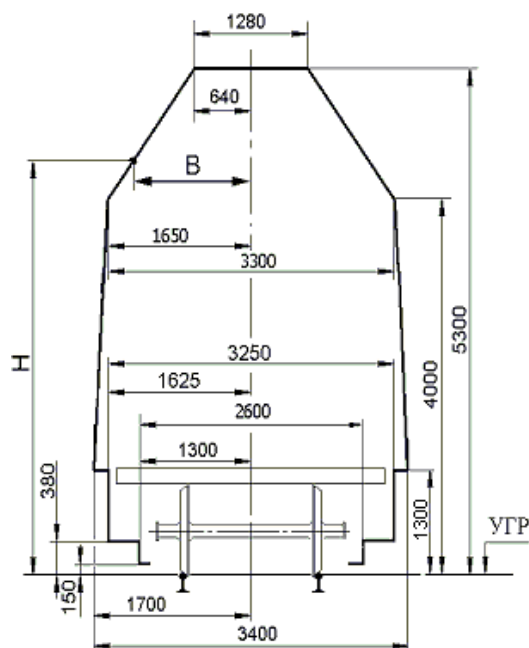


Рисунок 2 – Очертание льготного габарита погрузки

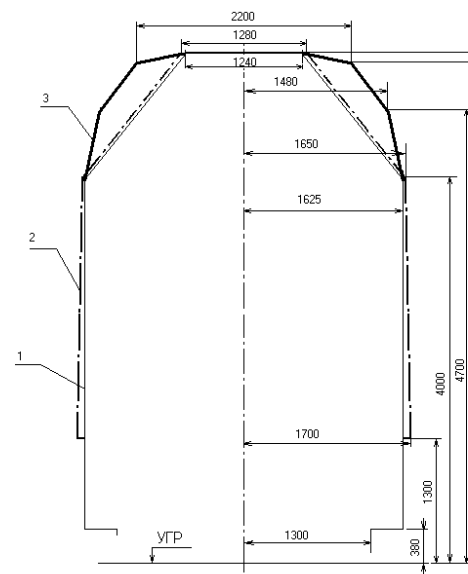

**Рисунок 4 - Соотношение очертаний габаритов погрузки**

3 – зональный габарит погрузки

| H        | B    | H    | B    | H    | B   |
|----------|------|------|------|------|-----|
| 380-3999 | 1625 | 4430 | 1292 | 4870 | 951 |
| 4000     | 1625 | 4440 | 1284 | 4880 | 944 |
| 4010     | 1617 | 4450 | 1276 | 4890 | 937 |
| 4020     | 1609 | 4460 | 1268 | 4900 | 930 |
| 4030     | 1601 | 4470 | 1260 | 4910 | 922 |
| 4040     | 1593 | 4480 | 1252 | 4920 | 915 |
| 4050     | 1585 | 4490 | 1245 | 4930 | 908 |
| 4060     | 1577 | 4500 | 1238 | 4940 | 901 |
| 4070     | 1569 | 4510 | 1230 | 4950 | 893 |
| 4080     | 1561 | 4520 | 1222 | 4960 | 885 |
| 4090     | 1554 | 4530 | 1214 | 4970 | 877 |
| 4100     | 1548 | 4540 | 1206 | 4980 | 869 |
| 4110     | 1540 | 4550 | 1198 | 4990 | 861 |
| 4120     | 1532 | 4560 | 1190 | 5000 | 853 |
| 4130     | 1524 | 4570 | 1183 | 5010 | 845 |
| 4140     | 1516 | 4580 | 1176 | 5020 | 837 |
| 4150     | 1509 | 4590 | 1169 | 5030 | 829 |
| 4160     | 1502 | 4600 | 1162 | 5040 | 821 |
| 4170     | 1495 | 4610 | 1154 | 5050 | 813 |
| 4180     | 1487 | 4620 | 1146 | 5060 | 805 |

| Н    | В    | Н    | В    | Н    | В   |
|------|------|------|------|------|-----|
| 4190 | 1479 | 4630 | 1138 | 5070 | 797 |
| 4200 | 1471 | 4640 | 1130 | 5080 | 789 |
| 4210 | 1463 | 4650 | 1122 | 5090 | 782 |
| 4220 | 1455 | 4660 | 1114 | 5100 | 775 |
| 4230 | 1447 | 4670 | 1106 | 5110 | 767 |
| 4240 | 1439 | 4680 | 1098 | 5120 | 759 |
| 4250 | 1431 | 4690 | 1091 | 5130 | 751 |
| 4260 | 1423 | 4700 | 1084 | 5140 | 743 |
| 4270 | 1415 | 4710 | 1076 | 5150 | 735 |
| 4280 | 1407 | 4720 | 1068 | 5160 | 727 |
| 4290 | 1400 | 4730 | 1060 | 5170 | 719 |
| 4300 | 1392 | 4740 | 1052 | 5180 | 711 |
| 4310 | 1385 | 4750 | 1044 | 5190 | 704 |
| 4320 | 1378 | 4760 | 1036 | 5200 | 697 |
| 4330 | 1371 | 4770 | 1028 | 5210 | 689 |
| 4340 | 1363 | 4780 | 1021 | 5220 | 681 |
| 4350 | 1355 | 4790 | 1014 | 5230 | 673 |
| 4360 | 1347 | 4800 | 1007 | 5240 | 665 |
| 4370 | 1339 | 4810 | 999  | 5250 | 657 |
| 4380 | 1331 | 4820 | 991  | 5260 | 649 |
| 4390 | 1323 | 4830 | 983  | 5270 | 641 |
| 4400 | 1316 | 4840 | 975  | 5280 | 634 |
| 4410 | 1308 | 4850 | 967  | 5290 | 627 |
| 4420 | 1300 | 4860 | 959  | 5300 | 620 |

**Таблица 3 – Размеры льготного габарита погрузки в миллиметрах**

| Н         | В    | Н    | В    | Н    | В    | Н    | В   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 380-1299  | 1625 | 3740 | 1655 | 4410 | 1332 | 4860 | 982 |
| 1300-1400 | 1700 | 3790 | 1654 | 4420 | 1324 | 4870 | 975 |
| 1452      | 1699 | 3844 | 1653 | 4430 | 1316 | 4880 | 967 |
| 1504      | 1698 | 3896 | 1652 | 4440 | 1308 | 4890 | 959 |
| 1556      | 1697 | 3948 | 1651 | 4450 | 1300 | 4900 | 951 |
| 1608      | 1696 | 4000 | 1650 | 4460 | 1293 | 4910 | 943 |
| 1660      | 1695 | 4010 | 1642 | 4470 | 1285 | 4920 | 936 |
| 1712      | 1694 | 4020 | 1634 | 4480 | 1277 | 4930 | 928 |
| 1764      | 1693 | 4030 | 1627 | 4490 | 1270 | 4940 | 920 |
| 1816      | 1692 | 4040 | 1619 | 4500 | 1262 | 4950 | 912 |
| 1868      | 1691 | 4050 | 1611 | 4510 | 1254 | 4960 | 905 |
| 1920      | 1690 | 4060 | 1603 | 4520 | 1246 | 4970 | 897 |
| 1972      | 1689 | 4070 | 1596 | 4530 | 1239 | 4980 | 889 |
| 2024      | 1688 | 4080 | 1588 | 4540 | 1231 | 4990 | 882 |
| 2076      | 1687 | 4090 | 1580 | 4550 | 1223 | 5000 | 873 |
| 2128      | 1686 | 4100 | 1572 | 4560 | 1215 | 5010 | 866 |
| 2180      | 1685 | 4110 | 1564 | 4570 | 1208 | 5020 | 858 |
| 2232      | 1684 | 4120 | 1557 | 4580 | 1200 | 5030 | 850 |
| 2284      | 1683 | 4130 | 1549 | 4590 | 1192 | 5040 | 842 |
| 2336      | 1682 | 4140 | 1541 | 4600 | 1184 | 5050 | 835 |
| 2388      | 1681 | 4150 | 1533 | 4610 | 1176 | 5060 | 827 |

|      |      |      |      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 2440 | 1680 | 4160 | 1526 | 4620 | 1168 | 5070 | 819 |
| 2492 | 1679 | 4170 | 1518 | 4630 | 1160 | 5080 | 811 |
| 2544 | 1678 | 4180 | 1510 | 4640 | 1153 | 5090 | 803 |
| 2596 | 1677 | 4190 | 1502 | 4650 | 1146 | 5100 | 795 |
| 2648 | 1676 | 4200 | 1495 | 4660 | 1137 | 5110 | 787 |
| 2700 | 1675 | 4210 | 1487 | 4670 | 1129 | 5120 | 779 |
| 2752 | 1674 | 4220 | 1479 | 4680 | 1122 | 5130 | 772 |
| 2804 | 1673 | 4230 | 1472 | 4690 | 1114 | 5140 | 764 |
| 2856 | 1672 | 4240 | 1464 | 4700 | 1106 | 5150 | 756 |
| 2908 | 1671 | 4250 | 1456 | 4710 | 1098 | 5160 | 748 |
| 2960 | 1670 | 4260 | 1448 | 4720 | 1090 | 5170 | 741 |
| 3012 | 1669 | 4270 | 1441 | 4730 | 1083 | 5180 | 733 |
| 3064 | 1668 | 4280 | 1433 | 4740 | 1075 | 5190 | 725 |
| 3116 | 1667 | 4290 | 1425 | 4750 | 1067 | 5200 | 717 |
| 3168 | 1666 | 4300 | 1417 | 4760 | 1060 | 5210 | 709 |
| 3220 | 1665 | 4310 | 1409 | 4770 | 1052 | 5220 | 702 |
| 3272 | 1664 | 4320 | 1402 | 4780 | 1044 | 5230 | 694 |
| 3324 | 1663 | 4330 | 1394 | 4790 | 1036 | 5240 | 686 |
| 3376 | 1662 | 4340 | 1386 | 4800 | 1029 | 5250 | 678 |
| 3428 | 1661 | 4350 | 1378 | 4810 | 1021 | 5260 | 671 |
| 3480 | 1660 | 4360 | 1371 | 4820 | 1013 | 5270 | 663 |
| 3532 | 1659 | 4370 | 1363 | 4830 | 1006 | 5280 | 655 |
| 3584 | 1658 | 4380 | 1355 | 4840 | 998  | 5290 | 647 |
| 3636 | 1657 | 4390 | 1348 | 4850 | 990  | 5300 | 640 |
| 3688 | 1656 | 4400 | 1339 |      |      |      |     |

**Таблица 4 – Размеры зонального габарита погрузки в миллиметрах**

| Н        | В    | Н    | В    | Н    | В    |
|----------|------|------|------|------|------|
| 380-4000 | 1625 | 4440 | 1534 | 4880 | 1343 |
| 4010     | 1623 | 4450 | 1532 | 4890 | 1336 |
| 4020     | 1621 | 4460 | 1530 | 4900 | 1328 |
| 4030     | 1619 | 4470 | 1528 | 4910 | 1320 |
| 4040     | 1617 | 4480 | 1526 | 4920 | 1313 |
| 4050     | 1615 | 4490 | 1524 | 4930 | 1305 |
| 4060     | 1613 | 4500 | 1521 | 4940 | 1298 |
| 4070     | 1611 | 4510 | 1519 | 4950 | 1290 |
| 4080     | 1608 | 4520 | 1517 | 4960 | 1282 |
| 4090     | 1606 | 4530 | 1515 | 4970 | 1275 |
| 4100     | 1604 | 4540 | 1513 | 4980 | 1267 |
| 4110     | 1602 | 4550 | 1511 | 4990 | 1260 |
| 4120     | 1600 | 4560 | 1509 | 5000 | 1252 |
| 4130     | 1598 | 4570 | 1507 | 5010 | 1244 |
| 4140     | 1596 | 4580 | 1505 | 5020 | 1237 |
| 4150     | 1594 | 4590 | 1503 | 5030 | 1229 |
| 4160     | 1592 | 4600 | 1501 | 5040 | 1222 |
| 4170     | 1590 | 4610 | 1499 | 5050 | 1214 |
| 4180     | 1588 | 4620 | 1497 | 5060 | 1206 |
| 4190     | 1586 | 4630 | 1495 | 5070 | 1199 |
| 4200     | 1584 | 4640 | 1492 | 5080 | 1191 |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 4210 | 1582 | 4650 | 1490 | 5090 | 1184 |
| 4220 | 1579 | 4660 | 1488 | 5100 | 1176 |
| 4230 | 1577 | 4670 | 1486 | 5110 | 1168 |
| 4240 | 1575 | 4680 | 1484 | 5120 | 1161 |
| 4250 | 1573 | 4690 | 1482 | 5130 | 1153 |
| 4260 | 1571 | 4700 | 1480 | 5140 | 1146 |
| 4270 | 1569 | 4710 | 1472 | 5150 | 1138 |
| 4280 | 1567 | 4720 | 1465 | 5160 | 1130 |
| 4290 | 1565 | 4730 | 1457 | 5170 | 1123 |
| 4300 | 1563 | 4740 | 1450 | 5180 | 1115 |
| 4310 | 1561 | 4750 | 1442 | 5190 | 1108 |
| 4320 | 1559 | 4760 | 1434 | 5200 | 1100 |
| 4330 | 1557 | 4770 | 1427 | 5210 | 1052 |
| 4340 | 1555 | 4780 | 1419 | 5220 | 1004 |
| 4350 | 1553 | 4790 | 1412 | 5230 | 956  |
| 4360 | 1550 | 4800 | 1404 | 5240 | 908  |
| 4370 | 1548 | 4810 | 1396 | 5250 | 860  |
| 4380 | 1546 | 4820 | 1389 | 5260 | 812  |
| 4390 | 1544 | 4830 | 1381 | 5270 | 764  |
| 4400 | 1542 | 4840 | 1374 | 5280 | 716  |
| 4410 | 1540 | 4850 | 1366 | 5290 | 668  |
| 4420 | 1538 | 4860 | 1358 | 5300 | 620  |
| 4430 | 1536 | 4870 | 1370 |      |      |

**2.2 В перевозочных документах на груз, погруженный в пределах льготного или зонального габаритов погрузки, должны быть сделаны отметки соответственно «Льготный габарит» или «Зональный габарит»:**

- в оригинале транспортной железнодорожной накладной (далее по тексту – накладная) в графе «Место для особых отметок и штампов» – грузоотправителем;
- в вагонном листе в графе «Место для отметок» – уполномоченным перевозчиком лицом (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры,
- уполномоченным работником железнодорожной станции отправления).

**2.3 Груз, погруженный на одиночный универсальный вагон либо на сцеп из двух универсальных вагонов, является габаритным, если он ни одной своей частью, включая упаковку и крепление, не выходит за пределы основного габарита погрузки, и расстояние от поперечной плоскости симметрии вагона (либо сцепа) до конца груза (с одной либо с обеих сторон), включая упаковку и крепление, не превышает значений, указанных в таблице 5. Проверка габаритности груза должна производиться при условии нахождения вагона на прямом горизонтальном участке пути и совмещения продольной вертикальной плоскости симметрии вагона с осью железнодорожного пути. Для грузов, длина либо размещение которых не соответствует ограничениям таблицы 5, допускаемая ширина по условию вписывания в основной габарит погрузки при прохождении кривых участков пути определяется по методике, приведенной в разделе 11 настоящей главы.**

**Таблица 5 в миллиметрах**

| Тип вагона или сцепа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | База*         |        | Наибольшее расстояние от середины вагона или сцепа до конца груза |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | вагона        | сцепа  |                                                                   |
| Платформа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9720<br>14720 | —<br>— | 8810<br>11200                                                     |
| Сцеп из 2-х платформ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9720          | 14620  | 11100                                                             |
| Полувагон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8650          | —      | 8225                                                              |
| <p>*Базой вагона (или сцепа) называется расстояние между направляющими сечениями, за которые принимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– у одиночного вагона - расстояние между вертикальными осями подпятников тележек;</li> <li>– у сцепа вагонов при размещении груза с опиранием на два вагона - расстояние между серединами опор, на которые опирается груз.</li> </ul> |               |        |                                                                   |

### **3 Подготовка вагонов, контейнеров к погрузке**

3.1 Перед погрузкой пол вагона, опорные поверхности груза, подкладок, прокладок, упорных и распорных брусков, а также поверхности груза в местах контакта с обвязками и растяжками должны быть дополнительно очищены отправителем от снега, льда и грязи. В зимнее время грузоотправитель должен посыпать пол вагона и поверхности подкладок в местах опирания груза тонким слоем (1-2 мм) чистого сухого песка.

3.2 Разгрузочные люки полувагонов должны быть закрыты и заперты на запоры. Если размещение груза производится в пределах погрузочной длины и ширины кузова, торцовые борта платформ, торцовые двери полувагонов должны быть закрыты и заперты на запоры, клиновые запоры бортов платформ осажены вниз до упора за исключением случаев, когда технология погрузки предполагает использование открытых бортов, дверей.

3.3 Перед погрузкой грузов, длина которых превышает длину пола платформы, полувагона, торцовые борта платформы должны быть откинuty на кронштейны, а двери полувагона - открыты и закреплены.

3.4 С целью исключения опирания груза на откинuty торцовые борта платформы груз должен быть размещен на подкладках.

3.5 Перед погрузкой грузов, ширина которых превышает ширину пола платформы, все секции боковых продольных платформы или некоторые из них должны быть грузоотправителем открыты и закреплены за кольца, имеющиеся на продольных балках рамы платформы. В случае отсутствия колец противоположные секции бортов должны быть грузоотправителем скреплены увязкой из проволоки диаметром не менее 4 мм в две нити, которая пропускается под боковыми и хребтовыми балками. В случаях, когда опущенные борта закрывают трафаретный номер платформы, он должен быть нанесен несмываемой белой краской на левых крайних секциях опущенных продольных бортов. Секции продольных бортов платформ сцепа также должны быть открыты, если они препятствуют естественному поперечному смещению груза при движении вагонов в криволинейных участках пути.

3.6 Для погрузки длинномерного груза формируется сцеп из двух и более вагонов в соответствии с требованиями раздела 11 настоящей главы.

3.7 Для предотвращения разъединения вагонов сцепа при маневровых работах, в пути следования рукоятки расцепных рычагов должны быть закреплены к кронштейнам проволокой, а на боковых бортах вагонов с обеих сторон должна быть нанесена несмываемой краской надпись "Сцеп не разъединять".

3.8 Подготовка контейнеров к погрузке осуществляется в соответствии с требованиями главы 12 настоящих ТУ.

#### 4 Средства крепления грузов в вагонах

Для крепления грузов в вагонах применяются растяжки, обвязки, стяжки (в том числе многозвенные), увязки, деревянные стойки, бруски и щиты, упорные башмаки, "шпоры", каркасы, кассеты, пирамиды, ложементы, турникетные устройства. Средства крепления могут быть одноразового и многократного использования (многооборотные).

Общие технические требования к многооборотным средствам крепления и порядку их эксплуатации приведены в приложении 2 к настоящей главе. Качество и надежность многооборотных средств крепления обеспечивается стороной, осуществляющей отправку груза (грузоотправителем). При оформлении перевозочных документов железнодорожная станция может запросить у грузоотправителя акт периодического освидетельствования многооборотного крепежного устройства, подтверждающий его пригодность к использованию.

При установке элементов крепления и крепежных устройств используются стандартные крепежные изделия, например, болты, шпильки, гвозди, строительные скобы.

4.1 *Растяжка* – средство крепления, закрепляемое одним концом за увязочное устройство на грузе, другим – за специально предназначенное для этого увязочное устройство на кузове вагона. *Обвязка* – средство крепления, охватывающее груз и закрепляемое обоими концами за увязочные устройства на кузове вагона. *Стяжка* – средство крепления, предназначенное для соединения между собой и натяжения других средств крепления (как правило, растяжек, обвязок, стоек). *Увязка* – средство крепления, предназначенное для объединения отдельных единиц груза в одно грузовое место.

4.2 Для изготовления растяжек, обвязок, стяжек, увязок используют следующие материалы:

- стальная проволока по ГОСТ 3282 в термообработанном (отжиг) состоянии круглого сечения (ГОСТ 2590), квадратного сечения (ГОСТ 2591);
- прокат или полоса стали (ГОСТ 103);
- стальные цепи, тросы.

4.3 Использование для изготовления растяжек, обвязок, стяжек, увязок иных материалов допускается по согласованию с МПС России при условии подтверждения их надежности в порядке, предусмотренном для разработки ТУ и МТУ (раздел 7 настоящей главы).

Диаметр сечения круглого проката должен быть не менее 5 мм; площадь поперечного сечения некруглого проката должна быть не менее 20 мм<sup>2</sup>. На поверхности проката не должно быть механических повреждений, трещин, перекруток, расслоений, задигов.

4.4 Для крепления растяжек и обвязок в вагонах используются:

- на платформах (рисунок 5): боковые и торцовые стоечные скобы; опорные кронштейны на концевой балке; напольные увязочные устройства (при наличии); боковые скобы на платформах для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники;


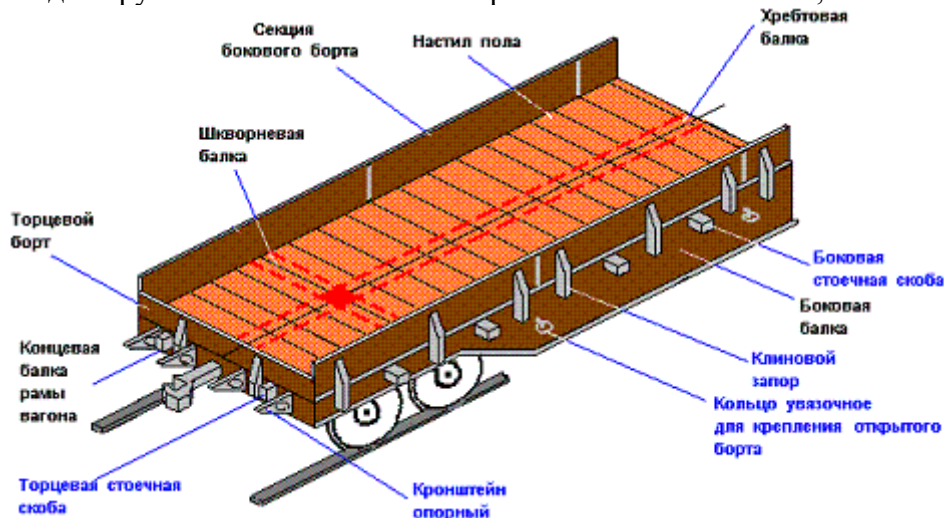


Рисунок 5 – Увязочные устройства универсальной платформы



– в полувагонах (рисунок 6): нижние увязочные устройства (косынки), средние увязочные устройства, находящиеся на стойках боковых стен на высоте 1100-1200 мм от пола; верхние увязочные устройства в виде скоб внутри и снаружи верхней обвязки кузова.

**а)**

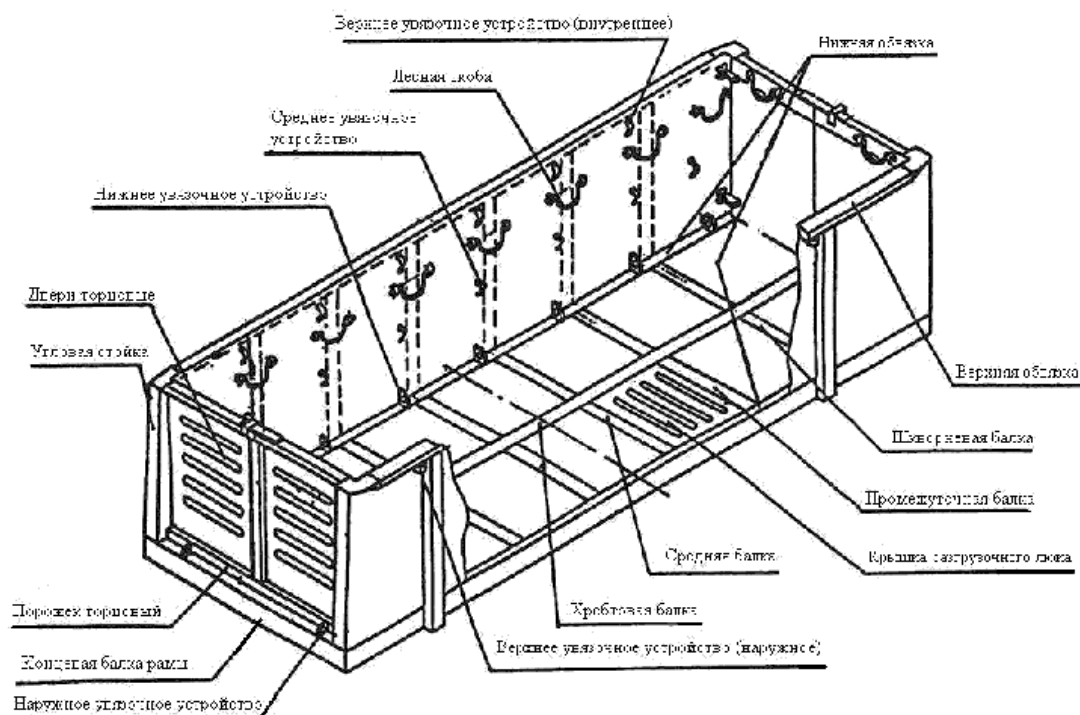

**б)**

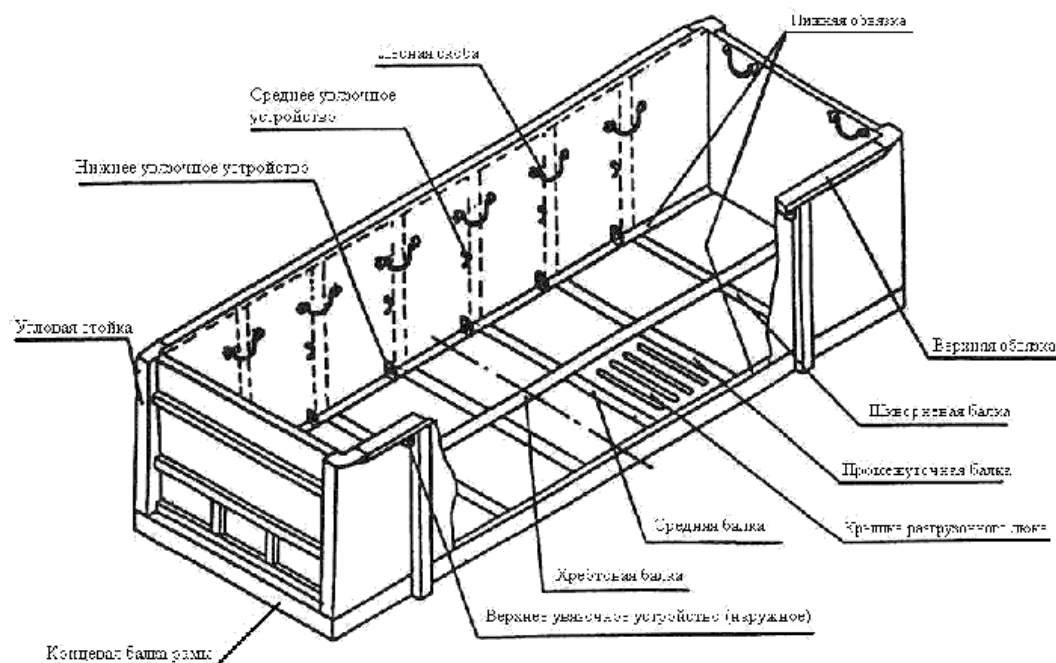


Рисунок 6 – Увязочные устройства универсального полувагона

4.4.1 Не допускается крепление растяжек и обвязок к другим деталям кузова вагона, в том числе к скобам, предназначенных для крепления стоек внутри кузова вагона, к увязочным кольцам, расположенным на верхней обвязке полувагона, а также кольцам на наружной поверхности секций бортов платформ.

4.4.2 Допускается использовать составные (из нескольких составных частей) проволочные, полосовые или комбинированные растяжки и обвязки. Прочность соединительных элементов таких растяжек и обвязок должна быть не ниже прочности составных частей растяжки, обвязки.

4.4.3 Допускается концы растяжек выполненных из цельного стального стержня и полосы, крепить к грузу при помощи сварки или болтовых соединений. Надежность таких соединений обеспечивается грузоотправителем.

4.4.4 Обвязки на платформах закрепляют за две противоположные стоечные скобы.

4.5 Растяжки, обвязки формируют на вагоне следующими способами.

4.5.1 *Способ 1.* Растяжка, обвязка выполняется из одной непрерывной нити проволоки. Один конец проволоки (рисунок 7) обводят два раза вокруг увязочного устройства вагона (груза) и закручивают не менее двух раз вокруг нити. Другой конец проволоки пропускают через увязочные устройства последовательно на грузе и вагоне, формируя растяжку, обвязку с необходимым числом нитей. Конец проволоки заделывают на увязочном устройстве вагона (или груза) порядком, указанным выше, обводя его вокруг половинного количества нитей растяжки, обвязки. Концы проволоки для заделки должны быть длиной не менее 500 мм. Направление обвода концов нитей при заделке должно быть таким, чтобы при последующем скручивании растяжки их заделка не ослаблялась. Нити растяжки, обвязки скручивают ломиком или другим приспособлением до натяжения.

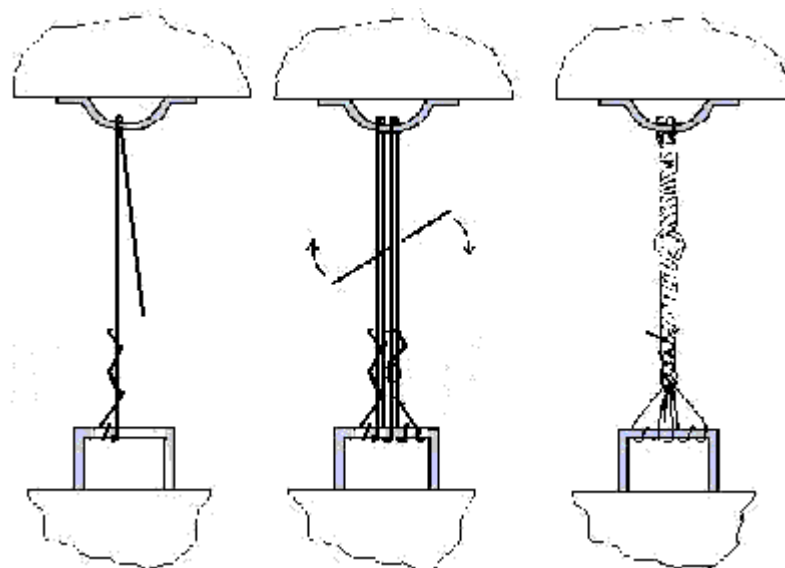


Рисунок 7 – Установка растяжек по способу 1

4.5.2 *Способ 2* Растяжка, обвязка изготавливается из одной непрерывной нити проволоки. Нить пропускают через увязочное устройство вагона (груза) и перегибают на нем, образуя прядь из двух равных по длине нитей (рисунок 8). Далее прядь заводят в увязочные устройства последовательно груза и вагона, формируя растяжку, обвязку с необходимым числом нитей. Конец пряди обводят два раза вокруг увязочного устройства вагона (груза), затем концы проволоки – по отдельности вокруг половинного количества нитей растяжки, обвязки. Требования к заделке концов и скручиванию растяжки, обвязки аналогичны способу 1.

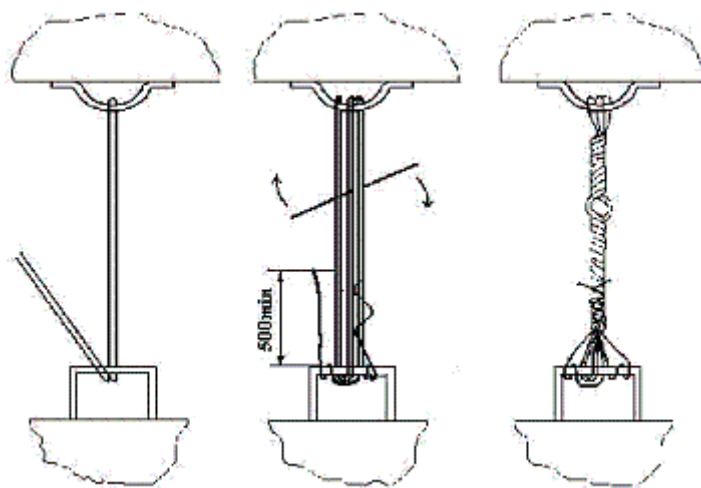


Рисунок 8 – Установка растяжек, обвязок по способу 2

4.5.3 *Способ 3* Растяжку, обвязку формируют из пряди, состоящей из двух непрерывных нитей проволоки (рисунок 9). Прядь пропускают через увязочное устройство вагона (груза) и перегибают, оставляя концы для заделки длиной не менее 500 мм, один из которых закручивают не менее двух раз вокруг пряди. После формирования растяжки, каждый конец пряди по отдельности закручивают аналогичным порядком вокруг разных прядей.

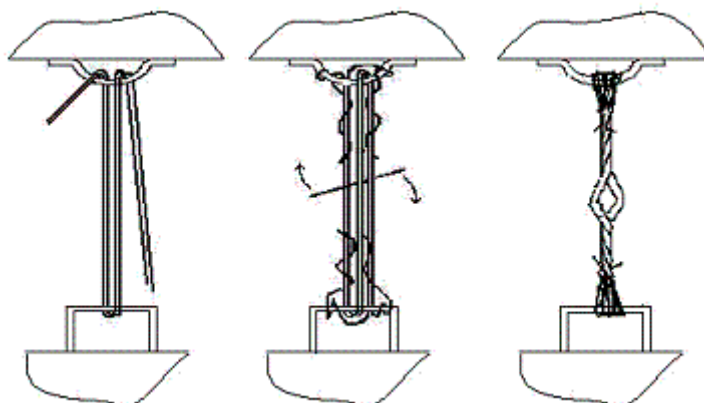


Рисунок 9 – Установка растяжек, обвязок по способу 3

4.5.4 Установка проволочных растяжек, обвязок, способами, отличными от описанных в 4.5.1 – 4.5.3, допускается по согласованию с МПС России при условии подтверждения их надежности в порядке, предусмотренном для разработки МТУ.

4.6 Скручивание растяжки, стяжки, обвязки между грузом и увязочным устройством вагона должно быть равномерным по всей длине.

Допускается при длине растяжки, стяжки, ветвей обвязки более 1,5 м скручивать ее в двух местах, не допуская раскручивания скрученного ранее участка.

Обвязки необходимо скручивать не менее чем в двух местах - на противоположных ветвях.

В растяжках, обвязках, имеющих перегибы ветвей на грузе, необходимо дополнительно скручивать участки между перегибами длиной более 300 мм (рисунок 10).

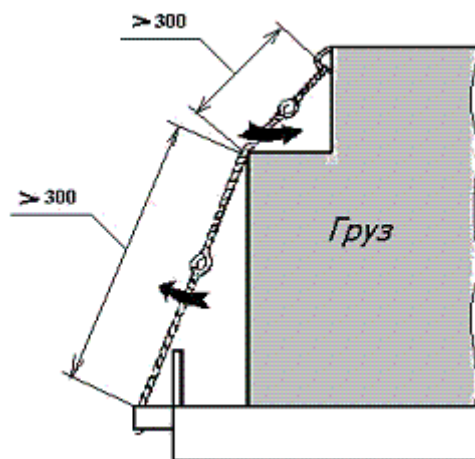


Рисунок 10

При скручивании приспособление для скручивания должно устанавливаться в середине скручиваемого участка (между увязочным устройством вагона и груза, между увязочным устройством вагона и перегибом на грузе, местами перегиба на грузе).

4.7 При расчете растяжек, обвязок, стяжек, увязок число нитей проволоки и, соответственно, рабочее сечение и несущая способность определяются без учета концов заделки (рисунок 11). Число нитей в этих средствах крепления должно быть четным.

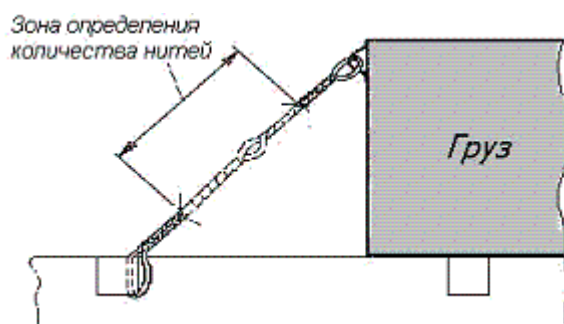


Рисунок 11 – Определение количества нитей проволоки в растяжках, обвязках, стяжках

4.8 Не допускается формировать на вагоне растяжки, обвязки, увязки, стяжки числом нитей более 8 при диаметре проволоки  $\geq 6$  мм.

4.9 Не допускается касание между собой растяжек, обвязок при закреплении груза, имеющего возможность упругих колебаний относительно вагона, например, обрессоренного.

4.10 Растяжки, обвязки, выполненные из прутка или из полосовой стали с натяжными устройствами, не должны касаться закрытого борта платформы. Если при закрытом борте этого избежать невозможно, борт должен быть опущен.

4.11 Не допускается опирание растяжек, обвязок из проволоки на борт платформы, если угол между растяжкой и вертикальной плоскостью в точке касания с бортом платформы составляет более  $15^\circ$  (рисунок 12). При невозможности выполнить это условие, растяжки и обвязки пропускают под боковыми бортами (рисунок 12 б), или борта платформы должны быть опущены (рисунок 12 в).

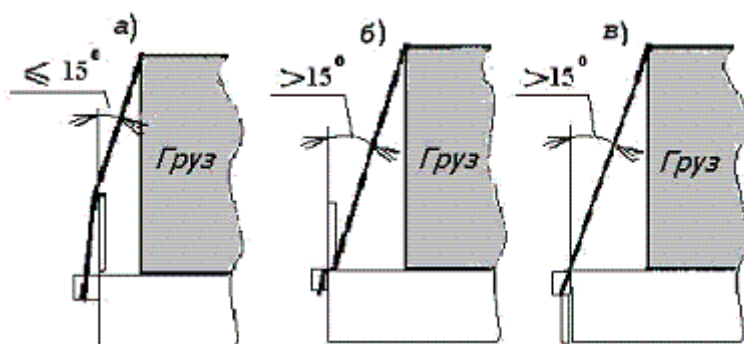


Рисунок 12 – Допускаемые положения проволочных растяжек, обвязок относительно бортов платформы

4.12 Растяжки следует располагать таким образом, чтобы угол между растяжкой и полом, и угол между проекцией растяжки на пол вагона и продольной осью вагона составляли не более  $45^\circ$  (рисунок 13).

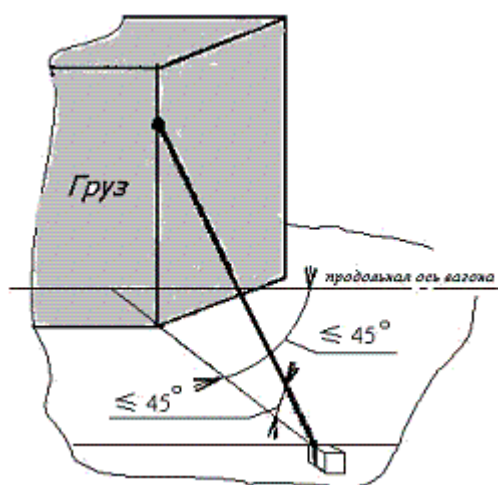


Рисунок 13

В случаях, когда из-за конструктивных особенностей груза либо условий его размещения такая установка растяжек невозможна, допускается увеличение углов наклона растяжек с одновременным увеличением числа нитей проволоки в растяжках в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Увеличение числа нитей в растяжках из проволоки диаметром 6 мм и 7 мм при увеличении угла наклона растяжек.

| Величина угла между проекцией растяжки на пол вагона и продольной осью вагона, градус | Число нитей растяжки                                            |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                       | Угол между проекцией растяжки на пол вагона и растяжкой, градус |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                       | ≤45                                                             | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
| ≤45                                                                                   | 2/2                                                             | 4/2   | 4/2   | 4/4   | 4/4   | 6/4   | 6/6   | 8/6   |
| 46 - 50                                                                               | 4/2                                                             | 4/2   | 4/2   | 4/4   | 4/4   | 6/4   | 6/6   | -/8   |
| 51 - 55                                                                               | 4/2                                                             | 4/2   | 4/4   | 4/4   | 6/4   | 6/4   | 8/6   | -/8   |
| 56 - 60                                                                               | 4/4                                                             | 4/4   | 4/4   | 4/4   | 6/4   | 6/6   | 8/6   | -     |
| 61 - 65                                                                               | 4/4                                                             | 4/4   | 6/4   | 6/4   | 6/4   | 8/6   | -/8   | -     |
| 66 - 70                                                                               | 6/4                                                             | 6/4   | 6/4   | 6/6   | 8/6   | -/8   | -     | -     |
| 71 - 75                                                                               | 6/6                                                             | 6/6   | 8/6   | 8/6   | -/8   | -     | -     | -     |
| 76 - 80                                                                               | 8/6                                                             | -/8   | -/8   | -     | -     | -     | -     | -     |

Примечания. 1 Дробные значения угла округляются до ближайшего большего целого значения.

2 В числителе - число нитей проволоки диаметром 6 мм, в знаменателе - диаметром 7 мм.

4.13 Допускается применение проволочных средств крепления с заменой предусмотренного диаметра проволоки другим при условии обеспечения равнопрочности элемента крепления. В таких случаях параметры средства крепления должны определяться в соответствии с таблицами 6 и 21 с учетом требований п. 4.7 и 4.8 настоящей главы.

4.14 Стяжку (рисунок 14) формируют из непрерывной нити проволоки. Прочность стяжки должна быть не менее прочности соединяемых составных частей элемента крепления.

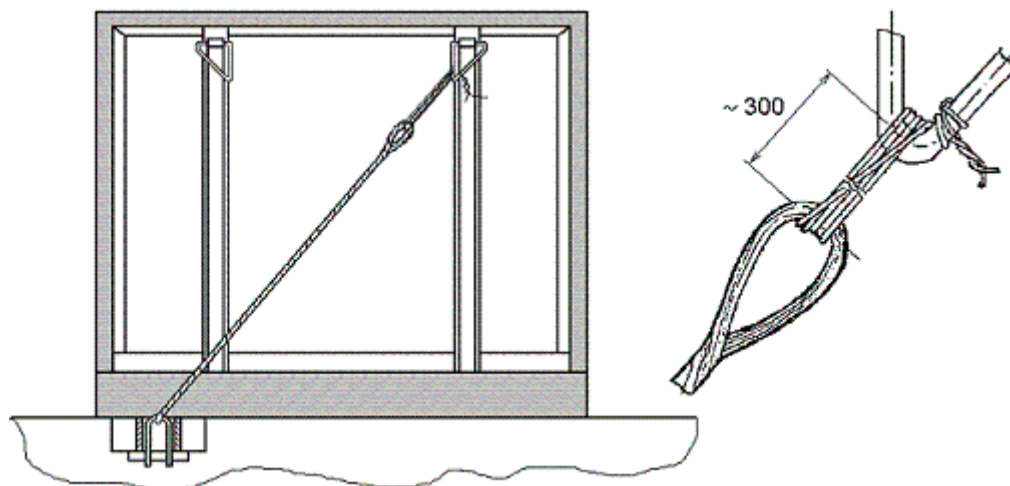


Рисунок 14 – Способ заделки концов проволоки в стяжке.

4.15 Увязку формируют из непрерывной нити проволоки. Количество нитей проволоки в увязке определяют расчетным или экспериментальным путем. Скручивание нитей проволоки в увязке производят не менее чем в двух местах до натяжения, не допуская раскручивания скрученного ранее участка. Способ заделки концов проволоки в увязках аналогичен способу заделки концов проволоки в стяжках.

3.1 4.16 *Подкладки и прокладки* изготавливаются из пиломатериалов не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486 и ГОСТ 2695. Применение березы, осины, липы и ольхи допускается только для изготовления подкладок и прокладок, работающих только на сжатие, к которым не крепятся упорные, распорные бруски и другие элементы крепления. Не допускается применение этих пород древесины, а также сухостойной древесины всех пород для изготовления упорных и распорных брусков.

Допускается изготовление подкладок и прокладок из металла различных профилей, железобетона и других материалов, если это не приводит к повреждению груза.

Подкладки и прокладки применяют для увеличения площади опирания груза на пол вагона, предохранения штабеля груза от развала, обеспечения возможности механизированной погрузки и выгрузки грузов, предохранения опорной поверхности груза и (или) вагона от повреждения, а также для крепления распорных и упорных брусков. В случаях, когда указанные условия обеспечиваются без применения прокладок, их установка не обязательна.

Высота подкладок, прокладок должна быть не менее 25 мм. Ширина подкладок, прокладок должна быть не менее 80 мм (если иное не оговорено конкретными техническими условиями размещения и крепления груза), при этом отношение ширины к высоте должно быть не менее 1,5. Длина подкладок, укладываемых поперек вагона, должна быть равна ширине кузова, а прокладок – не менее ширины груза. Поперечные прокладки, применяемые для разделения штабелей груза, укладывают одна над другой на расстоянии не менее 500 мм от концов груза и не менее 300 мм от боковых стоек.



Допускается подкладки и прокладки изготавливать составными по высоте, ширине из двух частей, по длине – из нескольких частей (рисунок 15). Стыкование подкладок по длине допускается только на хребтовой балке (для поперечных подкладок) либо на поперечных балках (для продольных подкладок). Толщина составных частей подкладок, прокладок в месте соединения должна быть не менее 35 мм. Размеры общего поперечного сечения составных подкладок, прокладок должны удовлетворять требованиям для монолитных подкладок и прокладок.

Высота составных частей подкладок и прокладок, составных по ширине и по длине, должна быть одинаковой по всей длине.

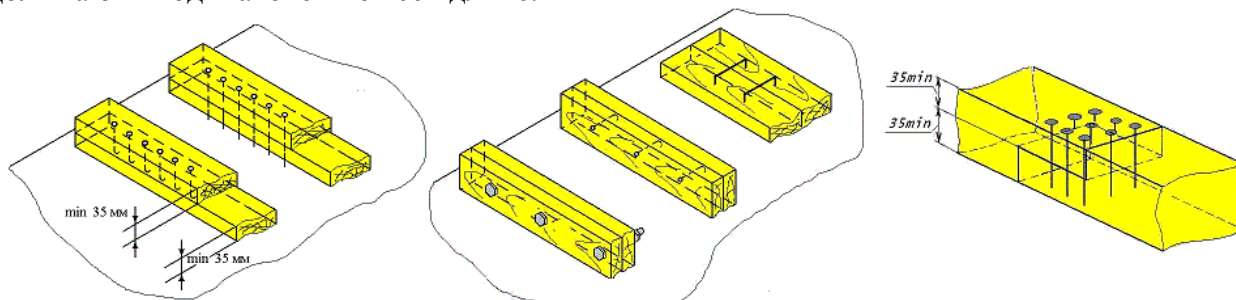


Рисунок 15 – Способы изготовления составных подкладок, прокладок

В случаях, когда способ размещения и крепления груза предусматривает крепление подкладок к полу вагона, крепление частей подкладок должно производиться в следующем порядке.

*Подкладки, составные по высоте.* Нижнюю часть подкладки прибивают к полу необходимым количеством гвоздей, аналогичным образом прибивают верхнюю часть к нижней. Допускается части подкладки прибивать к полу необходимым количеством гвоздей, проходящих через обе части подкладки.

*Подкладки, составные по ширине и составные по длине.* Составные части соединяют между собой гвоздями, болтами, скобами в количестве, обеспечивающем их неподвижность друг относительно друга при укладке на вагоне. Каждую часть подкладки прибивают к полу гвоздями, количество которых должно составлять не менее 75 % количества, необходимого для крепления подкладки.

4.17 *Стойки деревянные* окоренные и неокоренные, применяемые для бокового и торцового ограждений штабельных грузов, изготавливают из круглых лесоматериалов либо из пиломатериалов с прямыми волокнами в соответствии с ГОСТ 8486 и ГОСТ 2695. Толщина стоек из круглого лесоматериала должен быть 120 – 140 мм в нижнем отрубе и не менее 90 мм в верхнем. Сечение стоек из пиломатериалов должно быть не менее 90х120 мм.

Толщина стоек, устанавливаемых в полувагон, должна быть не менее 100 мм на уровне верхнего обвязочного пояса полувагона. Боковые стойки должны устанавливаться следующими способами:

*Способ 1* Стойку устанавливают на пол полувагона, пропуская ее через лесную скобу, и крепят к нижнему увязочному устройству увязкой из проволоки диаметром не менее 5 мм в две нити (рисунок 16 а).

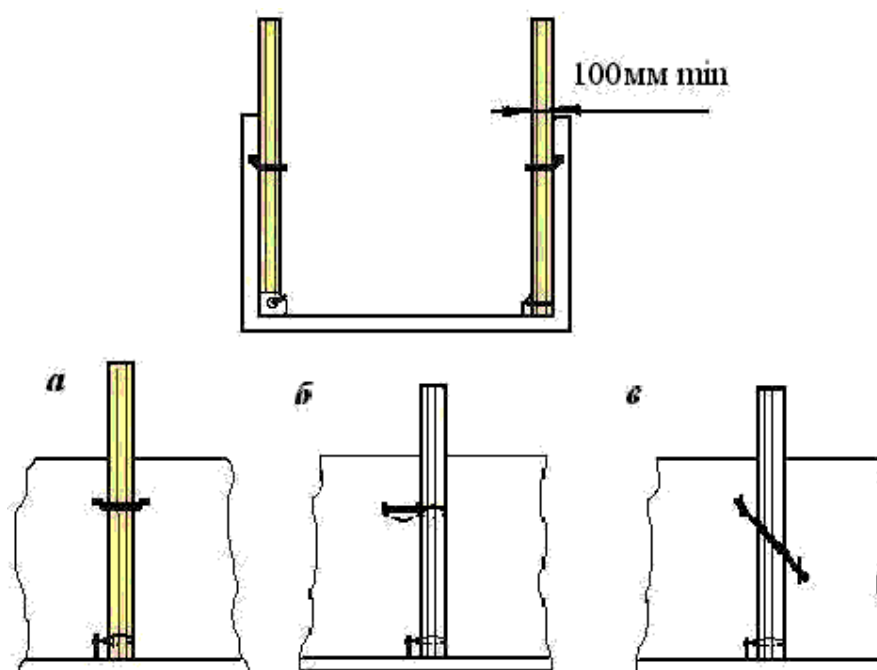


Рисунок 16 – Установка боковых стоек в полувагоне

*Способ 2* Стойку устанавливают на пол полувагона вплотную к лесной скобе и нижнему увязочному устройству и крепят к ним увязками из проволоки диаметром не менее 5 мм в две нити (рисунок 16 б).

*Способ 3* В полувагонах, оборудованных лесными скобами, развернутыми под углом  $30^\circ$ , стойку в наклонном положении вставляют в лесную скобу и устанавливают вертикально; нижний конец стойки устанавливают вплотную к нижнему увязочному устройству и крепят к нему увязкой из проволоки диаметром не менее 5 мм в две нити (рисунок 15 в).

Высота боковых стоек над уровнем верхнего обвязочного бруса полувагона должна быть не более:

а) при погрузке в пределах основного габарита погрузки:

– 900 мм – при высоте бортов 1880 мм;

– 700 мм – при высоте бортов 2060 мм;

б) при погрузке в пределах зонального габарита погрузки:

– 1466 мм – при высоте бортов 1880 мм;

– 1266 мм – при высоте бортов 2060 мм.

На железнодорожных платформах стойки устанавливают в предназначенные для этого боковые и торцовые стоечные скобы. Стойки из круглых лесоматериалов устанавливают комлем вниз. Нижний конец стойки должен быть затесан по внутренним размерам скобы. Стойка должна выступать за нижнюю кромку скобы на 100-200 мм. Зазор между стойкой и скобой допускается только со стороны боковой балки платформы не более 15 мм на уровне нижней кромки скобы. В этом случае стойка должна быть дополнительно закреплена клином (рисунок 17). Клин должен быть плотно забит снизу и закреплён к стойке двумя гвоздями длиной 80 – 90 мм.

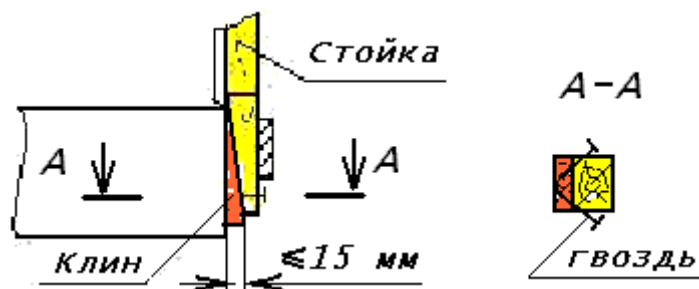




Рисунок 17 – Крепление стойки в стоечной скобе платформы

*Короткие стойки* устанавливают для увеличения несущей способности бортов платформы. Высота коротких стоек от уровня пола платформы должна быть больше высоты подкрепляемого борта не менее чем на 100 мм. *Высокие стойки* применяют для ограждения груза, имеющего высоту погрузки, значительно превышающую высоту бортов платформы.

Для увеличения несущей способности крепления противоположные стойки соединяют стяжками в верхней, а при необходимости – в верхней и средней по высоте частях (рисунок 18).

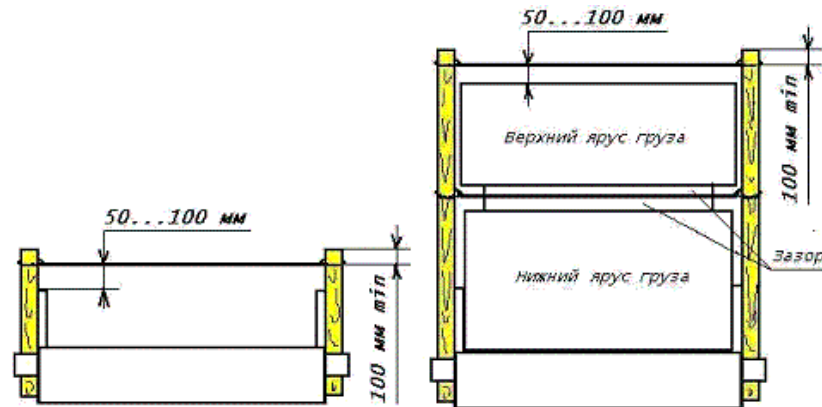


Рисунок 18 – Скрепление стоек на платформе

Скрепление коротких стоек и верхнее скрепление высоких стоек должно быть выполнено таким образом, чтобы расстояние от стяжки до поверхности груза составляло 50 - - 100 мм, расстояние от стяжки до верхнего обреза стоек – не менее 100 мм. Среднее крепление высоких стоек должно быть выполнено так, чтобы стяжка не касалась груза.

4.18 *Упорные и распорные бруски, распорные рамы* применяют для закрепления грузов от поступательных перемещений вдоль и поперек вагона, а также для передачи инерционных усилий от груза на элементы кузова вагона (боковые и торцовые борта платформ, торцовый порожек, угловые стойки, нижние обвязки кузова полувагона).

Бруски должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486. Допускается использование в качестве упорных и распорных брусков и рам изделий из других материалов, прочность которых подтверждена соответствующими нормативными документами (ГОСТ, ТУ). Параметры деревянных брусков и рам принимаются в соответствии с нормативами настоящей главы; параметры брусков и рам из других материалов должны определяться расчетным путем с последующей экспериментальной проверкой.

Деревянные элементы распорных рам соединяют гвоздями, строительными скобами, накладками, другими крепежными изделиями.

Высота упорных и распорных брусков должна быть не менее 50 мм. Типовые схемы установки упорных и распорных брусков показаны на рисунке 19.

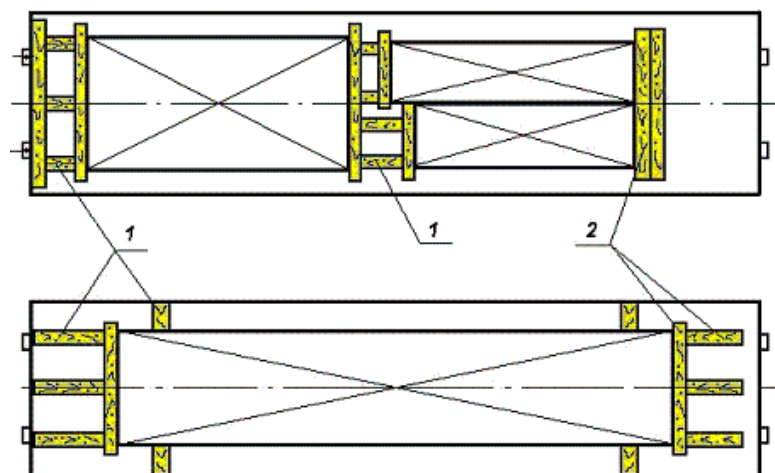


Рисунок 19 – Типовые схемы установки распорных и упорных брусков  
1 – распорный брусок; 2 – упорный брусок

4.19 Для крепления деревянных подкладок, упорных, распорных брусков и рам к деревянному настилу полу вагона, к закрепляемому грузу, а также для соединения между собой деревянных элементов крепления применяют гвозди по ГОСТ 283, размеры которых приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Допускаемые размеры применяемых гвоздей

| Диаметр гвоздя, мм | Длина гвоздя, мм | Диаметр шляпки гвоздя, мм |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 4,0                | 100...120        | 7,5                       |
| 5,0                | 120...150        | 9,0                       |
| 6,0                | 150...200        | 11,0                      |
| 8,0                | 250              | 14,0                      |

Допускается замена гвоздей одного диаметра соответствующим количеством гвоздей другого диаметра (таблица 8) при условии соблюдения требований к их длине.

Таблица 8 – Взаимозаменяемость гвоздей различных диаметров

| Эквивалентное количество гвоздей в зависимости от их диаметра | Диаметр гвоздя, мм |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|
|                                                               | 6,0                | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
|                                                               | 2                  | 5   | 3   | 2   |
|                                                               | 3                  | 7   | 5   | 2   |
|                                                               | 4                  | 9   | 6   | 3   |
|                                                               | 5                  | 12  | 8   | 3   |
|                                                               | 6                  | 14  | 9   | 4   |
|                                                               | 7                  | 16  | 10  | 4   |
|                                                               | 8                  | 18  | 12  | 5   |
|                                                               | 9                  | 20  | 13  | 5   |
|                                                               | 10                 | 23  | 15  | 6   |

Схемы размещения гвоздей при креплении деревянных элементов крепления к полу вагона приведены на рисунке 20.

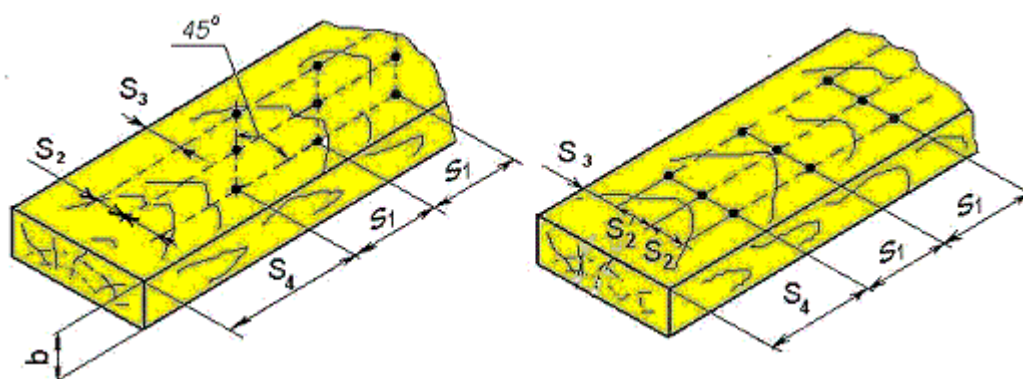


Рисунок 20 – Схемы размещения гвоздей

Минимально допускаемые расстояния между гвоздями, а также между гвоздями и кромками элементов в зависимости от толщины элементов приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Обозначение расстояния<br>(рисунок 20) | Минимальные допускаемые расстояния в зависимости от<br>толщины элемента, мм |     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                        | ≤50                                                                         | >50 |
| S <sub>1</sub>                         | 125                                                                         | 90  |
| S <sub>2</sub>                         | 30                                                                          | 30  |
| S <sub>3</sub>                         | 30                                                                          | 30  |
| S <sub>4</sub>                         | 90                                                                          | 90  |

Общее количество гвоздей для крепления средств крепления (либо их частей) к полу вагона определяется в соответствии с разделом 10 настоящей главы.

При закреплении средств крепления (либо их частей) к полу вагона гвозди должны быть забиты перпендикулярно полу вагона. Изгиб стержня гвоздя не допускается. Длина гвоздей должна быть на 50 -60 мм больше высоты деталей крепления.

Не допускается образование трещин в элементах крепления при прибивании их гвоздями. В необходимых случаях перед забивкой гвоздей под них должны быть просверлены отверстия.

Гвозди, забитые в щели между досками пола платформы, не учитываются в общем количестве используемых для крепления гвоздей.

4.20 Допускается использование металлических скоб и костылей для крепления груза к деревянным элементам крепления и соединения этих элементов между собой, если это не приводит к образованию в них трещин.

4.21 Усилия затяжки болтов, шпилек, винтов, используемых для крепления грузов, должны рассчитываться с учетом возможности одновременного приложения растягивающих и изгибающих нагрузок.

Для предотвращения ослабления резьбовых соединений должны применяться стопорные шайбы, контргайки, шплинты, сварка или расклепка резьбы.

4.22 Допускается для соединения деталей крепления между собой и с грузом применять электросварку. Надежность сварных соединений обеспечивается грузоотправителем. При выполнении сварочных работ должны быть обеспечены меры безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. Средство крепления (груз), на котором выполняется сварка, должно быть заземлено отдельным проводом, при этом не допускается использовать элементы конструкции вагона в качестве заземляющего устройства.

## **5 Подготовка грузов к перевозке, требования к погрузке и выгрузке**

5.1 Предъявляемый к перевозке груз должен быть подготовлен к перевозке таким образом, чтобы в процессе перевозки были обеспечены безопасность движения поездов, сохранность груза, вагонов и контейнеров. С этой целью грузоотправителем должны быть обеспечены:

- прочность узлов и деталей груза, предназначенных для установки средств крепления. При необходимости груз должен быть оборудован приспособлениями для его крепления;
- надежное закрепление груза внутри упаковки;
- подготовка автотракторной техники и сельскохозяйственных машин к перевозке в порядке, установленном соответствующими правилами перевозок железнодорожным транспортом;
- перед погрузкой грузов, содержащих мелкие фракции, дополнительные меры по уплотнению зазоров кузова вагона, поверхность груза после погрузки на открытый подвижной состав должна быть разровнена, а при необходимости и уплотнена.

5.2 В целях обеспечения сохранности вагонного парка грузоотправители и грузополучатели должны соблюдать требования ГОСТ 22235, в том числе:

- навалочные грузы, разгрузка которых предусматривается через разгрузочные люки полувагона, должны иметь размер отдельных кусков в любом измерении не более 400 мм;
- перед погрузкой или выгрузкой путем бокового заезда или съезда груза борта платформы должны быть опущены, а после окончания погрузки или выгрузки – подняты и закреплены клиновыми запорами;
- при погрузке и выгрузке автомобилей, тракторов и других колесных и тяжеловесных грузов должны применяться переходные мостики и другие приспособления, предохраняющие от повреждения борта платформ;
- при погрузке или выгрузке груза накатом с использованием слег они должны опираться на пол платформы или верхнюю обвязку кузова полувагона;

5.3 При погрузочно-выгрузочных операциях не допускается:

- открывать и закрывать разгрузочные люки полувагонов с использованием тракторов, погрузчиков, лебедок, кранов и другой техники, не согласованной федеральным органом исполнительной власти на железнодорожном транспорте для выполнения данных операций;
- выполнять на полу платформ разворот самоходом технических средств на гусеничном ходу без предварительной защиты пола от повреждения;
- опускать рейферы с ударом о пол вагонов;
- производить погрузку металлопродукции кранами, оборудованными магнитными шайбами, путем сбрасывания груза;
- производить выгрузку грузов из вагонов рейферами, имеющими зубья;
- использовать боковые борта платформ для погрузки и выгрузки грузов;
- задевать рейфером борта платформ, стены и двери полувагонов;
- при выгрузке с помощью лебедки опирать трос на борта платформ и верхнюю обвязку полувагона;
- производить выгрузку смерзшихся грузов путем проталкивания их в проемы люков рейферами, другими грузозахватными устройствами, применять для рыхления груза металлические болванки, взрывные устройства, а также применять для оттаивания груза открытое пламя при возможности касания деталей вагона;
- производить погрузку грузов, имеющих температуру выше +100<sup>0</sup>С;
- производить погрузку и выгрузку сыпучих грузов гидравлическим способом;
- производить погрузку железобетонных плит ранее технологического срока выдержки их после изготовления;

- размещать железобетонные плиты, конструкции и другие подобные грузы в наклонном положении с опорой на боковые стены кузова полувагона либо борта платформы кроме случаев, предусмотренных настоящими ТУ;
- производить крепление грузов к металлическим частям вагона с помощью сварки и сверления;
- демонтировать детали вагонов, в том числе борта платформ и двери полувагонов;
- производить выгрузку с платформ навалочных грузов машинами на гусеничном ходу с заездом на настил ее пола, сгребать ковшем экскаватора, а также волочить тяжеловесный груз по полу платформы.

5.4 При погрузке навалочных грузов массой отдельных кусков не более 100 кг общая масса груза, падающая на пол полувагона, должна быть не более 5 т, высота падения – не более 3 м. При погрузке навалочных грузов массой отдельных кусков от 100 до 500 кг на дно кузова должен быть насыпан слой из мелких кусков толщиной не менее 300 мм; общая масса груза, падающая на пол полувагона, должна быть не более 7 т, высота падения – не более 3 м. Навалочные грузы в виде отдельных кусков массой более 500 кг, а также штучные грузы (слитки, болванки, балки) и контейнеры следует грузить без сбрасывания.

5.5 После выгрузки грузов вагоны, контейнеры должны быть очищены внутри и снаружи, с них должны быть сняты элементы крепления грузов, за исключением несъемных. В случаях необходимости должна быть снята проволока с рукояток расцепных рычагов автоцепки, с запоров крышек разгрузочных люков, торцовых дверей полувагонов и бортовых запоров платформ; борта платформ, двери и крышки люков полувагонов - закрыты. Многооборотные инвентарные приспособления для крепления, в том числе турникеты, должны быть подготовлены к погрузке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке грузов к перевозке.

### Размещение грузов в вагонах

Масса размещаемого в вагоне груза с учетом массы элементов его крепления не должна превышать трафаретной грузоподъемности вагона.

Выход в продольном направлении крайней точки груза за пределы концевой балки кузова вагона должен быть не более 400 мм.

При размещении грузов общий центр тяжести грузов ( $\text{ЦТ}_{\text{гр}}^{\circ}$ ) должен располагаться на линии пересечения продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. В исключительных случаях, когда данное требование невыполнимо по объективным причинам (геометрические параметры груза, условия крепления), допускается смещение  $\text{ЦТ}_{\text{гр}}^{\circ}$  относительно плоскостей симметрии.

Допускаемая величина смещения  $\text{ЦТ}_{\text{гр}}^{\circ}$  в продольном направлении  $l_c$  (относительно поперечной плоскости симметрии вагона) в зависимости от общей массы груза в вагоне определяется в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 – Допускаемое продольное смещение общего центра тяжести груза в вагоне

в миллиметрах

| Масса груза, т | $l_c$ , мм | Масса груза, т | $l_c$ , мм |
|----------------|------------|----------------|------------|
| $\leq 10$      | 3000       | 50             | 1700       |
| 15             | 2480       | 55             | 1330       |
| 20             | 2230       | 60             | 860        |
| 25             | 2070       | 62             | 690        |
| 30             | 1970       | 67             | 300        |
| 35             | 1890       | 70             | 110        |
| 40             | 1840       | $>70$          | 100        |
| 45             | 1800       |                |            |

Примечание – Для промежуточных значений массы груза и высоты ЦТ<sub>о</sub> допускаемое продольное смещение следует определять методом линейной интерполяции (п.6.3.4)

6.3.2 Допускаемая величина смещения ЦТ<sub>гр</sub><sup>о</sup> в поперечном направлении  $b_c$  (относительно продольной плоскости симметрии вагона) в зависимости от общей массы груза в вагоне и высоты общего центра тяжести вагона с грузом ЦТ<sub>о</sub> над уровнем головок рельсов определяется в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 – Допускаемое поперечное смещение общего центра тяжести груза в вагоне

в миллиметрах

| Масса груза,<br>т | Высота общего центра тяжести вагона с грузом над УГР, мм | $b_c$ , мм | Масса груза,<br>т | Высота общего центра тяжести вагона с грузом над УГР, мм | $b_c$ , мм |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| ≤10               | ≤1200                                                    | 620        | 55                | ≤1500                                                    | 220        |
|                   | 1500                                                     | 550        |                   | 2000                                                     | 170        |
|                   | 2000                                                     | 410        |                   | 2300                                                     | 150        |
| 30                | ≤1200                                                    | 550        | 67                | ≤1500                                                    | 180        |
|                   | 1500                                                     | 450        |                   | 2000                                                     | 140        |
|                   | 2000                                                     | 350        |                   | 2300                                                     | 120        |
|                   | 2300                                                     | 290        |                   |                                                          |            |
| 50                | ≤1200                                                    | 350        | >67               | ≤2300                                                    | 100        |
|                   | 1500                                                     | 280        |                   |                                                          |            |
|                   | 2000                                                     | 250        |                   |                                                          |            |
|                   | 2300                                                     | 200        |                   |                                                          |            |

Примечание – Для промежуточных значений массы груза и высоты ЦТ<sub>о</sub> допускаемое поперечное смещение следует определять методом линейной интерполяции (п.6.3.4)

### 6.3.3 Контроль положения ЦТ<sub>гр</sub><sup>о</sup> (рисунок 21)

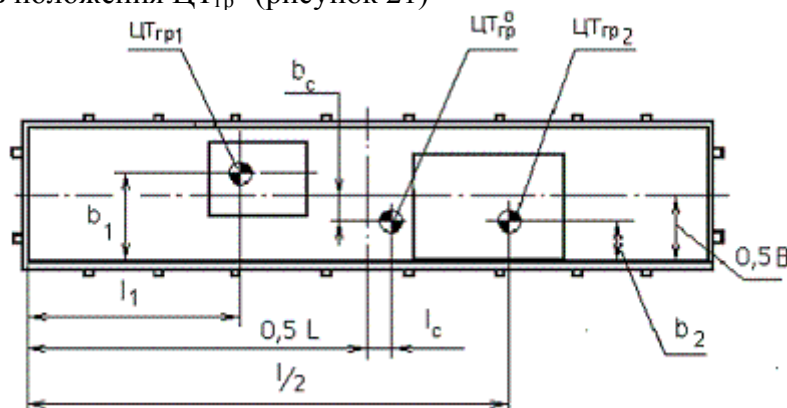


Рисунок 21 – Расчетная схема определения продольного и поперечного смещений общего центра тяжести грузов в вагоне  
должен выполняться путем расчета величин  $l_c$  и  $b_c$  по формулам:

$$l_c = 0,5L - \frac{Q_{гр1} \times l_1 + Q_{гр2} \times l_2 + \dots + Q_{грn} \times l_n}{Q_{гр1} + Q_{гр2} + \dots + Q_{грn}} \quad (1)$$

$$b_c = 0,5B - \frac{Q_{гр1} \times b_1 + Q_{гр2} \times b_2 + \dots + Q_{грn} \times b_n}{Q_{гр1} + Q_{гр2} + \dots + Q_{грn}} \quad (2),$$

где  $Q_{гр1}, Q_{гр2}, \dots, Q_{грn}$  – массы грузов, т;  $L$  и  $B$  – длина и ширина кузова вагона, мм;  $l_1, l_2, \dots, l_n$ ,  $b_1, b_2, \dots, b_n$  – координаты центров тяжести грузов относительно соответственно торцового и продольного бортов, мм.

#### 6.3.4 Пример применения метода линейной интерполяции

Определить допускаемые значения продольного и поперечного смещений общего центра тяжести груза массой  $Q_{гр} = 33$  т при высоте общего центра тяжести вагона с грузом над УГР равной 1400 мм.

*Определение допускаемого значения продольного смещения.*

$$l_{с-33} = l_{с-30} - \frac{l_{с-30} - l_{с-35}}{35 - 30} \times (33 - 30) = 1970 - \frac{1970 - 1890}{5} \times 3 = 1970 - 48 = 1922 \text{ мм},$$

где  $l_{с-30}$ ,  $l_{с-35}$  – табличные значения допускаемого продольного смещения для соответствующих значений массы груза.

*Определение допускаемого значения поперечного смещения.*

Определяем значение поперечного смещения при  $H_{цт}^0 = 1200$  мм.

$$b_{с-33/1200} = b_{с-30/1200} - \frac{b_{с-30/1200} - b_{с-50/1200}}{50 - 30} \times (33 - 30) = 550 - \frac{550 - 350}{50 - 30} \times (33 - 30) = 520 \text{ мм}$$

Определяем значение поперечного смещения при  $H_{цт}^0 = 1500$  мм.

$$b_{с-33/1500} = b_{с-30/1500} - \frac{b_{с-30/1500} - b_{с-50/1500}}{50 - 30} \times (33 - 30) = 450 - \frac{450 - 280}{50 - 30} \times (33 - 30) = 424,5 \text{ мм}$$

Определяем значение поперечного смещения при  $H_{цт}^0 = 1400$  мм.

$$b_{с-33/1400} = b_{с-33/1200} - \frac{b_{с-33/1200} - b_{с-33/1500}}{1500 - 1200} \times (1400 - 1200) = 520 - \frac{520 - 424,5}{300} \times 200 = 456,3 \text{ мм},$$

где  $b_{с-30/1200}$ ,  $b_{с-50/1200}$ ,  $b_{с-30/1500}$ ,  $b_{с-50/1500}$  – табличные значения допускаемого поперечного смещения для соответствующих значений массы груза при соответствующих табличных значениях высоты расположения центра тяжести.

6.3.5 Допускается с целью соблюдения требований о положении общего центра тяжести грузов балластировка вагона. Расчет потребной массы и расположения балластирующего груза выполняется на основе формул (1) и (2).

6.3.6 При кососимметричном расположении двух мест груза (рисунок 22)

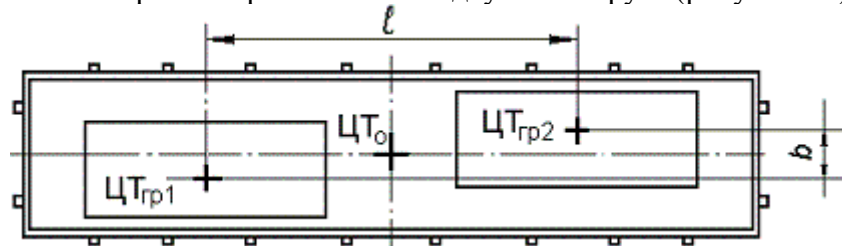


Рисунок 22 - Кососимметричное размещение грузов в вагоне  
ЦТ<sub>гр1</sub>, ЦТ<sub>гр2</sub> – центры тяжести грузов; ЦТ<sub>0</sub> – общий центр тяжести вагона с грузом



должны быть выполнены следующие условия:

- массы обоих мест груза должны быть равны;
- высота общего центра тяжести вагона с грузом ЦТ<sub>о</sub> над УГР должна быть не более 2300мм;
- расстояния между центрами тяжести мест груза ЦТ<sub>гр1</sub> и ЦТ<sub>гр2</sub> в продольном и поперечном направлениях должны быть не более допускаемых величин, которые рассчитываются по таблице 12 в зависимости от общей массы грузов;
- ЦТ<sub>о</sub> должен находиться на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона.

Таблица 12 – Максимальные допускаемые расстояния между центрами тяжести грузов с кососимметричным размещением их в вагоне

| Общая масса двух грузов, т | $\ell$ , мм | $b$ , мм |
|----------------------------|-------------|----------|
| $\leq 20$                  | 8000        | 1250     |
| 30                         | 7000        | 900      |
| 40                         | 6000        | 750      |
| 50                         | 6000        | 600      |
| 55                         | 6000        | 500      |
| 67                         | 5000        | 400      |
| 72                         | 4500        | 350      |

Для промежуточных значений общей массы груза допускаемые расстояния определяют методом линейной интерполяции.

6.4 При размещении на платформе груза на двух подкладках, уложенных поперек ее рамы симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы, расположение подкладок определяется в зависимости от нагрузки на подкладку и ширины  $B_n$  распределения нагрузки.

Ширина  $B_n$  распределения нагрузки на раму платформы:

$$B_n = b_{гр} + 1,35 h_o ,$$

где  $b_{гр}$  - ширина груза в месте опирания, мм;  $h_o$  - высота подкладки, мм.

6.4.1 Если подкладки расположены в пределах базы платформы (рисунок 23),

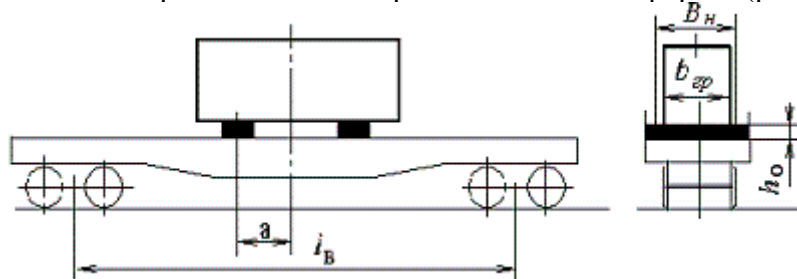


Рисунок 23 - Размещение груза на двух подкладках в пределах базы платформы

минимальное допускаемое расстояние  $a$  между продольной осью подкладки и поперечной плоскостью симметрии платформы определяется в соответствии с таблицей 13.



Таблица 13 – Расположение подкладок, находящихся в пределах базы платформы

| Нагрузка на одну подкладку, тс | Минимальное допускаемое расстояние $a$ (мм) при ширине $B_n$ (мм) распределения нагрузки |      |      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                | 880                                                                                      | 1780 | 2700 |
| 20                             | 550                                                                                      | 325  | 0    |
| 22                             | 950                                                                                      | 750  | 500  |
| 25                             | 1200                                                                                     | 1100 | 900  |
| 27                             | 1425                                                                                     | 1350 | 1200 |
| 30                             | 1675                                                                                     | 1600 | 1450 |
| 33                             | 2075                                                                                     | 1885 | 1850 |
| 36                             | 3100                                                                                     | 2900 | 2400 |

6.4.2 Если подкладки расположены за пределами базы платформы (рисунок 24), максимальное допускаемое расстояние  $a$  между продольной осью подкладки и поперечной плоскостью симметрии платформы определяется в соответствии с таблицей 14.

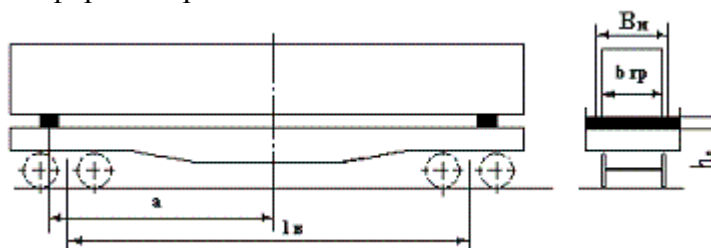


Рисунок 24 - Размещение груза на двух подкладках за пределами базы платформы

Таблица 14 – Размещение подкладок, находящихся за пределами базы платформы

| Нагрузка на одну подкладку, тс | Максимальное допускаемое расстояние $a$ (мм) при ширине $B_n$ (мм) распределения нагрузки |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                | 880                                                                                       | 1780 | 2700 |
| 12,5                           | 6250                                                                                      | 6350 | 6400 |
| 15,0                           | 6000                                                                                      | 6050 | 6150 |
| 20,0                           | 5600                                                                                      | 5650 | 5750 |
| 25,0                           | 5400                                                                                      | 5450 | 5550 |
| 30,0                           | 5370                                                                                      | 5420 | 5520 |
| 33,0                           | 5350                                                                                      | 5400 | 5500 |
| 36,0                           | 5330                                                                                      | 5380 | 5500 |

Для промежуточных значений нагрузки на одну подкладку максимальные расстояния определяют методом линейной интерполяции.

6.5 При несимметричном расположении центра тяжести груза либо подкладок относительно поперечной плоскости симметрии платформы, а также при опирании груза на три и более подкладки должен быть выполнен проверочный расчет изгибающего момента в раме платформы. Схемы нагружения рам вагонов и формулы для определения максимальных изгибающих моментов ( $M_{max}$ ) приведены на рисунке 25.

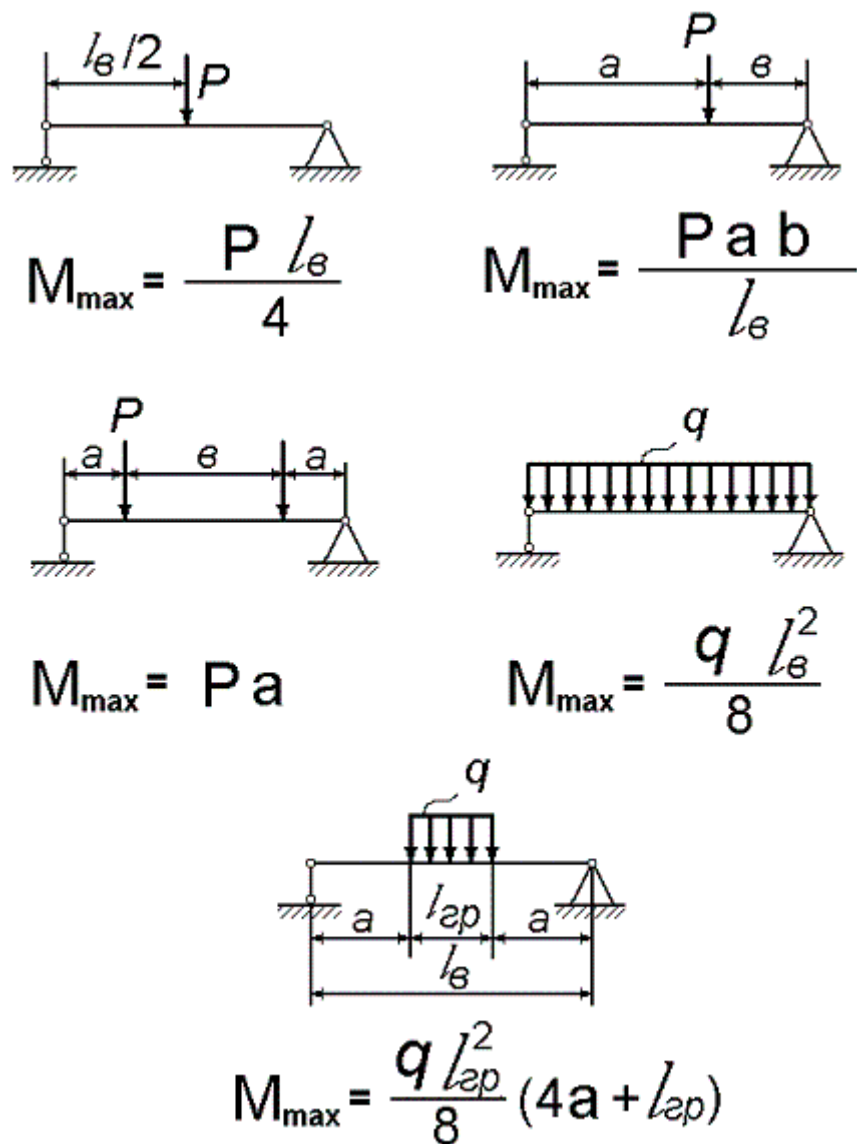


Рисунок 25

$M_{\text{max}}$  – наибольшее значение изгибающего момента, возникающего в раме, тс м;

$P$  – сосредоточенная нагрузка, тс;  $q$  – распределенная нагрузка, тс/м;

$l_{\text{гр}}$  – длина распределения нагрузки, м;  $l_{\text{в}}$  – база вагона, м

Максимальные допускаемые значения изгибающего момента  $[M]_{\text{и}}$  в рамах четырехосных полувагонов и платформ приведены в таблице 15.

Таблица 15

| $B_{\text{н}}$ , мм | $[M]_{\text{и}}$ *, тс м |                                             |                  |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                     | платформ                 | полувагонов в зависимости от года постройки |                  |
|                     |                          | до 01.01.1974                               | после 01.01.1974 |
| 880                 | 91                       | 40                                          | 46               |
| 1780                | 99                       | 44                                          | 50,6             |
| 2700                | 110                      | 50                                          | 57,5             |

\* Значения  $[M]_{\text{и}}$  в рамах полувагонов применимы только при передаче нагрузки через поперечные балки.

Максимальные допускаемые нагрузки на поперечные балки четырехосных полувагонов приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Период постройки полувагона | Допускаемая нагрузка на одну поперечную балку полувагона, тс |      |      |               |      |      |            |      |      |          |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|------|------------|------|------|----------|------|------|
|                             | среднюю                                                      |      |      | промежуточную |      |      | шкворневую |      |      | концевую |      |      |
|                             | при ширине распределения нагрузки, мм                        |      |      |               |      |      |            |      |      |          |      |      |
|                             | 1400                                                         | 2100 | 2700 | 1400          | 2100 | 2700 | 1400       | 2100 | 2700 | 1400     | 2100 | 2700 |
| до 01.01.1974               | 14,3                                                         | 15,0 | 16,1 | 23,5          | 25,7 | 29,0 | 0,5Q*      | 0,5Q | 0,5Q | 11,4     | 13,2 | 14,0 |
| после 01.01.1974            | 17,5                                                         | 18,7 | 20,7 | 24,3          | 27,3 | 31,0 | 0,5Q       | 0,5Q | 0,5Q | 22,0     | 24,1 | 26,3 |

\*О – грузоподъемность полувагона, т

\*Q – грузоподъемность полувагона, т

6.6 При размещении груза в полувагоне допускаются следующие схемы приложения нагрузки и соответствующие величины нагрузки на поверхность крышки люка.

Местное приложения нагрузки: удельная нагрузка на участок поверхности люка размером до  $25 \times 25 \text{ см}^2$  должна быть не более  $3,68 \text{ кгс/см}^2$ .

Нагрузка, равномерно распределенная по всей поверхности люка: суммарная нагрузка на люк должна быть не более 6 тс.

Нагрузка, передаваемая через подкладки: при размещении груза на двух подкладках, длиной не менее 1250 мм, уложенных поперек гофров, на расстоянии не менее 700 мм друг от друга и на равных расстояниях от хребтовой балки и боковой стены вагона (рисунок 26) суммарная нагрузка на люк должна быть не более 6 тс.

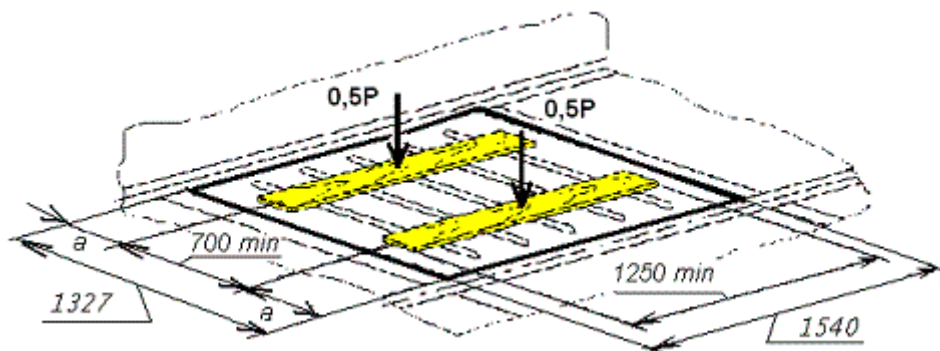


Рисунок 26 – Размещение подкладок на одном люке полувагона

При размещении груза на подкладках, расположенных поперек рамы вагона на двух люках между гофраами с одновременным опиранием на хребтовую балку и на полки продольных угольников нижней обвязки полувагона (рисунок 27), суммарная нагрузка, передаваемая через одну подкладку на пару люков, не должна превышать 8,3 тс. Допускается на одной паре люков устанавливать несколько таких подкладок, при этом суммарная нагрузка на подкладки не должна превышать 12,0 тс.

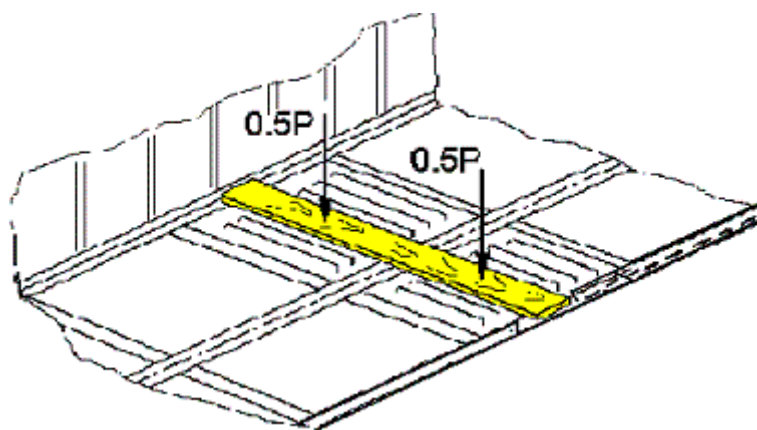


Рисунок 27 – Размещение подкладок на паре люков полувагона

## **7 Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в ТУ, МТУ, НТУ.**

7.1. Разработка, утверждение ТУ и внесение в них изменений осуществляется МПС России.

7.1.1 Проект ТУ должен содержать описательную часть, схемы размещения и крепления груза, а также расчетно-пояснительную записку.

7.1.1.1. Описательная часть проекта ТУ должна содержать:

- характеристику груза (наименование, массо-габаритные параметры, упаковка);
- порядок подготовки груза к перевозке;
- сведения о подвижном составе (тип подвижного состава и требования к нему);
  - порядок размещения груза на железнодорожном подвижном составе;
  - описание способа крепления груза с указанием всех элементов крепления и их расположения относительно груза и вагона;
  - адаптированную схему (иллюстрацию) размещения и крепления груза в вагоне, поясняющую описание.

7.1.1.2. Расчетно-пояснительная записка проекта ТУ должна содержать:

- расчеты, обосновывающие предлагаемый способ размещения и крепления груза и отдельных его частей (грузовых единиц), особенно передвижных и поворотных;
- выбор типа и количества элементов крепления (растяжки, обвязки, бруски и др.);
- выбор допускаемых усилий на элементы вагона и груза, с которыми соединяются элементы крепления.

Расчеты должны выполняться в соответствии с требованиями раздела 10 настоящей главы. В расчетной части должны быть приведены необходимые рисунки и расчетные схемы.

7.1.1.3. В случае использования в предлагаемом способе погрузки многооборотных или инвентарных средств крепления к комплекту документов должна прилагаться утвержденная грузоотправителем конструкторская и эксплуатационная (паспорт, инструкция по эксплуатации) документация на них.

В комплект проекта ТУ должна входить схема размещения и крепления многооборотных или инвентарных средств крепления при их возврате в порожнем состоянии.

7.1.1.4. Проект ТУ рассматривается в МПС России. После рассмотрения проект на основании указания МПС России осуществляется в соответствии с требованиями разделом 12 настоящей главы экспериментальная проверка предусмотренного проектом способа размещения и крепления груза.

Откорректированный по результатам испытаний проект ТУ согласовывается и утверждается МПС России. В отдельных случаях ТУ могут утверждаться на определенный ограниченный период.

Утвержденные ТУ регистрируются и объявляются для пользования и хранятся в МПС России.

7.1.1.5. В случае, когда способ размещения и крепления какого либо наименования груза предусмотрен настоящими ТУ, но схема конкретного типоразмера такого груза отсутствует, грузоотправитель должен представить уполномоченному перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – на железнодорожную станцию отправления) эскиз размещения и крепления груза по настоящим ТУ. Эскиз разрабатывается в соответствии с требованиями приложения № 3 к настоящей главе в двух экземплярах. Эскиз должен быть утвержден грузоотправителем и согласован с перевозчиком. Один экземпляр эскиза настоящих ТУ хранится у перевозчика, второй - у грузоотправителя.

Разработка и утверждение местных технических условия размещения и крепления грузов (МТУ).

МТУ разрабатываются грузоотправителем в отношении груза, способы размещения и крепления которого не предусмотрены настоящими ТУ, и утверждаются перевозчиком.

Комплект документов МТУ должен содержать описательную часть с титульным листом, схемами размещения и крепления груза, схемами размещения и крепления используемых многооборотных или инвентарных средств крепления при их возврате в порожнем состоянии и расчетно-пояснительную записку.

Требования к содержанию описательной части и расчетно-пояснительной записке МТУ аналогичны требованиям пункта 7.1 настоящей главы.

На схеме должно быть приведено упрощенное изображение подвижного состава с размещенным на нем грузом и элементами крепления. Обозначения на схемах должны соответствовать описанию способа размещения и крепления груза.

Утвержденный грузоотправителем проект МТ, представляется для рассмотрения уполномоченному перевозчиком лицу. Экспериментальная проверка проводится на основании указания перевозчика в соответствии с требованиями раздела 12 настоящей главы.

Откорректированный на основании результатов экспериментальной проверки проект МТУ, утвержденный руководством предприятия-грузоотправителя, согласовывается и утверждается перевозчиком. Согласующие и утверждающие подписи проставляются на титульном листе МТУ (приложение № 4 к настоящей главе, рис. П4.1).

Утвержденные МТУ должны быть зарегистрированы в журнале регистрации МТУ (приложение №5 к настоящей главе, рисунок П5.1) с присвоением номера, который проставляется на титульном листе. Штамп регистрации МТУ (приложение № 4 к настоящей главе, рисунок П4.2) проставляется на каждой странице МТУ, включая схемы.

МТУ доводятся перевозчиком до сведения обслуживаемых им отправителей соответствующего груза.

Копия МТУ направляется в МПС России.

МТУ могут использоваться всеми отправителями, обслуживаемыми перевозчиком, утвердившим МТУ.

Порядок внесения изменений в МТУ аналогичен порядку их разработки и утверждения. При этом необходимость проведения повторной экспериментальной проверки определяется перевозчиком, утвердившим МТУ.

Срок действия утвержденных МТУ – 7 лет. При выявлении недостатков в действующих МТУ они подлежат немедленной отмене указанием перевозчика. При отсутствии в течение этого срока замечаний по безопасности перевозок и сохранности грузов, погруженных по указанным МТУ, срок их действия по просьбе грузоотправителя продлевается на последующие 7 лет. Продление срока действия подтверждается приказом перевозчика после дополнительного согласования уполномоченными перевозчиком лицами без проведения экспериментальной проверки.

Разработка и утверждение не предусмотренных настоящими ТУ и МТУ способов размещения и крепления грузов (далее – НТУ).

НТУ разрабатываются грузоотправителем для разовых либо нерегулярных перевозок грузов, способы размещения и крепления которых не предусмотрены настоящими ТУ и МТУ.

Комплект документов НТУ должен содержать схему размещения и крепления груза, схему размещения и крепления используемого многооборотного или инвентарного средства крепления при его возврате в порожнем состоянии и расчетно-пояснительную записку.

Схема должна разрабатываться в соответствии с требованиями приложения № 3 к настоящей главе.

Требования к разработке расчетно-пояснительной записки НТУ аналогичны требованиям подпункта 7.1.3 настоящей главы.

В случаях использования многооборотных или инвентарных средств крепления до согласования и утверждения НТУ должна быть проведена экспериментальная проверка предложенного способа размещения и крепления груза в соответствии с требованиями раздела 12 настоящей главы.

Утвержденный грузоотправителем проект НТУ в четырех экземплярах представляется перевозчику для согласования и утверждения.

Согласование НТУ должно быть оформлено актом (приложение № 6 к настоящей главе, рисунок Пб.1), который подписывают лица, участвовавшие в рассмотрении. Акт утверждается перевозчиком.

Согласующие и утверждающие подписи вносят также в штамп утверждения (приложение № 6 к настоящей главе, рисунок Пб.2), проставляемый на схеме НТУ.

При перевозках грузов в прямом смешанном водно-железнодорожном сообщении грузоотправитель до представления НТУ для согласования по месту отправления (подпункт 7.3.3 настоящей главы) представляет НТУ для согласования перевозчиком с перевозчиком водного вида транспорта.

НТУ должны быть зарегистрированы в журнале регистрации НТУ (приложение № 5 настоящей главы, рис. П5.2) с присвоением обозначения (номера) и направлены на станцию погрузки и грузоотправителю. Номер НТУ проставляется на Схеме в штампе согласования и утверждения.

#### **Пример обозначения НТУ: "НТУ-17-001-17.04.03", где**

"17" – присвоенный условный номер перевозчика;

"001" – регистрационный номер акта согласования НТУ;

"17.04.03" – число, месяц, год утверждения акта согласования НТУ.

Контрольный экземпляр НТУ, включая акты о результатах экспериментальной проверки (в случае её выполнения) должен храниться у перевозчика, утвердившем НТУ. Один экземпляр НТУ направляется в МПС России.

Порядок внесения изменений в НТУ аналогичен порядку разработки и утверждения НТУ. При этом необходимость проведения экспериментальной проверки определяется подразделением перевозчика, утвердившим НТУ.

НТУ могут использоваться только тем грузоотправителем, для которого они разработаны.

Срок действия НТУ - 5 лет. Срок действия должен быть проставлен на схеме НТУ. При отсутствии замечаний по безопасности перевозок и сохранности грузов, перевозимых по данным НТУ срок действия НТУ продлевается на последующие 5 лет по просьбе грузоотправителей.

Продление срока действия НТУ с использованием многооборотных и инвентарных средств крепления производится без проведения экспериментальной проверки.

Продление срока действия НТУ оформляется актом, аналогичным акту утверждения НТУ, и фиксируется на схеме НТУ в виде надписи (штампа) "Срок действия продлен до..." и подписью утвердившего акт согласования НТУ лица, заверенной печатью перевозчика. Эк-

земпляры акта о продлении срока действия НТУ направляются перевозчиком причастным лицам и грузоотправителю. При выявлении недостатков в действующих НТУ сторона, обнаружившая недостатки, направляет грузоотправителю и согласовавшему НТУ лицу письменное уведомление об этом.

## **8 Осуществление контроля за соблюдением технических условий размещения и крепления груза**

8.1 Обеспечение соблюдения условий размещения и крепления груза грузоотправитель удостоверяет записью на оборотной стороне транспортной железнодорожной накладной (далее – накладная) в графе 1. При размещении и креплении груза по настоящим ТУ запись в накладной должна содержать номера соответствующих главы, раздела и рисунка настоящих ТУ. В случае размещения и крепления груза по МТУ, НТУ запись должна содержать № и дату утверждения соответственно МТУ, НТУ. Во всех случаях запись в накладной должна содержать перечень примененных средств крепления (наименование и количество) и подпись грузоотправителя (с указанием должности и фамилии), заверенную печатью грузоотправителя.

При отправке кранов, экскаваторов и других машин на колесном или гусеничном ходу с навесным оборудованием и поворотными частями грузоотправитель на оборотной стороне накладной отметку о закреплении навесного оборудования и поворотных частей, например: "От разворота стрелы применены четыре растяжки из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити".

При отправке груза с использованием многооборотных средств крепления грузоотправитель на оборотной стороне накладной в графе 4 делает отметку о наименовании, количестве, заводских номерах многооборотных средств крепления.

При отправлении грузов, перевозка которых оформляется перевозочными документами, предусмотренными Соглашением о международном грузовом сообщении (СМГС), сведения о размещении и креплении груза заносятся соответственно в графах 33-44 накладной и заверяются подписью и печатью грузоотправителя.

8.2 Проверку соблюдения грузоотправителем условий размещения и крепления груза выполняет уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – уполномоченный работник железнодорожной станции).

Проверку правильности размещения и крепления кранов, экскаваторов и других технических средств на колесном или гусеничном ходу с навесным оборудованием и поворотными частями, а также погруженных в соответствии с ТУ и МТУ грузов, крепление которых произведено с использованием многооборотных средств крепления, проводит уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – начальник железнодорожной станции или его заместитель).

Подтверждением правильности размещения и крепления груза являются: подпись проверяющего лица и штампель железнодорожной станции в графе 1 накладной; отметка "Груз погружен и закреплен правильно. Наличие растяжек от разворота проверил", внесенная в вагонный лист проверяющим лицом, заверенная подписью с указанием должности и фамилии проверившего лица.

8.3 При использовании грузоотправителем многооборотных средств крепления грузоотправитель должен приложить к перевозочным документам на каждый такой вагон схему размещения и крепления многооборотных средств при возврате в порожнем состоянии. О приложении указанных документов грузоотправитель должен сделать соответствующую отметку в графе 4 на оборотной стороне накладной.

При неоднократном направлении грузов с использованием инвентарного несъемного оборудования в адрес одного и того же грузополучателя допускается при повторных отправлениях не прикладывать схему закрепления несъемного инвентарного оборудования при его возврате. При каждой отправке с использованием такого оборудования грузоотправитель

помимо отметки о закреплении груза обязан сделать соответствующую отметку в графе 4 на оборотной стороне накладной следующего содержания: "Схемы закрепления инвентарного несъемного оборудования для крепления груза с пояснительной запиской направлены \_\_\_\_\_ (число) \_\_\_\_\_ (месяц) \_\_\_\_\_ (год) \_\_\_\_\_ с накладной № \_\_\_\_\_. Отметка заверяется подписью работника грузоотправителя, ответственного за погрузку груза с указанием его должности и фамилии.

Грузополучатель после выгрузки груза должен выполнить подготовку многооборотных средств крепления к возврату в соответствии с приложенной схемой. При их возврате на оборотной стороне накладной в графе 1 грузоотправителем должна быть сделана отметка "Многооборотное средство крепления размещено и закреплено согласно Схеме (или МТУ) № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, утвержденной (утвержденным) \_\_\_\_\_. Для крепления применены следующие реквизиты (перечисляют наименование и количество)". Отметка заверяется подписью ответственного за погрузку работника отправителя многооборотных средств крепления с указанием должности и фамилии.

8.4 Проверку правильности закрепления многооборотного средства крепления осуществляет уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – уполномоченный работник железнодорожной станции).

Правильность закрепления в вагоне инвентарного несъемного оборудования подтверждается отметкой в вагонном листе. Отметка заверяется подписью лица, осуществлявшего проверку, с указанием его должности и фамилии.

8.5 При отправлении груза с железнодорожных станций железнодорожного транспорта колеи 1435 мм на железнодорожный транспорт колеи 1520 мм грузоотправитель, в случае, если способ размещения и крепления груза в вагоны колеи 1520 мм не определен настоящими ТУ или МТУ, должен разработать НТУ в порядке, предусмотренном настоящей главой. Документацию НТУ грузоотправитель прикладывает к перевозочным документам.

## ***9 Проверка знаний технических условий размещения и крепления грузов работниками, ответственными за размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах***

Работники, ответственные и непосредственно обеспечивающие погрузку, размещение, крепление и выгрузку грузов должны проходить проверку знаний технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.

Грузоотправители (грузополучатели) представляют уполномоченному перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры – в товарные конторы железнодорожных станций отправления (назначения) копии своих приказов (распоряжений) о назначении ответственных за погрузку, выгрузку работников (с приложением паспортных данных и образцов подписей работников).

9.1 Представители грузоотправителей, ответственные за погрузку, размещение и крепление и выгрузку грузов должны знать нормативные требования настоящей главы, а также используемых грузоотправителем МТУ, НТУ,.

9.2 Представители грузоотправителей (грузополучателей), ответственные за выгрузку обеспечивают сохранность вагонов при погрузке и выгрузке грузов.

9.3 Порядок и сроки проведения указанной проверки, устанавливаются МПС России.

За допущенное нарушение технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах ответственные за это лица отстраняются перевозчиком (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры - работниками ревизорского аппарата филиала, начальником железнодорожной станции отправления, иными уполномоченными перевозчиком лицами) от связанной с этим работы.

Грузоотправители (грузополучатели) в случаях отстранения своих работников от работы, связанной с размещением и креплением грузов и выгрузкой, обязаны немедленно представить уполномоченному перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик является од-



новременно владельцем инфраструктуры – в товарные конторы железнодорожных станций отправления) соответствующие приказы.

### **10 Методика расчета способа размещения и крепления грузов в вагонах**

10.1 При определении способов размещения и крепления груза должны наряду с его массой учитываться следующие силы и нагрузки:

- продольная инерционная сила, возникающая при движении в процессе разгона и торможения поезда, при соударении вагонов во время маневров и роспуске с сортировочных горок;
- поперечная инерционная сила, возникающая при движении вагона и при вписывании его в кривые и переходные участки пути;
- вертикальная инерционная сила, вызываемая ускорением при колебаниях движущегося вагона;
- ветровая нагрузка;
- сила трения.

Точкой приложения инерционных сил является центр тяжести груза (ЦТ<sub>гр</sub>).

Точкой приложения ветровой нагрузки принимается геометрический центр наветренной поверхности груза. Направление действия ветровой нагрузки принимается перпендикулярным продольной плоскости симметрии вагона.

10.2 Определение инерционных сил и ветровой нагрузки, действующих на груз

10.2.1 Продольная инерционная сила  $F_{пр}$  определяется по следующей формуле:

$$F_{пр} = a_{пр} Q_{гр}, \text{ тс}, \quad (3)$$

где  $a_{пр}$  - удельная продольная инерционная сила на 1 т массы груза, тс/т;

$Q_{гр}$  - масса груза, т.

Значения  $a_{пр}$  для конкретной массы груза определяются по формулам:

- при погрузке на одиночный вагон

$$a_{пр} = a_{22} - \frac{Q_{гр}^0 (a_{22} - a_{94})}{72}, \text{ тс/т}; \quad (4)$$

- при погрузке на сцеп из двух грузонесущих вагонов

$$a_{пр} = a_{44} - \frac{Q_{гр}^c (a_{44} - a_{188})}{144}, \text{ тс/т}; \quad (5)$$

где  $Q_{гр}^0$  - общая масса груза в вагоне, т;  $Q_{гр}^c$  - общая масса груза на сцепе, т;

$a_{22}$ ,  $a_{94}$ ,  $a_{44}$ ,  $a_{188}$  - значения удельной продольной инерционной силы в зависимости от типа крепления и условий размещения груза (с опорой на один вагон, с опорой на два вагона) при массе брутто соответственно: одиночного вагона – 22 т и 94 т; сцепы двух грузонесущих вагонов – 44 т и 188 т (таблица 17).

Таблица 17- Значения удельной продольной инерционной силы

| Тип крепления                                                                                                                                                      | Значения $a_{пр}$ (тс/т) при опирании груза на |          |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                    | один вагон                                     |          | два вагона |           |
|                                                                                                                                                                    | $a_{22}$                                       | $a_{94}$ | $a_{44}$   | $a_{188}$ |
| <b>Упругое</b> (например, крепление растяжками и обвязками, деревянными упорными, распорными брусками)                                                             | 1,2                                            | 0,97     | 1,2        | 0,86      |
| <b>Жесткое</b> (например, крепление груза к вагону болтами, шпильками, а также в случаях размещения груза с непосредственным упором в элементы конструкции вагона) | 1,9                                            | 1,67     | 1,9        | 1,56      |

10.2.2 Поперечная инерционная сила  $F_n$  с учетом действия центробежной силы определяется по формуле:

$$F_n = a_n Q_{гр}, \text{ тс} \quad (6)$$

где  $a_n$  - удельная поперечная инерционная сила на 1 т массы груза, тс/т.

Для грузов с опорой на один вагон  $a_n$  определяется по формуле:

$$a_n = 0,33 + \frac{0,44}{I_b} I_{гр}, \text{ тс/т}, \quad (7)$$

где  $I_b$  - база вагона, мм;  $I_{гр}$  - расстояние от ЦТ<sub>гр</sub> до вертикальной плоскости, проходящей через поперечную ось вагона, мм.

Поперечная инерционная сила  $F_n$  рассчитывается для каждого отдельно расположенного по длине вагона грузового места (укрупненного грузового места, перемещение отдельных частей которого друг относительно друга исключено применением специальных средств).

Для длинномерных грузов, перевозимых на сцепках с опорой на два вагона, принимается  $a_n = 0,40$  тс/т.

10.2.3 Вертикальная инерционная сила  $F_v$  определяется по формуле:

$$F_v = a_v Q_{гр}, \text{ тс} \quad (8)$$

где  $a_v$  - удельная вертикальная сила на 1 тонну массы груза кгс/т, которая определяется по формуле:

$$a_v = 0,25 + \kappa I_{гр} + \frac{2,14}{Q_{гр}^0}, \text{ тс/т} \quad (9)$$

При погрузке с опорой на один вагон принимают  $\kappa = 5 \times 10^{-6}$ , с опорой на два вагона –  $\kappa = 20 \times 10^{-6}$ . В случаях загрузки вагона грузом массой менее 10т принимают  $Q_{гр}^0 = 10$  т.

10.2.4 Ветровая нагрузка  $W_n$  определяется по формуле:

$$W_n = 50 S_n, \text{ тс} \quad (10)$$

где  $S_n$  – площадь наветренной поверхности груза (проекция поверхности груза, выступающей за пределы продольных бортов платформы либо боковых стен полувагона, на вертикальную плоскость симметрии вагона), м<sup>2</sup>. Для грузов с цилиндрической поверхностью, ось которой расположена вдоль вагона,  $S_n$  принимается равной половине упомянутой площади.

10.3 Определение силы трения

10.3.1 Сила трения, действующая на груз, размещенный на однородной поверхности пола вагона, определяется по формулам:

– в продольном направлении:

$$F_{тр}^{пр} = Q_{гр} \mu, \text{ тс} \quad (11)$$

– в поперечном направлении:

$$F_{тр}^{п} = Q_{гр} \mu (1 - a_v), \text{ тс}, \quad (12)$$

где  $\mu$  - коэффициент трения между контактирующими поверхностями груза и вагона (или подкладок, прокладок).

Значения коэффициента трения между поверхностями, очищенными от грязи, снега, льда, а в зимний период – посыпанными тонким слоем песка, принимаются равными:

- дерево по дереву 0,45;
- сталь по дереву 0,40;
- сталь по стали 0,30;
- пакеты чушек свинца, цинка по дереву 0,37;
- пакеты отливок алюминия по дереву 0,38
- железобетон по дереву 0,55;
- вертикально устанавливаемые рулоны листовой стали (штрипсы) с неупакованными (открытыми)

торцами по дереву 0,61;  
 – пачки промасленной листовой стали по дереву 0,21;

В случае применения прокладок из шлифовальной шкурки на тканевой основе с зерном №-20-200, сложенной вдвое абразивным слоем наружу, значение коэффициента трения для дерева по дереву или стали по дереву принимается равным 0,6.

Применение в расчетах иных значений коэффициента трения (для других контактирующих материалов или при особых условиях контактирования) должно быть обосновано в соответствии с требованиями, изложенными в приложении №7 к настоящей главе.

Особенности определения силы трения, действующей на длинномерный груз при их размещении с применением турникетных опор, рассмотрены в разделе 11 настоящей главы.

10.3.2 Сила трения, действующая на груз, размещенный на платформе с деревометаллическим полом (рисунок 28),

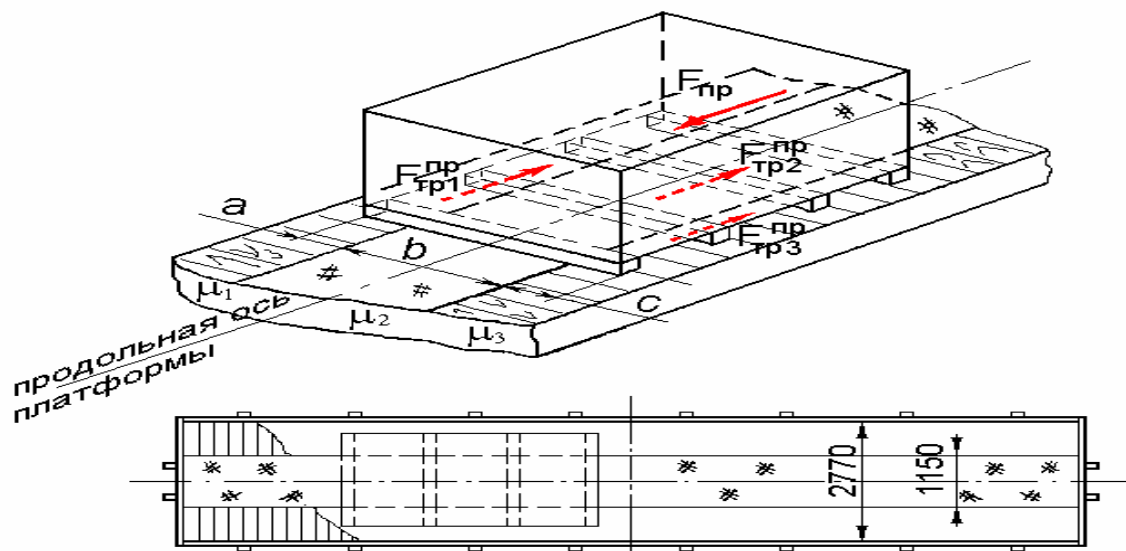


Рисунок 28-Силы трения, действующие на участках опирания груза на поверхность  
 деревометаллического пола платформы

определяется по формулам:

– в продольном направлении:

$$F_{\text{тр}}^{\text{пр}} = F_{\text{тр1}}^{\text{пр}} + F_{\text{тр2}}^{\text{пр}} + \dots + F_{\text{трn}}^{\text{пр}}, \text{ тс}, \quad (13)$$

где  $F_{\text{тр1}}^{\text{пр}}$ ,  $F_{\text{тр2}}^{\text{пр}}$ , ...,  $F_{\text{трn}}^{\text{пр}}$  – силы трения, действующие на участках опирания груза на поверхность пола. Их значения определяются по формулам:

$$F_{\text{тр1}}^{\text{пр}} = Q_{\text{гр}} \frac{a}{d} \mu_1, \text{ тс}; \quad (13a)$$

$$F_{\text{тр2}}^{\text{пр}} = Q_{\text{гр}} \frac{b}{d} \mu_2, \text{ тс}; \quad (13б)$$

$$F_{\text{трn}}^{\text{пр}} = Q_{\text{гр}} \frac{c}{d} \mu_n, \text{ тс}, \quad (13в)$$

где  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$  – коэффициенты трения части груза о соответствующие участки поверхности пола;  $a/d, b/d, c/d$  – доли массы груза, которые приходятся на соответствующие участки поверхности пола;

– в поперечном направлении:

a b c

$$F_{тр}^n = Q_{гр} \left( \frac{\mu_1}{d} + \frac{\mu_2}{d} + \dots + \frac{\mu_n}{d} \right) (1 - a_v), \text{ тс}, \quad (14)$$

где  $a_v$  - удельная вертикальная инерционная сила, определяемая по формуле (9).

Груз, расположенный несимметрично относительно продольной плоскости симметрии платформы (рисунок 29), может испытывать дополнительное воздействие момента вращения  $M_{тр}$  в горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси, проходящей через его центр тяжести.

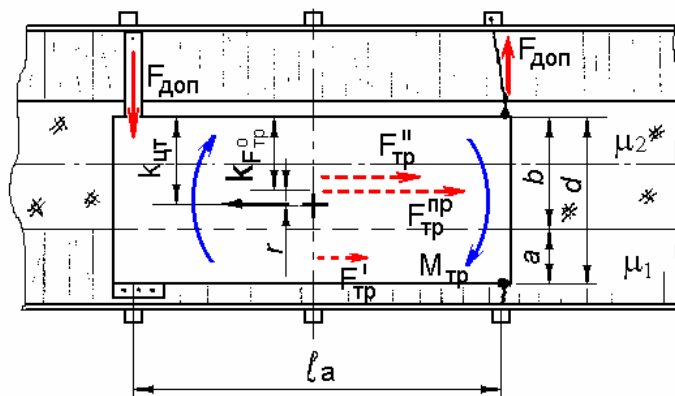


Рисунок 29-Схема для расчета дополнительного крепления груза от разворота

Момент вращения  $M_{тр}$  определяется по формуле:

$$M_{тр} = F_{тр}^{np} \times r \times 10^{-3} \text{ тсм}, \quad (15)$$

где  $r$  - плечо силы трения  $F_{тр}^{np}$ , определяемое как абсолютная величина разности:

$$r = |K_{цт} - K_{Фтр}|, \text{ мм} \quad (16)$$

где  $K_{цт}$ ,  $K_{Фтр}$ , мм - координаты в поперечном направлении соответственно центра тяжести груза и силы трения  $F_{тр}^{np}$  относительно края поверхности опирания груза на пол.

$$K_{Фтр} = \frac{F_{тр}' \times (b + a/2) + F_{тр}'' \times b/2}{F_{тр}' + F_{тр}''}, \text{ мм} \quad (17)$$

При  $r = 0$  момент вращения груза отсутствует и расчет проводят только для плоско-параллельного движения.

Дополнительные усилия  $F_{доп}$ , которые должны создаваться элементами крепления для предотвращения разворота груза, определяют по формуле:


$$F_{доп} = 1000 M_{тр} / l_a, \text{ тс}, \quad (18)$$

где  $l_a$ , - расстояние между двумя растяжками или упорными брусками, мм.

#### 10.4 Проверка устойчивости вагона с грузом и груза в вагоне

10.4.1 Поперечная устойчивость груженого вагона проверяется в случаях, когда высота центра тяжести вагона (сцепы) с грузом от УГР превышает 2300 мм либо наветренная поверхность вагона (сцепы) с грузом превышает: при опирании груза на один вагон – 50 м<sup>2</sup>, при опирании груза на два вагона – 100 м<sup>2</sup>.

Высота общего центра тяжести вагона с грузом (рисунок 30) определяется

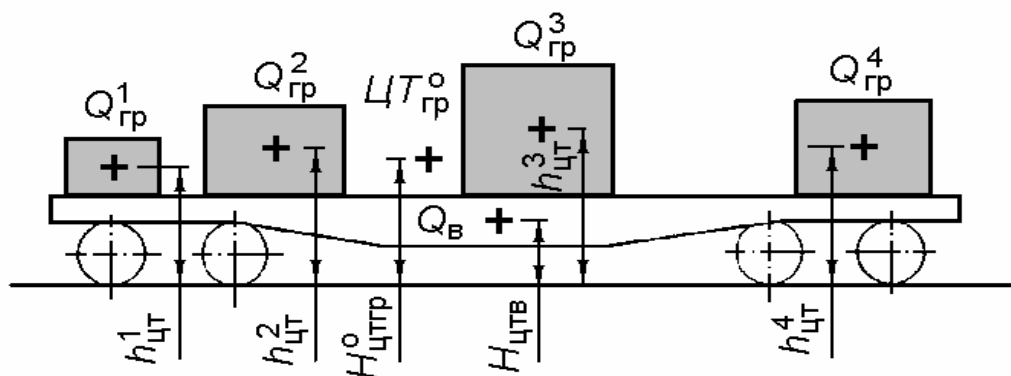

**Рисунок 30-Определение высоты центра тяжести вагона с грузом относительно уровня головки рельса**

по следующей формуле:

$$H_{цт}^0 = \frac{Q_{гр1} h_{цт1} + Q_{гр2} h_{цт2} + \dots + Q_{грn} h_{цтn} + Q_{т} H_{цт}^B}{Q_{гр}^0 + Q_{т}}, \text{ мм} \quad (19)$$

где  $Q_{т}$  – масса тары вагона, т;  $h_{цт1}$ ,  $h_{цт2}$ , ...,  $h_{цтn}$  – высоты ЦТ единиц груза от уровня головки рельсов (далее УГР), мм;  $H_{цт}^B$  – высота ЦТ порожнего вагона от УГР, мм (таблица 18).

**Таблица 18-Значения площади наветренной поверхности, высоты центра тяжести, коэффициента  $\rho$  для универсальных полувагонов и платформ.**

| Тип вагона                               | Площадь наветренной поверхности, м <sup>2</sup> | Высота ЦТ порожнего вагона над уровнем головки рельса, мм | Значение коэффициента $\rho$ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Полувагон:                               |                                                 |                                                           |                              |
| –с объемом кузова до 76 м <sup>3</sup> ; | 34                                              | 1130                                                      | 5,61                         |
| –с объемом кузова до 83 м <sup>3</sup>   | 37                                              |                                                           |                              |
| Платформа:                               |                                                 |                                                           |                              |
| –с закрытыми бортами;                    | 12                                              | 800                                                       | 3,34                         |
| –с открытыми бортами                     | 7                                               |                                                           |                              |

Поперечная устойчивость вагона с грузом обеспечивается, если удовлетворяется условие:

$$\frac{P_{ц} + P_{в}}{P_{ст}} \leq 0,55, \quad (20)$$

где;  $(P_{ц} + P_{в})$  - дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия центробежных сил и ветровой нагрузки, тс;  $P_{ст}$  – статическая нагрузка от колеса на рельс, тс.

Статическая нагрузка  $P_{ст}$  определяется по следующим формулам

При расположении центра тяжести груза на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона:

$$P_{ст} = \frac{Q_{т} + Q_{гр}^0}{n_{к}}, \text{ тс} \quad (21)$$

При смещении центра тяжести груза только поперек вагона :

$$P_{ст} = \frac{1}{n_{к}} (Q_{т} + Q_{гр}^0 (1,0 - \frac{b_{с}}{S})), \text{ тс} \quad (22)$$

При смещении центра тяжести груза только вдоль вагона - для менее нагруженной тележки:

$$P_{ст} = \frac{2}{n_k} \left( \frac{Q_{гр}}{2} + Q_{гр}^0 \left( 0,5 - \frac{l_c}{l_b} \right) \right), \text{ тс} \quad (23)$$

При одновременном смещении центра тяжести груза вдоль и поперек вагона - для менее нагруженной тележки:

$$P_{ст} = \frac{2}{n_k} \left( \frac{Q_{гр}}{2} + Q_{гр}^0 \left( 0,5 - \frac{l_c}{l_b} \right) \left( 1,0 - \frac{b_c}{S} \right) \right), \text{ тс} \quad (24)$$

где  $n_k$  - число колес грузонесущего вагона;  $S = 790$  мм – половина расстояния между кругами катания колесной пары вагона колеи 1520 мм.

Дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия центробежных сил и ветровой нагрузки определяется по формуле:

$$P_{ц} + P_{в} = \frac{1}{n_k S} [0,075(Q_{гр} + Q_{гр}^0) H_{цт}^0 + W_{п} x h + 1000 p], \text{ тс} \quad (25)$$

где  $W_{п}$  – ветровая нагрузка, действующая на части груза, выступающие за пределы кузова вагона, тс (рассчитывается по формуле (10));  $p$  – коэффициент, учитывающий ветровую нагрузку на кузов и тележки грузонесущих вагонов и поперечное смещение ЦТ груза за счет деформации рессор (таблица 18);  $h$  – высота над уровнем головки рельса точки приложения ветровой нагрузки, мм. Точка приложения ветровой нагрузки определяется как геометрический центр наветренной поверхности груза, выступающей за пределы продольных бортов либо боковых стен вагона.

Особенности проверки устойчивости сцепа вагонов с размещенным на нем длинномерным грузом рассматриваются в разделе 11 настоящей главы.

10.4.2 Устойчивость груза в вагоне проверяется по величине коэффициента запаса устойчивости, который определяется по формулам:

– в направлении вдоль вагона (рисунок 31):

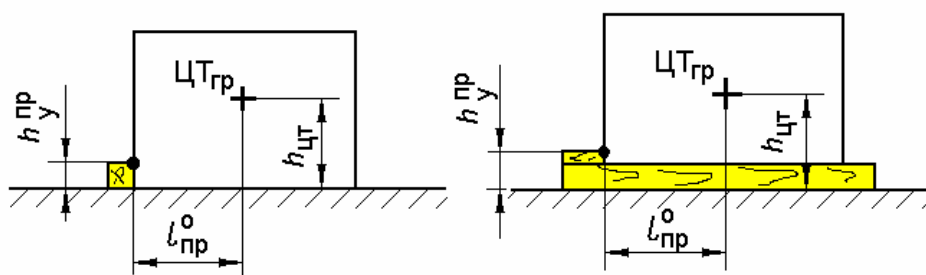


Рисунок 31-Варианты расположения упоров от опрокидывания груза в продольном направлении

$$\eta_{пр} = \frac{l_{пр}^0}{(h_{цт} - h_{уп})} \quad (26)$$

– в направлении поперек вагона (рисунок 32):

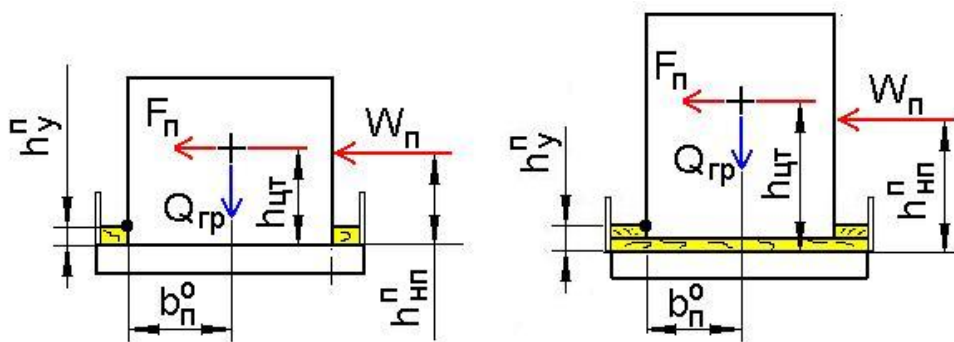


Рисунок 32-Варианты расположения упоров от опрокидывания груза в поперечном направлении

$$\eta_n = \frac{Q_{гр} b_n^0}{F_n (h_{цт} - h_y^n) + W_n (h_{нп}^n - h_y^n)}, \quad (27)$$

где  $l_{пр}^0$ ,  $b_n^0$  - кратчайшие расстояния от проекции ЦТ<sub>гр</sub> на горизонтальную плоскость до ребра опрокидывания соответственно вдоль и поперек вагона, мм;  $h_{цт}$  - высота ЦТ груза над полом вагона или плоскостью подкладок, мм;  $h_y^{пр}$ ,  $h_y^n$  - высота соответственно продольного и поперечного упора от пола вагона или плоскости подкладок, мм;  $h_{нп}^n$  - высота центра проекции боковой поверхности груза от пола вагона или плоскости подкладок, мм;  $W_n$  - ветровая нагрузка, тс (рассчитывается по формуле (10)).

Груз является устойчивым и не требует дополнительного закрепления от опрокидывания, если значения  $\eta_{пр}$  и  $\eta_n$  не менее соответственно: при упругом креплении груза – 1,25, при жестком креплении – 2,0.

Если при упругом креплении груза значение  $\eta_{пр}$  либо  $\eta_n$  составляет менее 1,25, устойчивость груза должна быть обеспечена соответствующим креплением:

- грузы, значение  $\eta_{пр}$  либо  $\eta_n$  которых менее 0,8, а также грузы, для которых одновременно  $\eta_{пр}$  и  $\eta_n$  менее 1,25, следует перевозить с использованием специальных устройств (металлических кассет, каркасов и пирамид), конструкция и параметры которых должны быть обоснованы грузоотправителем расчетами;

- если значение  $\eta_{пр}$  либо  $\eta_n$  находится в пределах от 0,8 до 1,0 включительно, то закрепление груза от поступательных перемещений и от опрокидывания рекомендуется выполнять раздельно, независимыми средствами крепления. При креплении груза от опрокидывания в поперечном направлении растяжками следует стремиться к их установке таким образом, чтобы проекция растяжки на пол вагона была перпендикулярна к продольной оси вагона, а место закрепления растяжки на грузе находилось на максимальной высоте от уровня пола;

- если значение  $\eta_{пр}$  либо  $\eta_n$  находится в пределах от 1,01 до 1,25 включительно, допускается закреплять груз от опрокидывания и от поступательных перемещений едиными средствами крепления, воспринимающими как продольные, так и поперечные инерционные силы.

Если при жестком креплении груза значение  $\eta_{пр}$  либо  $\eta_n$  составляет менее 2,0, устройства жесткого крепления должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок от некомпенсированного опрокидывающего момента.

10.4.3 При креплении груза растяжками усилие в растяжках от опрокидывания определяется по формулам:

- в продольном направлении (рисунок 33):





$$\Delta F_{np} = F_{np} - F_{тр}^{np}, \text{ тс;} \quad (30)$$

$$\Delta F_n = n (F_n + W_n) - F_{тр}^n, \text{ тс;} \quad (31)$$

где  $n$  – коэффициент, значения которого принимается:

- $n = 1,0$  при разработке СТУ и МТУ;
- $n = 1,25$  при разработке НТУ.

$W_n$  рассчитывается по формуле (10);  $F_{тр}^{np}$  и  $F_{тр}^n$  – в соответствии с 10.3 настоящей главы.

Эти усилия могут восприниматься как одним, так и несколькими видами крепления:

$$\Delta F_{np} = \Delta F_{np}^p + \Delta F_{np}^b + \Delta F_{np}^{об}, \quad (32)$$

$$\Delta F_n = \Delta F_n^p + \Delta F_n^b + \Delta F_n^{об}, \quad (33)$$

где  $\Delta F_{np}^p, \Delta F_n^p, \Delta F_{np}^b, \Delta F_n^b, \Delta F_{np}^{об}, \Delta F_n^{об}$  – части продольного или поперечного усилия, воспринимаемые соответственно растяжками, брусками, обвязками и др.

Для крепления грузов от продольного смещения предпочтительно применять средства крепления одного типа.

Таблица 19-Рекомендации по выбору элементов и средств крепления различных грузов

| Грузы                                           | Возможные Перемещения груза                                                           | Рекомендуемые элементы и средства крепления                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Штучные с плоскими опорами                      | Поступательные продольные и поперечные перемещения                                    | Упорные, распорные бруски; растяжки, обвязки.                                           |
|                                                 | Опрокидывание продольное, поперечное                                                  | Растяжки, обвязки; упорные бруски; кассеты, каркасы, пирамиды и пр.                     |
| С плоским опорами размещаемые штабелями         | Поступательные продольные и поперечные перемещения всего штабеля или отдельных единиц | Упорные, распорные бруски; увязки, растяжки, обвязки; щиты ограждения; стойки; кассеты. |
| Длинномерные                                    | Продольные и поперечные поступательные перемещения                                    | Растяжки, обвязки; турникетные опоры, стойки.                                           |
|                                                 | Поперечное опрокидывание                                                              | Обвязки, растяжки; подкосы, упорные бруски; ложементы.                                  |
| Цилиндрической формы, размещаемые на образующую | Продольное (поперечное) поступательное перемещение                                    | Упорные, распорные бруски; растяжки, обвязки.                                           |
|                                                 | Перекатывание поперек (вдоль) вагона                                                  | Упорные бруски, ложементы; Обвязки, растяжки.                                           |
| На колесном ходу                                | Перекатывание вдоль (поперек) вагона                                                  | Упорные бруски; растяжки; многооборотные колесные упоры (башмаки)                       |
|                                                 | Продольное, поперечное поступательное перемещение                                     | Упорные, распорные бруски; растяжки.                                                    |

#### 10.5.3 При закреплении груза растяжками (рисунок 35)

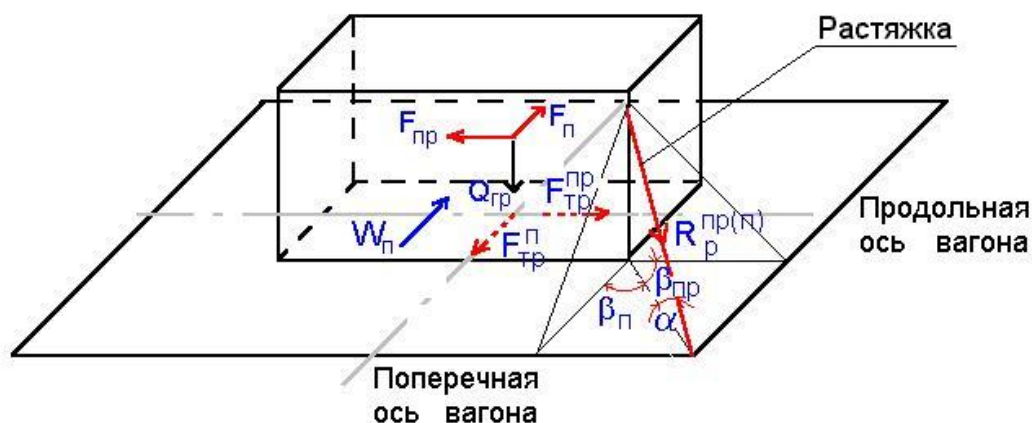


Рисунок 35-Расчетная схема продольных и поперечных усилий в растяжке

величину возникающих в растяжках усилий (с учетом увеличения сил трения от вертикальных составляющих определяют по формулам):

– от сил, действующих в продольном направлении:

$$R_p^{np} = \frac{\Delta F_{np}}{\Sigma(n_p^{np} i (\mu \sin \alpha_i + \cos \alpha_i \cos \beta_{np i}))}, \text{ тс} \quad (34)$$

– от сил, действующих в поперечном направлении:

$$R_p^n = \frac{\Delta F_n}{\Sigma(n_p^n i (\mu \sin \alpha_i + \cos \alpha_i \cos \beta_{n i}))}, \text{ тс} \quad (35)$$

где:  $R_p^{np}$ ,  $R_p^n$  - усилия в растяжке;

$n_p^{np} i$ ,  $n_p^n i$  - количество растяжек, работающих одновременно в одном направлении, расположенных под одинаковыми углами  $\alpha_i$ ,  $\beta_{np i}$ ,  $\beta_{n i}$ ;

$\alpha_i$  - угол наклона  $i$ -той растяжки к полу вагона;

$\beta_{np i}$ ,  $\beta_{n i}$  - углы между проекцией  $i$ -той растяжки на пол вагона и, соответственно, продольной, поперечной плоскостями симметрии вагона;

$\mu$  - коэффициент трения между контактирующими поверхностями груза и вагона (подкладок).

В случае, когда растяжки используются для закрепления груза одновременно от смещения и опрокидывания, растяжки должны рассчитываться по суммарным усилиям ( $R_p^{np} + R_{np}^0$ ) и ( $R_p^n + R_n^0$ ).

Количество нитей в растяжке или ее сечение определяется по большему усилию ( $R_p^{np} + R_{np}^0$ ) или ( $R_p^n + R_n^0$ ) в соответствии с таблицами 20 и 21 настоящей главы.

Таблица 20-Допускаемые растягивающие нагрузки (кгс) на проволочные элементы крепления в зависимости от диаметра проволоки и числа нитей

| Число нитей в растяжке (обвязке) | Диаметр проволоки, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                  | 4,0                   | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | <u>270</u><br>440   | <u>350</u><br>560   | <u>430</u><br>680   | <u>530</u><br>840   | <u>620</u><br>980   | <u>680</u><br>1080  | <u>730</u><br>1150  | <u>850</u><br>1350  | <u>970</u><br>1550  | <u>1100</u><br>1750 |
| 3 | <u>405</u><br>660   | <u>525</u><br>840   | <u>645</u><br>1020  | <u>795</u><br>1260  | <u>930</u><br>1460  | <u>1020</u><br>1620 | <u>1095</u><br>1725 | <u>1275</u><br>2025 | <u>1455</u><br>2325 | <u>1650</u><br>2625 |
| 4 | <u>540</u><br>880   | <u>700</u><br>1120  | <u>860</u><br>1360  | <u>1060</u><br>1680 | <u>1240</u><br>1960 | <u>1360</u><br>2160 | <u>1460</u><br>2300 | <u>1700</u><br>2700 | <u>1940</u><br>3100 | <u>2200</u><br>3500 |
| 5 | <u>675</u><br>1100  | <u>875</u><br>1400  | <u>1075</u><br>1700 | <u>1325</u><br>2100 | <u>1550</u><br>2450 | <u>1700</u><br>2700 | <u>1825</u><br>2875 | <u>2125</u><br>3375 | <u>2425</u><br>3875 | <u>2750</u><br>4375 |
| 6 | <u>810</u><br>1320  | <u>1050</u><br>1680 | <u>1290</u><br>2040 | <u>1590</u><br>2520 | <u>1860</u><br>2940 | <u>2040</u><br>3240 | <u>2190</u><br>3450 | <u>2550</u><br>4050 | <u>2910</u><br>4650 | <u>3300</u><br>5250 |
| 7 | <u>945</u><br>1540  | <u>1225</u><br>1960 | <u>1505</u><br>2380 | <u>1855</u><br>2940 | <u>2170</u><br>3430 | <u>2480</u><br>3780 | <u>2555</u><br>4025 | <u>2975</u><br>4725 | <u>3395</u><br>5425 | <u>3850</u><br>6125 |
| 8 | <u>1080</u><br>1760 | <u>1400</u><br>2240 | <u>1720</u><br>2720 | <u>2120</u><br>3360 | <u>2480</u><br>3920 | <u>2720</u><br>4320 | <u>2920</u><br>4600 | <u>3400</u><br>5400 | <u>3880</u><br>6200 | <u>4400</u><br>7000 |

Примечание - В числителе приведены значения для способов крепления по НТУ, в знаменателе - для способов крепления по настоящим ТУ и МТУ

В случае, когда для крепления груза в каком-либо направлении используются проволочные растяжки, отличающиеся по длине более чем в два раза, расчет параметров растяжек следует производить по уточненной методике (приложение № 8 к настоящей главе).

10.5.4 Площадь сечения растяжек и обвязок, за исключением проволочных, определяют по формуле:

$$S = \frac{R}{[\sigma]}, \text{ см}^2 \quad (36)$$

где **R**, кгс – нагрузка на растяжку, обвязку; **[σ]** - допускаемое напряжение при растяжении, значение которого принимают в зависимости от марки стали по таблице 21.

Таблица 21-Допускаемые напряжения стальных элементов крепления по видам деформации

| Виды деформации       | Марка стали (ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 6713-75) | Допускаемые напряжения, кгс/см <sup>2</sup> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Растяжение            | Ст. 3 и сталь 20                                      | 1650                                        |
|                       | Сталь 30                                              | 1850                                        |
| Изгиб                 | Ст. 3 и сталь 20                                      | 1650                                        |
|                       | Ст. 5 и сталь 30                                      | 1850                                        |
| Срез                  | Ст. 3 и сталь 20                                      | 1200                                        |
| Смятие                | Ст. 3 и сталь 20                                      | 2500                                        |
| Растяжение для болтов | Ст. 3 и сталь 20                                      | 1400                                        |

10.5.5 При закреплении груза (за исключением грузов цилиндрической формы) от смещения деревянными брусками количество гвоздей для крепления каждого бруска к полу вагона определяют по формулам:

– от продольного смещения

$$n_{гв} = \frac{\Delta F_{пр}}{n_6^{пр} R_{гв}}; \quad (37)$$

– от поперечного смещения

$$n_{гв} = \frac{\Delta F_{п}}{n_{б}^{п} R_{гв}}; \quad (38)$$

где  $n_{б}^{п}$ ,  $n_{б}^{п}$  - количество упорных брусков, одновременно работающих в одном направлении;  $R_{гв}$ , кгс – допускаемое усилие на один гвоздь (принимается по таблице 22).

Таблица 22 - Допускаемые усилия на гвозди

| Диаметр гвоздя, мм | Длина гвоздя, мм | Допускаемое усилие, кгс |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 5,0                | 120-150          | 75                      |
| 6,0                | 150-200          | 108                     |
| 8,0                | 250              | 192                     |

10.5.6 При закреплении груза от продольного и поперечного смещения обвязками усилие в одной обвязке определяют по формулам:

– от продольного смещения

$$R_{об}^{пр} = \frac{\Delta F_{пр}}{2 n_{об} \mu \sin \alpha}, \text{ тс} \quad (39)$$

– от поперечного смещения

$$R_{об}^{п} = \frac{\Delta F_{п}}{2 n_{об} \mu \sin \alpha}, \text{ тс} \quad (40)$$

где  $n_{об}$  - количество обвязок.

10.5.7 При закреплении груза цилиндрической формы и грузов на колесном ходу от перекатывания только упорными брусками (рисунок 36)

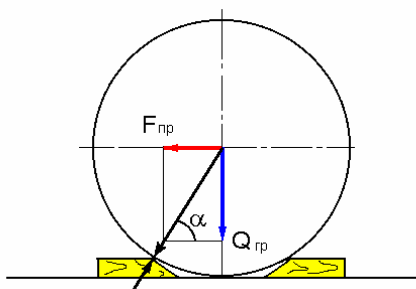


Рисунок 36- Крепление груза от перекатывания упорными брусками

необходимая высота упорных брусков определяется по формулам:

– от перекатывания вдоль вагона

$$h_y^{пр} = \frac{D}{2} \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (1,25 a_{пр})^2}} \right), \text{ мм}, \quad (41)$$

– от перекатывания поперек вагона

$$h_y^{п} = \frac{D}{2} \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2}} \right), \text{ мм}, \quad (42)$$

$$\varepsilon = \frac{a_n + W/Q_{гр}}{0,8 - a_B}, \quad (43)$$

где  $D$  - диаметр круга катания груза, мм; 1,25 - коэффициент запаса устойчивости при перекатывании груза.

Число гвоздей для крепления одного упорного бруска определяют по формулам:  
– от перекатывания вдоль вагона

$$n_{гв}^{np} = \frac{F_{np} (1 - \mu_1 \operatorname{tg} \alpha)}{n_6^{np} R_{гв}}, \text{ шт.}, \quad (44)$$


– от перекатывания поперек вагона

$$n_{гв}^n = \frac{(F_n + W) (1 - \mu_1 \operatorname{tg} \alpha)}{n_6^n R_{гв}}, \text{ шт.} \quad (45)$$

где  $\mu_1$  - коэффициент трения скольжения между упорным брусом и опорной поверхностью (полом вагона или подкладкой), к которой он прикреплен.

Округление значений  $n_{гв}^{np}$  и  $n_{гв}^n$  производят до ближайшего целого большего числа.

10.5.8 В случае, когда крепление цилиндрического груза от перекатывания только упорными брусками невозможно либо нецелесообразно по технологическим причинам, допускается наряду с брусками применение обвязок или растяжек (рисунок 37).

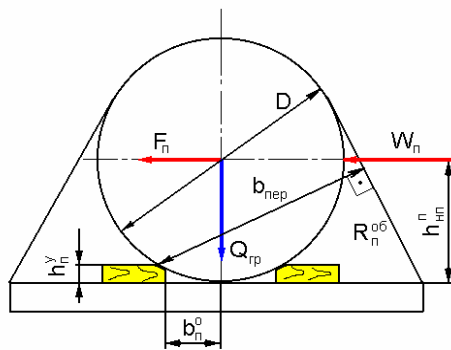

**Рисунок 37- Крепление цилиндрического груза от перекатывания упорными брусками и проволочными обвязками**

В этом случае высота упорных брусков должна составлять:

- для крепления от перекатывания в продольном направлении – не менее  $0,1 D$ ;
- для крепления от перекатывания в поперечном направлении – не менее  $0,05 D$ .

Число гвоздей для закрепления одного упорного бруска определяют по формулам 44 и 45.

Усилие в обвязке (растяжке) определяют по формулам:

- для крепления в продольном направлении

$$R_{np}^{об} = \frac{1,25 F_{np} (D/2 - h_y^n) - Q_{гр} b_n^0}{n_{об}^n b_{пер}}, \text{ тс} \quad (46)$$

- для крепления в поперечном направлении

$$R_n^{об} = \frac{1,25 [F_n (D/2 - h_y^n) + W_n (h_{нп}^n - h_y^n)] - Q_{гр} b_n^0}{n_{об}^n b_{пер}}, \text{ тс} \quad (47)$$

где  $n_{об}^{np}$ ,  $n_{об}^n$  – число обвязок;  $D$  - диаметр круга катания груза, мм.

10.5.9 Расчет на изгиб, сжатие и смятие деревянных элементов крепления производят по формулам:

– напряжения изгиба:

$$\sigma_{\text{и}} = \frac{M}{W}, \text{ кгс/см}^2 \quad (48)$$

– напряжения смятия:

$$\sigma_{\text{с}} = \frac{F}{S_0}, \text{ кгс/см}^2 \quad (49)$$

где  $M$  - изгибающий момент, кгс\*см;

$W = bh^2 / 6$  - момент сопротивления изгибу бруска прямоугольного сечения, см<sup>3</sup>;

$b$  - ширина бруска, см;

$h$  - высота бруска, см;

$F$  - нагрузка сжатия (смятия), действующая на деталь крепления, кгс;

$S_0$  - суммарная площадь деталей, см<sup>2</sup>, на которую действует нагрузка  $F$ . Нагрузка  $F$  определяется для упорных и распорных брусков по формулам (30) и (31), а для подкладок и прокладок - по формуле:

$$F = (Q_{\text{гр}} + F_{\text{в}} + 2n R_{\text{пр}} \sin \alpha), \quad (50)$$

где  $n$  - количество обвязок или пар растяжек, удерживающих груз от смещения и перекачивания и одновременно работающих в одном направлении.

Напряжения изгиба и смятия, рассчитанные по формулам (48) и (49), не должны превышать допускаемых напряжений для ели, сосны (за исключением указанных в таблице 24), которые приведены в таблице 23.

Таблица 23-Максимальные допускаемые напряжения для ели, сосны

| Вид нагружения                                                                                                        | Допускаемые значения напряжений, кгс/см <sup>2</sup> |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                       | съемные детали крепления                             | детали вагонов |
| Изгиб                                                                                                                 | 120                                                  | 85             |
| Растяжение вдоль волокон                                                                                              | 85                                                   | 60             |
| Сжатие и смятие вдоль волокон                                                                                         | 120                                                  | 85             |
| Сжатие и смятие поперек волокон                                                                                       | 18                                                   | 12             |
| Смятие поперек волокон местное (на участке поверхности детали) на расстоянии не менее 100 мм от торца                 | 30                                                   | 20             |
| Смятие местное под шайбами поперек волокон                                                                            | 40                                                   | —              |
| Срез поперек волокон                                                                                                  | 55                                                   | 40             |
| Скалывание в лобовых врубках:                                                                                         |                                                      |                |
| вдоль волокон                                                                                                         | 12                                                   | —              |
| поперек волокон                                                                                                       | 6                                                    | —              |
| Скалывание вдоль волокон в щечковых врубках в сопряжениях деталей под углом:                                          |                                                      |                |
| менее 30°                                                                                                             | 6                                                    | —              |
| 30° и более                                                                                                           | 4                                                    | —              |
| Примечания                                                                                                            |                                                      |                |
| 1 Сжимающие нагрузки на элементы крепления должны быть приложены под углом не менее 60° к поверхности.                |                                                      |                |
| 2 В лобовых врубках длина скалывания должна быть не более двух полных толщин вставляемой детали или 10 глубин врубки. |                                                      |                |
| 3 В щечковых врубках длина скалывания должна быть не более пяти полных толщин детали.                                 |                                                      |                |

При использовании древесины пород, отличающихся от указанных в таблице 23, допускаемые значения напряжений, приведенные в таблице 23, необходимо умножить на соответствующий поправочный коэффициент (таблица 24).

Таблица 24-Поправочные коэффициенты для различных пород древесины

| Порода древесины                         | Поправочный коэффициент для видов нагрузки      |                                 |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                          | Растяжение, изгиб, сжатие, смятие вдоль волокон | Сжатие и смятие поперек волокон | Скалывание |
| Лиственница                              | 1,2                                             | 1,2                             | 1,0        |
| Сосна якутская, пихта кавказская, кедр   | 0,9                                             | 0,9                             | 0,9        |
| Сосна и ель Кольского полуострова, пихта | 0,8                                             | 0,8                             | 0,8        |
| Дуб, ясень, граб, клен, акация белая     | 1,3                                             | 2,0                             | 1,6        |
| Береза, бук, ясень дальневосточный       | 1,1                                             | 1,6                             | 1,3        |

10.6 Допускаемые нагрузки на элементы конструкции вагонов, используемые для крепления грузов

10.6.1 Максимальные допускаемые нагрузки на детали и узлы платформ, используемые для крепления грузов, приведены в таблице 25.

Таблица.25-Максимальные допускаемые нагрузки на детали и узлы платформ

| Детали и узлы платформ                                                                                                               | Допускаемые нагрузки, тс   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Стойчатая скоба:<br>- приклепанная<br>- приварная литая                                                                              | 2,5<br>5,0                 |
| Опорный кронштейн с торца платформы при передаче нагрузки от растяжки под углом:<br>- литой<br>90°<br>45°<br>- сварной<br>90°<br>45° | 6,5<br>9,1<br>10,0<br>14,2 |
| Увязочное устройство внутри платформы                                                                                                | 7,5                        |

10.6.2 При креплении грузов на платформах распорными брусками, передающими нагрузки на борта платформы, расположение брусков должно соответствовать схемам, приведенным на рисунке 38. Количество брусков должно быть: установленных напротив стоечных скоб – не более двух, напротив клиновых запоров – не более трех на каждую секцию борта. Высота брусков должна составлять от 50 до 100 мм включительно. Максимальные допускаемые нагрузки на борта платформ приведены в таблице 26. При подкреплении секций боковых бортов двумя стойками, верхние концы которых увязаны с противоположных сторон проволокой диаметром не менее чем 6 мм в четыре нити, допускаемая нагрузка на борта может быть увеличена в два раза по сравнению с указанной в таблице 26.

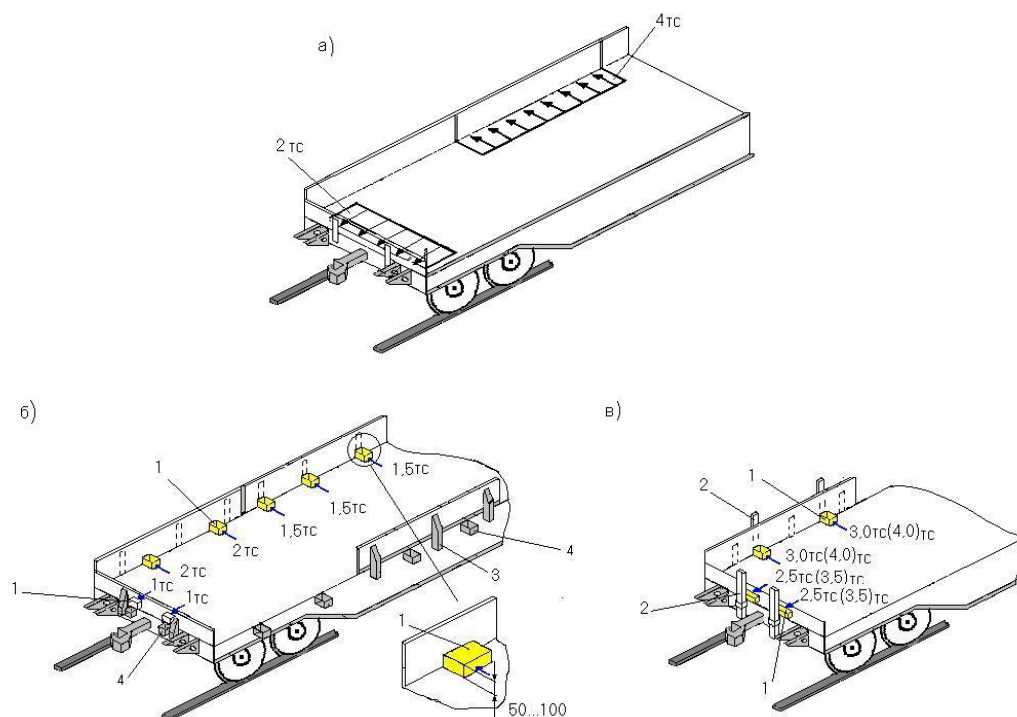


Рисунок 38- Схемы нагружения бортов платформ

1 – упорный брусок; 2 – короткая стойка из дерева или металла;  
3 – клиновой запор; 4 – стоечная скоба

Таблица 26- Максимальные допускаемые нагрузки на борта платформ

| Конструкция бортов платформ     | Допускаемая нагрузка, тс                                                                  |                                                                         |                                         |                                                  |                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 | равномерно распределенная по длине секции борта, не подкрепленного стойками (рисунок 39а) | от одного бруска высотой 50...100 мм, установленного напротив           |                                         |                                                  |                                                     |
|                                 |                                                                                           | клинового запора секции борта, не подкрепленного стойками (рисунок 39б) | стоечной скобы борта                    |                                                  |                                                     |
|                                 |                                                                                           |                                                                         | не подкрепленной стойками (рисунок 39б) | подкрепленной деревянными стойками (рисунок 39в) | Подкрепленной металлическими стойками (рисунок 39в) |
| Боковой с продольными гофрами и | 4,0                                                                                       | 1,5                                                                     | 2,0                                     | 3,0                                              | 4,0                                                 |



|                                                                                        |     |   |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|------|
| <b>КЛИНОВЫМИ<br/>запорами</b>                                                          |     |   |     |      |      |
| Торцовый с<br>клиновыми<br>запорами                                                    | 2,0 | - | 1,0 | 2,5  | 3,5  |
| Боковой с вер-<br>тикальными<br>гофрами и за-<br>кидками (по-<br>стройки до<br>1964 г) | 1,0 | - | 0,5 | 0,75 | 1,75 |
| Торцовый с<br>закидками<br>(постройки до<br>1964 г)                                    | 2,0 | - | 1,0 | 2,15 | 3,0  |

10.6.3 Максимальные допускаемые нагрузки на элементы кузова и увязочные устройства полувагонов приведены в таблицах 27 и 28.

Таблица 27-Максимальные допускаемые нагрузки на элементы кузова полувагонов

| Вид нагрузки на элемент вагона                                                                                                                                                   | Величина нагрузки (тс) для полувагонов по-<br>стройки |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | до 1974 года                                          | после 1974 года           |
| 1 Торцевые двери<br>Равномерно распределенная по всей ширине<br>кузова до высоты от уровня пола (сум-<br>марная):<br>— 650 мм<br>— 1200 мм<br>— по всей высоте                   | —<br>—<br>—                                           | 44,7<br>29,9<br>14,2      |
| 2 Торцевая стена<br>Равномерно распределенная по всей ширине<br>кузова до высоты от уровня пола (сум-<br>марная):<br>— 650 мм<br>— 1200 мм<br>— по всей высоте                   | —<br>—<br>—                                           | 57,8<br>43,9<br>40        |
| 3 Торцевой порожек<br>Распределенная по всей ширине кузова                                                                                                                       | 41,8                                                  | 43,7                      |
| 4 Угловая стойка<br>Сосредоточенное продольное усилие на вы-<br>соте от уровня пола:<br>— до 100 мм<br>— 650 мм<br>— 1200 мм<br>— на уровне верхней обвязки                      | 22<br>18,2<br>—<br>16,5                               | 23<br>18,9<br>9,5<br>17,2 |
| 5 Сосредоточенные поперечные усилия рас-<br>пора<br>а) только на угловые стойки (на каждую) на<br>высоте от уровня пола:<br>— 150 мм<br>— 1200 мм<br>— на уровне верхней обвязки | —<br>—<br>—                                           | 63,5<br>7,9<br>4,6        |

|                                                                                                                                                             |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| б) на каждую промежуточную боковую стойку при одновременном нагружении на высоте от уровня пола:<br>– 150 мм<br>– 1200 мм<br>– на уровне верхней обвязки    | –<br>–<br>– | 16,2<br>2,0<br>1,2 |
| 6 Изгибающий момент в основании стоек кузова от воздействия поперечных нагрузок, тс.м:<br>– угловые стойки<br>– шкворневые стойки<br>– промежуточные стойки | –<br>–<br>– | 9,5<br>2,4<br>2,4  |

Таблица 28 - Допускаемые нагрузки на увязочные устройства полувагонов

| Увязочное устройство<br>(рисунок б)                                                             | Величина нагрузки, тс, для полувагонов постройки |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                 | до 1974 года                                     | после 1974 года |
| Верхнее (наружное, внутреннее)                                                                  | 1,5                                              | 2,5             |
| Среднее                                                                                         | 2,5                                              | 3,0             |
| Нижнее (наружное, внутреннее)                                                                   | 5,0                                              | 7,0             |
| Примечание – Одновременная нагрузка на верхнее и среднее устройств одной стойки не допускается. |                                                  |                 |

10.6.4 Допускаемые напряжения в сварном шве, выполненном ручной электросваркой с применением электродов Э42 и при автоматической сварке принимают равными: при растяжении, сжатии и изгибе –  $1550 \text{ кгс/см}^2$ , при срезе –  $950 \text{ кгс/см}^2$ .

### 11 Особенности размещения и крепления длинномерных грузов в вагонах

К длинномерным относят грузы, которые при размещении на одном вагоне выходят за пределы одной или обеих концевых балок его рамы более чем на 400 мм.

11.1 Максимальная длина длинномерного груза, размещенного на одном вагоне при условиях, что груз имеет по всей длине одинаковое поперечное сечение и равномерно распределенную массу, его ЦТ<sub>гр</sub><sup>о</sup> расположен в поперечной плоскости симметрии вагона, определяется в зависимости от массы груза по таблицам 29 и 30.

Таблица 29 - Максимальная допускаемая длина длинномерного груза на платформе

| Масса груза, т | Длина груза, мм | Масса груза, т | Длина груза, мм |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 20             | 30000           | 45             | 20000           |
| 25             | 27000           | 50             | 19000           |
| 30             | 24000           | 55             | 18500           |
| 35             | 22500           | 60             | 18000           |
| 40             | 21000           | ≥65            | 14300           |

Таблица 30 - Максимальная допускаемая длина длинномерного груза в полувагоне

| Масса груза, т | Длина груза, мм | Масса груза, т | Длина груза, мм |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 20             | 28300           | 45             | 18900           |
| 25             | 25500           | 50             | 17900           |
| 30             | 22600           | 55             | 17400           |
| 35             | 21200           | 60             | 17000           |
| 40             | 19800           | ≥65            | 13500           |

11.2 Центр тяжести длинномерного груза, погруженного на сцеп из нескольких вагонов, должен располагаться на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии сцепа.

11.3 Длинномерные грузы в зависимости от их длины и массы размещают с опиранием на один вагон или на два вагона, с использованием в необходимых случаях платформ прикрытия. Платформы, используемые в качестве прикрытия, могут загружаться грузом, следующим в адрес получателя или на железнодорожную станцию назначения длинномерного груза.

11.4 Размещение длинномерных грузов на сцепе с опорой на один вагон производится без применения турникетов.

При выходе груза за пределы концевой балки рамы с одной стороны вагона более чем на 400 мм используется одна платформа прикрытия (рисунок 39а).

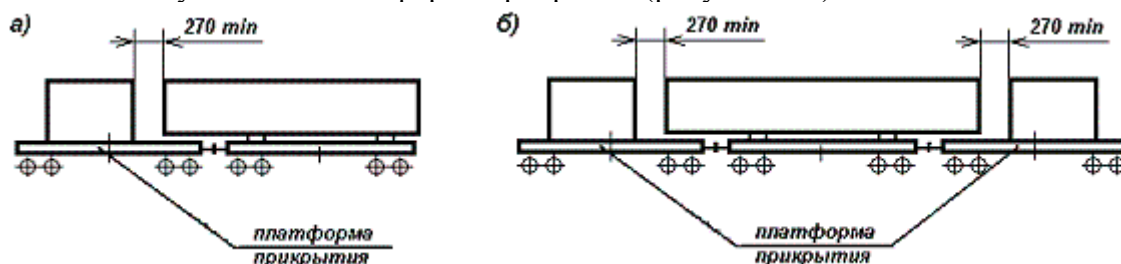


Рисунок 39

При выходе груза за пределы концевых балок рам с обеих сторон вагона более чем на 400 мм используются две платформы прикрытия (рисунок 39б).

В этом случае наименьшее расстояние между длинномерным грузом, закрепленным на грузонесущей платформе, и грузом, размещенным на платформе прикрытия, должно быть не менее 270 мм.

В случае размещения длинномерных грузов по схеме, приведенной на рисунке 40, наименьшее расстояние между длинномерными грузами над платформой, используемой в качестве прикрытия для обоих грузов, должно быть не менее 490 мм.

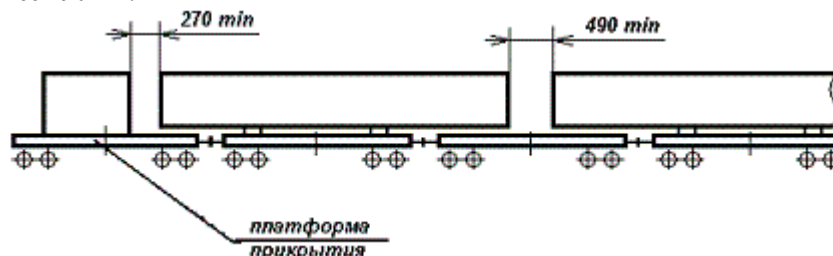


Рисунок 40

11.6 Размещение длинномерных грузов на сцепе с опорой на два вагона производится как с применением турникетов, так и без них (рисунки 41-45). Необходимость использования платформ прикрытия определяется аналогично случаям, оговоренным в подразделе 11.5 настоящей главы.

11.7



Турникет – это комплект опорно-крепёжных устройств (турникетных опор), предназначенный для компенсации всех видов усилий, действующих на груз в процессе перевозки, а также для обеспечения безопасного прохождения сцепа по криволинейным участкам пути и участкам с переломным профилем при различных режимах движения.

Применяются турникеты двух видов:

- неподвижные турникеты, обеспечивающие неподвижное закрепление груза в продольном направлении относительно одной из грузонесущих платформ;

– подвижные турникеты, обеспечивающие закрепление груза с возможностью ограниченного продольного перемещения груза относительно обеих грузонесущих платформ.

11.7.1 В случае, когда груз закреплен неподвижно относительно одного из грузонесущих вагонов (с использованием неподвижного турникета), расстояние между торцом длинномерного груза и грузом на платформе прикрытия должно быть:

– со стороны платформы, оборудованной неподвижной турникетной опорой – не менее 270 мм (рисунки 42 и 43);

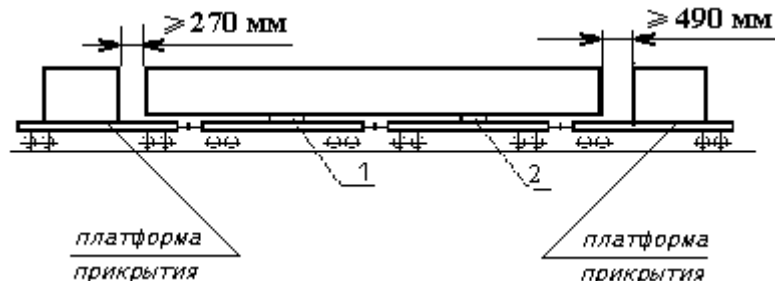


Рисунок 42

1 – неподвижная турникетная опора; 2 – подвижная турникетная опора

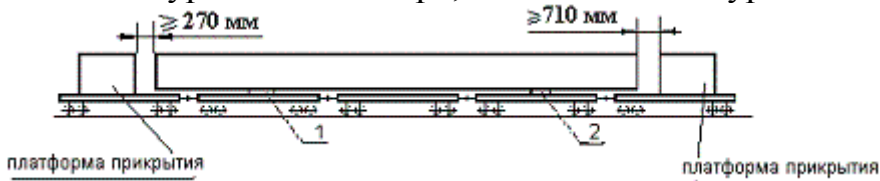


Рисунок 43

1 – неподвижная турникетная опора; 2 – подвижная турникетная опора

– со стороны платформы, оборудованной подвижной турникетной опорой, – не менее 490 мм для сцепов без промежуточной платформы (рисунок 42); не менее 710 мм для сцепа с использованием промежуточной платформы (рисунок 43).

11.7.2 В случае, когда груз закреплен подвижно относительно обоих грузонесущих вагонов (с использованием подвижного турникета), расстояние между торцом длинномерного груза и грузом на платформе прикрытия должно быть:

– для сцепа без промежуточной платформы – не менее  $(270 + I_{\text{тп}})$  мм (рисунок 44).

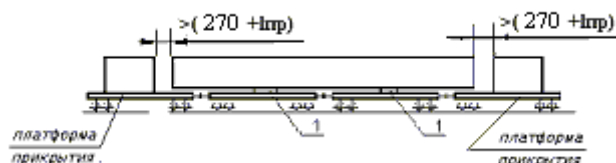


Рисунок 44

1 – подвижная турникетная опора

$I_{\text{тп}}$  – суммарная величина свободного и рабочего ходов турникета в одну сторону (мм), принимается по конструкторской документации на турникет.

– для сцепа с промежуточной платформой – не менее  $(490 + I_{\text{тп}})$  мм (рисунок 45).



Рисунок 45

1 – подвижная турникетная опора

### 11.7 Требования к размещению длинномерных грузов на сцепе вагонов

Сцеп для перевозки длинномерного груза должен быть сформирован таким образом, чтобы в порожнем состоянии высота продольных осей автосцепок грузонесущих вагонов от уровня верха головок рельсов была больше высоты осей автосцепок вагонов прикрытия на 50-100 мм.

В целях предотвращения разъединения сцепа в пути следования на боковых бортах состоящих в нем вагонов с обеих сторон грузоотправителем должна быть сделана надпись:

"Сцеп не разъединять". Рукоятки расцепных рычагов автосцепок, соединяющих вагоны сцепа, должны быть прочно зафиксированы к кронштейнам увязками из проволоки.

Проверка правильности в техническом отношении формирования сцепа при подаче сцепа под погрузку и при предъявлении погруженного груза к перевозке осуществляется перевозчиком.

11.7.1 Размещение длинномерного груза на сцепе с опорой на один вагон с различным выходом концов груза за пределы концевых балок (рисунок 39) допускается при соблюдении следующих условий:

- груз имеет по всей длине одинаковое поперечное сечение и равномерно распределенную массу;
- один конец груза выступает за пределы концевой балки вагона не более чем на 400 мм;
- значения длины груза и величины продольного смещения его центра тяжести  $ЦТ_{гр}^o$  от поперечной плоскости симметрии вагона не превышают величин, приведенных в таблицах 31, 32.

Таблица 31-Максимальные допускаемые значения длины и продольного смещение центра тяжести длинномерного груза, размещенного на платформе базой 9720 мм

| Масса груза, т | Длина груза, мм                                                             |                                                              | Продольное смещение $ЦТ_{гр}^o$ , мм |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                | при выходе одного конца груза за пределы концевой балки платформы на 400 мм | при размещении одного конца груза вплотную к торцевому борту |                                      |
| < 10           | ≤17200                                                                      | ≤16400                                                       | 3000                                 |
| 15             | 16700                                                                       | 15900                                                        | 2480                                 |
| 20             | 16430                                                                       | 15630                                                        | 2230                                 |
| 25             | 16300                                                                       | 15500                                                        | 2070                                 |
| 30             | 16200                                                                       | 15400                                                        | 1970                                 |
| 35             | 16100                                                                       | 15300                                                        | 1890                                 |
| 40             | 16400                                                                       | 15240                                                        | 1840                                 |
| 45             | 16000                                                                       | 15200                                                        | 1800                                 |
| 50             | 15960                                                                       | 15160                                                        | 1760                                 |
| 55             | 15100                                                                       | 14300                                                        | 850                                  |
| 60             | 14720                                                                       | 13920                                                        | 420                                  |
| 62             | 14590                                                                       | 13790                                                        | 390                                  |
| 64             | 14330                                                                       | 13530                                                        | 130                                  |
| 67             | 14290                                                                       | 13490                                                        | 90                                   |
| 72             | 14290                                                                       | 13490                                                        | 0                                    |

Примечание – Для промежуточных значений массы груза допускаемые длину груза и смещение центра тяжести груза определяют линейной интерполяцией (в соответствии с 6.3.4 настоящей главы).

Таблица 32-Максимальные допускаемые значения длины и продольного смещение центра тяжести длинномерного груза, размещенного в полувагоне базой 8650 мм

| Масса груза, т | Длина груза, мм,                                                             |                                                                | Продольное смещение $ЦТ_{гр}^o$ , мм |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                | при выходе одного конца груза за пределы концевой балки полувагона на 400 мм | при размещении одного конца груза вплотную к торцевому порожку |                                      |

|      |        |        |      |
|------|--------|--------|------|
| < 10 | ≤16500 | ≤15700 | 3000 |
| 15   | 16000  | 15200  | 2480 |
| 20   | 15730  | 14930  | 2230 |
| 25   | 15570  | 14770  | 2070 |
| 30   | 15470  | 14670  | 1970 |
| 35   | 15380  | 14580  | 1890 |
| 40   | 15340  | 14540  | 1840 |
| 45   | 15300  | 14500  | 1800 |
| 50   | 15260  | 14460  | 1760 |
| 55   | 14350  | 13550  | 850  |
| 60   | 13960  | 13160  | 460  |
| 62   | 13840  | 13040  | 340  |
| 64   | 13610  | 12810  | 110  |
| 66   | 13570  | 12770  | 70   |
| 72   | 13170  | 12370  | 0    |

Примечание – Для промежуточных значений массы груза допускаемые длину груза и смещение центра тяжести определяют линейной интерполяцией (в соответствии с 6.3.4 настоящей главы).

11.7.2 При размещении на сцепе с опорой на один вагон длинномерного груза, имеющего неодинаковое по длине поперечное сечение (рисунок 46), с расположением  $\text{ЦТ}_{\text{гр}}^0$  в поперечной плоскости симметрии вагона, расстояние от середины вагона до любого конца груза должно быть не более половины длины, указанной в таблицах 31 либо 32.




Рисунок 46

11.7.3 При размещении длинномерного груза, имеющего по всей длине одинаковое поперечное сечение, на сцепе платформ длиной базы 9720 мм с использованием турникетов (рисунки 43-45) максимальная допускаемая длина груза в зависимости от схемы размещения и типа турникетов определяется по таблице 33. При этом величина  $\Gamma_{\text{пр}}$  должна быть не менее величины суммарного хода поглощающих аппаратов автосцепок, расположенных между турникетными опорами, входящими в состав турникета. Таблица 33-Максимальная допускаемая длина груза, погруженного на сцепы платформ с использованием турникетов

| При использовании неподвижного турникета |                 | При использовании подвижного турникета |                                       |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Номер рисунка                            | Длина груза, мм | Номер рисунка                          | Длина груза, мм                       |
| 41                                       | 28600           | 41                                     | $28820 - 2 \times \Gamma_{\text{пр}}$ |
| 42                                       | 57400           | 44                                     | $57620 - 2 \times \Gamma_{\text{пр}}$ |
| 43                                       | 71280           | 45                                     | $72240 - 2 \times \Gamma_{\text{пр}}$ |

Примечание: Максимальная длина груза реализуется при отсутствии на платформах прикрытия попутного груза

11.7.4 При размещении длинномерного груза с использованием турникетов отдельные грузовые единицы должны быть объединены в монолитный пакет.

11.7.5 Поперечные подкладки, применяемые при перевозке длинномерных грузов, должны удовлетворять требованиям подраздела 4.16 настоящей главы. При этом высота подкладок определяется в соответствии с требованиями пункта 11.11 настоящей главы.

11.7.6 Размещение подкладок и турникетных опор, используемых для крепления длинномерных грузов, должно удовлетворять требованиям подпунктов 6.5.1 и 6.5.2 настоящей главы.

#### 11.8 Расчет допускаемой ширины длинномерного груза

Расчет допускаемой ширины длинномерного груза по условию вписывания в основной габарит погрузки выполняется для грузов, длина либо размещение которых не соответ-

ствует ограничениям таблицы 5 раздела 2 настоящей главы. Расчет проводится отдельно для внутренних и наружных сечений груза с учетом геометрических выносов груза в условной расчетной кривой радиусом  $R = 350$  м, не имеющей возвышения наружного рельса.

Внутренними (наружными) сечениями груза называются все его поперечные сечения, расположенные соответственно в пределах (за пределами) базы вагона либо сцепа вагонов (рисунок 47).

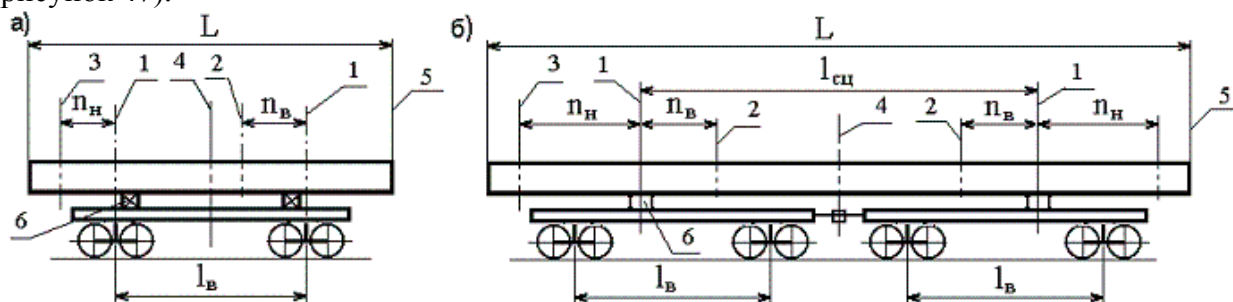


Рисунок 47 – Расчетные сечения длинномерного груза, размещенного  
а – на одиночном вагоне; б – на сцепе вагонов:

- 1 – направляющее сечение вагона (сцепы); 2 – внутреннее сечение груза;  
3 – наружное сечение груза; 4 – среднее сечение груза; 5 – концевое сечение  
груза; 6 – опора (турникетная опора)

Направляющие сечения вагона (сцепы) – это поперечные сечения, ограничивающие базу вагона (сцепы).

11.8.1 Максимально допускаемая ширина в конкретном поперечном сечении длинномерного груза, размещенного на сцепе платформ с опиранием на одиночную платформу, рассчитывается по формулам:

– для внутренних сечений груза:

$$B_{в}^B = 2 \times (B - f_{в}), \quad (51)$$

– для наружных сечений груза:

$$B_{н}^B = 2 \times (B - f_{н}), \quad (52)$$

где  $B$  – расстояние от оси пути до очертания основного габарита погрузки (таблица 2), соответствующее высоте  $H$  рассматриваемой точки груза от уровня головки рельса, мм;  $f_{в}$ ,  $f_{н}$  – разности геометрических выносов соответственно внутреннего и наружного сечений груза. Значения  $f_{в}$ ,  $f_{н}$  в зависимости от базы платформы  $l_{в}$  и расстояний  $n_{в}$ ,  $n_{н}$  от рассматриваемого сечения до ближайшего направляющего (пятникового) сечения платформы могут быть определены двумя способами: по таблицам П.2.2 и П.2.3 Инструкции, либо расчетом по формулам:

$$f_{в} = 1,43 (l_{в} - n_{в}) n_{в} - 105, \text{ мм}, \quad (53)$$

$$f_{н} = 1,43 (l_{н} + n_{н}) n_{н} + K - 105, \text{ мм}, \quad (54)$$

где  $K$  – дополнительное смещение концевых сечений груза вследствие перекоса платформы в рельсовой колее с учетом содержания пути и подвижного состава, мм. Для платформ на тележках ЦНИИ-ХЗ значение  $K$  рассчитывается по формуле:

$$K = 70(L/l_{в} - 1,41), \text{ мм}, \quad (55)$$

где  $L$  – длина груза. Если по формулам (53) и (54) получены отрицательные величины  $f_{в}$  или (и)  $f_{н}$ , при расчете  $B_{в}^B$  и  $B_{н}^B$  по формулам (51) и (52) принимается  $f_{в} = 0$  или (и)  $f_{н} = 0$ , и груз в рассматриваемых поперечных сечениях может иметь ширину основного габарита погрузки.

Для груза, имеющего по всей длине одинаковые размеры поперечного сечения, расчет ширины груза проводится только для среднего и концевых сечений; максимальная допускаемая ширина принимается равной меньшему из полученных по формулам (51) и (52) значений. В этом случае принимают:

$$n_b = 0,5 l_b, \quad (56)$$

$n_n$  принимают равным наибольшему из значений для концевых сечений. Если груз размещен симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы, значение  $n_n$  может быть рассчитано по формуле:

$$n_n = 0,5 (L - l_b), \quad (57)$$

В этом случае формулы (53) и (54) могут быть записаны в виде:

$$f_b = 0,358 l_b^2 - 105, \text{ мм} \quad (58)$$

$$f_n = 0,358 (L^2 - l_b^2) + K - 105, \text{ мм} \quad (59)$$

11.8.2 Максимально допускаемая ширина в конкретном поперечном сечении длинномерного груза, размещенного *на сцепе платформ с опиранием на две платформы*, рассчитывается по формулам:

– для внутренних сечений груза:

$$B_b^{cu} = 2 \times (B - f_b^{cu}), \quad (60)$$

– для наружных сечений груза:

$$B_n^{cu} = 2 \times (B - f_n^{cu}), \text{ мм.} \quad (61)$$

Величины  $f_b^{cu}$  и  $f_n^{cu}$  могут быть определены:

– если  $f_b > 0$  и (или)  $f_n > 0$  – при помощи таблиц П.2.2 и П.2.3 Инструкции (в соответствии с подпунктом 11.8.1 настоящей главы) с использованием соотношений (62) и (63), либо по формулам (64) и (65)

$$f_b^{cu} = f_b + f_0, \quad (62)$$

$$f_n^{cu} = f_n - f_0, \quad (63)$$

– если по таблицам П.2.2 и П.2.3  $f_b = 0$  и (или)  $f_n = 0$ , значения  $f_b^{cu}$  и (или)  $f_n^{cu}$  могут быть рассчитаны только по формулам (64) и (65).

$$f_b^{cu} = 1,43 (l_{cu} - n_b) n_b + 0,36 l_0^2 - 105, \text{ мм}, \quad (64)$$

$$f_n^{cu} = 1,43 (l_{cu} + n_n) n_n - 0,36 l_0^2 + K - 105, \text{ мм}, \quad (65)$$

В формулах (62) - (65):

$f_0$  – геометрический вынос направляющих сечений грузонесущих платформ сцепа, определяемый в зависимости от их базы  $l_0$  аналогично  $f_b$  по таблице П.2.2 Инструкции. В случаях, когда базы грузонесущих платформ сцепа различны, в формулу (60) подставляют значение  $f_0$ , определенное для большего значения базы, в формулу (61) – значение  $f_0$ , определенное для меньшего значения базы;  $l_{cu}$  – база сцепа, мм.

При расчете допускаемой ширины груза, размещенного с использованием двух подвижных турникетных опор, величина  $B$  в формулах (60) и (61) определяется по таблице 2 для значения высоты  $H' = H + h_t$ , где  $H$  – высота рассматриваемой точки груза от уровня головки рельса;  $h_t$  – высота подъема опорной площадки турникетной опоры при её горизонтальном смещении, мм, принимаемая по конструкторской документации на турникетную опору.

Расчет ширины груза, имеющего по всей длине одинаковые размеры поперечного сечения, проводится аналогично подпункту 11.8.1 настоящей главы. В этом случае принимают:

$$n_b = 0,5 l_{cu}, \quad (66)$$

Значение  $n_n$  принимают равным наибольшему из значений для концевых сечений. Если груз размещен симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы, значение  $n_n$  может быть рассчитано по формуле:

$$n_n = 0,5 (L' - l_{cu}), \quad (67)$$

где  $L' = L + \Delta L$  – расчетная длина груза;  $\Delta L$  – условное увеличение длины груза обусловленное смещением его относительно грузонесущих платформ при использовании турникетных опор. Значение  $\Delta L$  в зависимости от количества платформ сцепа и типа турникетных опор (рисунки 41-45) определяется по таблице 34.



Таблица 34 - Условное увеличение длины груза, размещенного с использованием турникетных опор

| Номер рисунка | Значение $\Delta L$ , мм |
|---------------|--------------------------|
| 41            | 220                      |
| 42            | 440                      |
| 43            | 660                      |
| 44            | $220 + l_{пр}$           |
| 45            | $220 + l_{пр}$           |

Если по формулам (64) и (65) получены отрицательные величины  $f_v^{cu}$  или (и)  $f_n^{cu}$ , при расчете  $B_v^{cu}$  и  $B_n^{cu}$  по формулам (60) и (61) принимается  $f_v^{cu} = 0$  или (и)  $f_n^{cu} = 0$ , и груз в рассматриваемых поперечных сечениях может иметь ширину основного габарита погрузки.

При несимметричном расположении груза относительно продольной плоскости симметрии платформы расстояние от этой плоскости до любой точки груза должно быть не более  $0,5B_v$  и  $0,5B_n$ .

11.8.3 Максимально допускаемая ширина длинномерного груза, погруженного на сцеп полувагонов с опиранием на два полувагона определяется расчетом для среднего и концевых сечений груза по формулам:

– для среднего сечения груза

$$B_{вн} = B_{дп} - 2\delta_{дп}, \quad (68)$$

– для концевых сечений груза

$$B_n = B_{пв} - 2(\delta_{пв} + K), \quad (69)$$

где  $B_{дп}$  - ширина дверного проема, мм;  $B_{пв}$  - внутренняя ширина кузова полувагона прикрыва в концевом сечении груза, мм;

$\delta_{дп}$  - смещение средней части груза в плоскости дверного проема, мм, определяемое по формуле:

$$\delta_{дп} = \frac{I_{сц}^2 - I_{мв}^2}{8R}, \quad (70)$$

$\delta_{пв}$  - смещение конца груза, мм, определяемое по формуле:

$$\delta_{пв} = \frac{L^2 - I_{сц}^2}{8R}, \quad (71)$$

где  $I_{мв} = 1750$  мм - расстояние между наружными плоскостями торцовых дверей сцепленных полувагонов.

Остальные требования аналогичны требованиям, изложенным в подпункте 11.8.2 настоящей главы.

#### 11.9 Определение частоты собственных колебаний длинномерного груза

Частота собственных колебаний длинномерного груза определяется в случаях, когда жесткость груза при продольном изгибе не превышает  $9000 \text{ тс} \cdot \text{м}^2$ .

Частота собственных колебаний  $\Omega$  длинномерного груза, размещенного на двух опорах (подкладки, турникетные опоры), определяется по формуле:

$$\Omega = K_p \sqrt{EI_v / Q_{гр}}, \text{ Гц} \quad (72)$$

$$I_v = I_o n, \quad (73)$$

где  $E$  - модуль упругости материала груза,  $\text{тс}/\text{м}^2$ ;  $I_v$  - момент инерции,  $\text{м}^4$ , поперечного (вертикального) сечения груза;  $I_o$  - момент инерции,  $\text{м}^4$ , поперечного сечения единицы груза относительно горизонтальной оси;  $n$  - количество единиц груза;  $Q_{гр}$  - масса груза, т;

$K_p$  – коэффициент, значение которого зависит от длины груза и расстояния между турникетными опорами (таблица 35). Если частота собственных колебаний груза, определенная по формуле (72), не соответствует диапазонам частот, указанным в таблице 36, то следует изменить расстояние между подкладками или турникетными опорами.

Таблица 35

| Длина груза, м | Значения коэффициента $K_p$ при расстоянии между турникетными опорами, м |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | 8                                                                        | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
| 14             | 3,91                                                                     | 3,41 | 2,83 | 2,14 | 1,20 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 15             | 4,16                                                                     | 3,67 | 3,11 | 2,46 | 1,64 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 16             | 4,42                                                                     | 3,93 | 3,39 | 2,78 | 2,04 | 1,14 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 17             | 4,68                                                                     | 4,20 | 3,68 | 3,09 | 2,40 | 1,60 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 18             | 4,96                                                                     | 4,48 | 3,96 | 3,41 | 2,74 | 2,01 | 1,14 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 19             | 5,23                                                                     | 4,76 | 4,24 | 3,71 | 3,08 | 2,39 | 1,60 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 20             | 5,48                                                                     | 5,04 | 4,54 | 4,01 | 3,40 | 2,75 | 2,01 | 1,13 | -    | -    | -    | -    |
| 21             | 5,78                                                                     | 5,31 | 4,82 | 4,31 | 3,72 | 3,09 | 2,40 | 1,59 | -    | -    | -    | -    |
| 22             | 6,04                                                                     | 5,59 | 5,13 | 4,60 | 4,03 | 3,43 | 2,77 | 2,01 | 1,17 | -    | -    | -    |
| 23             | 6,32                                                                     | 5,86 | 5,40 | 4,90 | 4,32 | 3,75 | 3,12 | 2,40 | 1,61 | -    | -    | -    |
| 24             | 6,59                                                                     | 6,16 | 5,68 | 5,18 | 4,64 | 4,08 | 3,46 | 2,77 | 2,03 | 1,21 | -    | -    |
| 25             | 6,86                                                                     | 6,44 | 5,95 | 5,48 | 4,94 | 4,39 | 3,79 | 3,14 | 2,43 | 1,65 | -    | -    |
| 26             | 7,16                                                                     | 6,72 | 6,25 | 5,77 | 5,25 | 4,70 | 4,12 | 3,47 | 2,80 | 2,06 | 1,25 | -    |
| 27             | 7,46                                                                     | 6,99 | 6,53 | 6,07 | 5,55 | 5,00 | 4,45 | 3,82 | 3,17 | 2,46 | 1,69 | -    |
| 28             | 7,70                                                                     | 7,29 | 6,81 | 6,34 | 5,83 | 5,31 | 4,76 | 4,16 | 3,68 | 2,85 | 2,11 | 1,29 |
| 29             | 7,98                                                                     | 7,55 | 7,12 | 6,62 | 6,14 | 5,63 | 5,08 | 4,47 | 3,86 | 3,21 | 2,51 | 1,74 |
| 30             | 8,27                                                                     | 7,84 | 7,39 | 6,94 | 6,41 | 5,92 | 5,56 | 4,80 | 4,20 | 3,57 | 2,89 | 2,14 |
| 31             | 8,54                                                                     | 8,13 | 7,69 | 7,22 | 6,73 | 6,20 | 5,69 | 5,12 | 4,53 | 3,91 | 3,25 | 2,54 |
| 32             | 8,82                                                                     | 8,42 | 7,99 | 7,53 | 7,02 | 6,53 | 6,01 | 5,43 | 4,86 | 4,14 | 3,62 | 2,93 |

Таблица 36 - Допускаемые диапазоны частот собственных колебаний груза

| Тип четырехосного вагона              | Допускаемые диапазоны частот собственных колебаний груза, Гц |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Полувагон грузоподъемностью 63 - 65 т | 0-1,6; 3,4-4,7; 17,2-21,7; 54,3- $\infty$                    |
| Платформа грузоподъемностью 62 - 65 т | 0-1,6; 3,4-9,7; 18,7-26,6; 55,2- $\infty$                    |

#### 11.10 Определение высоты и ширины опор длинномерного груза

11.10.1 Высота подкладок или турникетных опор при перевозке длинномерных грузов определяется по следующим формулам:

- при размещении груза на сцепе с опиранием на два вагона без промежуточной платформы либо с опиранием на один вагон (рисунки 48 и 49) –



Рисунок 48

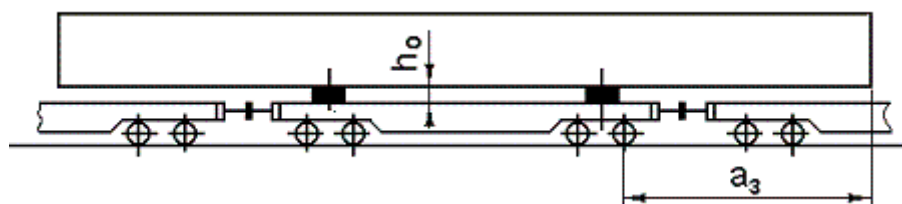


Рисунок 49

по формуле:

$$h_o = a_n \operatorname{tg} \gamma + h_n + v_{гр} + h_3 + h_6 + h_q, \quad (74)$$

– при размещении груза на сцепе с опиранием на два вагона с промежуточной платформой (рисунок 50) –

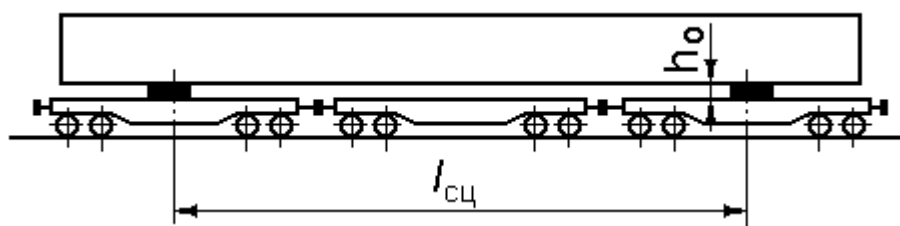


Рисунок 50

по формуле:

$$h_o = 228 + 27 \frac{(l_{сц} - 14,6)}{2} + v_{гр} + h_q \quad (75)$$

где,  $a_n(a_1, a_2, a_3)$  - расстояние (мм) от возможной точки касания груза с полом вагона до середины опоры (рисунок 48) или до оси крайней колесной пары грузонесущего вагона (рисунок 49). При использовании обеих подвижных опор турникетов расстояние  $a_n$  увеличивают на размер, указанный в таблице 34;

$\gamma$  - угол в вертикальной плоскости между продольными осями груза и соответствующего вагона сцепа, тангенс которого принимают по таблице 37.

$h_n$  - разность в уровнях полов смежных вагонов сцепа, допускается не более 100мм;

$h_3 = 25$  мм – предохранительный зазор;

$v_{гр}$  – упругий прогиб груза, мм;

$h_6 = 90$  мм – высота торцового порога полувагона; учитывается для сцепов полувагонов;

$l_{сц}$  - база сцепа, м;

$h_q$  - высота выступа груза ниже уровня подкладки в месте проверки касания грузом пола вагона, мм.

Таблица 37 - Значения тангенса угла  $\gamma$  в зависимости от способа размещения груза на сцепе

| Способ размещения груза на сцепе                          | Значения $\operatorname{tg} \gamma$ для сечений груза |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                                                           | среднего                                              | концевого |
| с опорой на два смежных вагона (в том числе с прикрытием) | 0,036                                                 | 0,017     |
| с опорой на один вагон                                    | –                                                     | 0,025     |

11.10.2 Ширина подкладок и турникетных опор ( $b_o$ ) при перевозке длинномерных грузов определяется по формуле:

$$b_o \geq \frac{2(1,25N_o \mu h_o - P_y h_y)}{}, \quad (76)$$

$N_o$

где  $N_o$  - нагрузка на опору от веса груза и вертикальной составляющей усилия в креплении, тс;

$P_y$  - удерживающее усилие от упоров, тс;

$h_y$  - высота (мм) приложения усилия  $P_y$ .

11.11 Определение устойчивости сцепа с опиранием длинномерного груза на два вагона.

Поперечную устойчивость проверяют в случае, когда общий центр тяжести грузонесущих вагонов сцепа с грузом находится на высоте от уровня головки рельса более 2300 мм или площадь наветренной поверхности этих вагонов с грузом превышает 80 м<sup>2</sup>.

Высоту ЦТ<sub>о</sub> общего центра (рисунок 51)

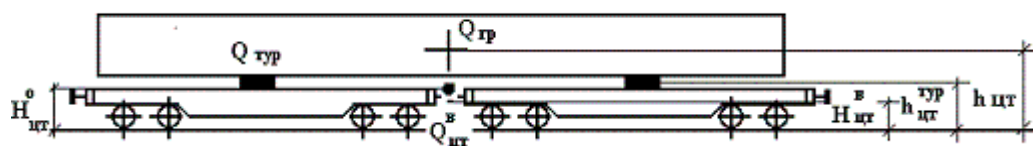


Рисунок 51

определяют по формуле:

$$H_{цт}^o = \frac{Q_{гp} h_{цт} + 2(Q_{т} H_{цт}^в + Q_{тyp} h_{цт}^{гp})}{Q_{гp} + 2(Q_{т} + Q_{тyp})}, \quad (77)$$

где  $Q_{гp}$  - масса груза, тс;  $Q_{т}$  - тара вагона, т;  $Q_{тyp}$  - масса комплекта турникетных опор, т;  $h_{цт}$ ,  $H_{цт}^в$ ,  $h_{цт}^{гp}$  - высота центра тяжести (мм) над уровнем верха головки рельсов, соответственно груза, порожнего вагона и турникетов.

Значения высоты центра тяжести порожних вагонов ( $H_{цт}^в$ ) приведены в таблице 18 настоящей главы.

Поперечная устойчивость груженого сцепа обеспечивается, если удовлетворяется неравенство:

$$\frac{P_{ц} + P_{в}}{P_{ст}} \leq 0,55, \quad (78)$$

где  $P_{ц}$  и  $P_{в}$  - дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия соответственно центробежных сил и ветровой нагрузки, тс;  $P_{ст}$  - статическая нагрузка от колеса на рельс, тс.

Дополнительную вертикальную нагрузку на колесо от действия центробежной силы и ветровой нагрузки определяют по формуле:

$$P_{ц} + P_{в} = \frac{2}{n_k(2S + f_{ок})} [0,075(n_v Q_{т} + Q_{тyp} + Q_{гp}) H_{цт} + Wh + 1000(n_v p - q)], \quad (79)$$

где  $q$  - коэффициент, учитывающий увеличение ширины опорного контура вагонов сцепа и смещение ЦТ длинномерного груза при прохождении кривых участков пути. Для полувагонов  $q = 0,11$ , для платформ  $q = 0,1$ ;  $2S = 1580$  мм - расстояние между кругами катания колесной пары;  $f_{ок}$  - увеличение ширины опорного контура вагонов сцепа при прохождении кривых расчетного радиуса определяется по формуле:

$$f_{ок} = \frac{l_{нш}^2 - l_{вш}^2}{R_p}, \quad (80)$$

где  $l_{\text{нш}}$  – расстояние между осями шкворней наружных тележек сцепов, мм;  $l_{\text{вш}}$  – расстояние между осями шкворней внутренних тележек сцепа, мм;  $R_p = 10^6$  мм – расчетный радиус кривой при максимальной скорости движения 100 км/ч.

Статическую нагрузку от колеса на рельс определяют:

- при отсутствии продольного смещения ЦТ<sub>гр</sub> по формуле:

$$P_{\text{ст}} = \frac{1}{n_k} [n_b Q_T + (Q_{\text{гр}}^0 + Q_{\text{тип}})(1 - \frac{b_c - b_o}{S + 0,5 f_{\text{ок}}})], \quad (81)$$

где  $n_k$  – число колес грузонесущих вагонов;  $n_b$  – количество грузонесущих вагонов;  $b_c$  – поперечное смещение ЦТ<sub>гр</sub>, мм, определяется по формуле (2);  $b_o$  – дополнительное поперечное смещение центра тяжести длинномерного груза на сцепе при прохождении кривых, мм:

$$b_o = \frac{(l_{\text{ср}} \pm 2l_o)^2 - l_{\text{ср}}^2}{R_p}; \quad (82)$$

где:  $l_{\text{ср}}$  – расстояние между серединами грузонесущих вагонов сцепа, мм;  $l_o$  – расстояние от опоры до середины грузонесущего вагона, мм.

Знак (+) принимается при смещении опор наружу сцепа от середины грузонесущих вагонов, знак (-) – при смещении опор внутрь.

- при смещении груза только вдоль вагона (для менее нагруженной тележки) – по формуле:

$$P_{\text{ст}} = \frac{1}{n_k^T} [0,5 Q_T + (Q_{\text{гр}}^0 + Q_{\text{тип}})(0,5 - \frac{l_c}{l_b})] \quad (83)$$

- при одновременном смещении груза вдоль и поперек вагона (для менее нагруженной тележки) – по формуле:

$$P_{\text{ст}} = \frac{1}{n_k^T} [0,5 Q_T + (Q_{\text{гр}}^0 + Q_{\text{тип}})(0,5 - \frac{l_c}{l_b})(1 - \frac{b - b_o}{S + 0,5 f_{\text{ок}}})], \quad (84)$$

где  $n_k^T$  – число колес тележки вагона;  $l_c$  – продольное смещение центра тяжести груза, мм, которое определяется по формуле (1) предусмотренной в настоящей главе.

## 11.12 Конструктивные особенности турникетов различных типов

11.12.1 В комплект неподвижного турникета входят две шкворневые турникетные опоры, каждая из которых состоит из основания и грузовой площадки, соединенных между собой с помощью шкворня, пятника или того и другого вместе. Одна из опор – подвижная, другая – неподвижная. У неподвижной опоры (рисунок 52) грузовая площадка имеет только возможность поворота вокруг вертикальной оси (шкворня). У подвижной опоры шкворень вместе с грузовой площадкой может кроме поворота также перемещаться вдоль продольной оси платформы, компенсируя взаимные перемещения платформ сцепа. Комплекты шкворневых турникетов могут быть использованы для крепления длинномерных грузов массой до 60 тонн.

11.12.2 В комплект подвижного турникета входят две подвижные турникетные опоры, грузовые площадки которых имеют возможность продольного смещения с закрепленным на них грузом при соударениях вагонов, а также при проходе сцепа по кривым участкам пути и участкам с переломами профиля пути. По своему конструктивному исполнению турникетные опоры подвижного турникета можно разделить на три типа:

- одноопорные с размещением опорных элементов (катков, шаров, скользунов) в одной плоскости (рисунок 53);

– двухопорные с размещением опорных элементов в двух плоскостях (рисунок 54);

– маятникового типа (рисунок 55), грузовая площадка которых может перемещаться в продольном направлении за счет отклонения маятниковых подвесок, верхние концы которых шарнирно связаны со стойками основания, а нижние - с грузовой площадкой.

11.12.2.1 Одноопорные подвижные турникеты изготавливают в трех вариантах:

– катковые, у которых грузовая площадка опирается на основание посредством цилиндрических или шаровых катков, перекатывающихся по профильным направляющим основания;

– клиновые, у которых продольное перемещение груза осуществляется скольжением наклонных опорных плоскостей грузовой площадки, жестко связанной с грузом, по клиновым опорам, закрепленным на основании турникета;

– фрикционные, у которых опорные элементы грузовой площадки выполнены в виде фрикционного сектора, а на основании имеются соответствующие профильные направляющие поверхности.

11.12.2.2 Двухопорные подвижные турникеты известны в двух конструктивных исполнениях: катковые и фрикционные, принципы действия которых аналогичны соответствующим конструкциям одноопорных турникетов

11.12.2.3 Турникеты маятникового типа известны в двух модификациях: с верхним и нижним расположением опорных шарниров. На практике нашли применение турникеты с верхним расположением шарниров. Тяги, соединяющие концы стоек с грузовой площадкой, располагаются под углом  $13-15^\circ$  к вертикали и имеют вверху продольные прорези. При смещении груза вдоль оси платформы, грузовая площадка оказывается подвешенной только на одной паре тяг, а вторая пара тяг за счет имеющихся пазов скользит относительно опорных шарниров.

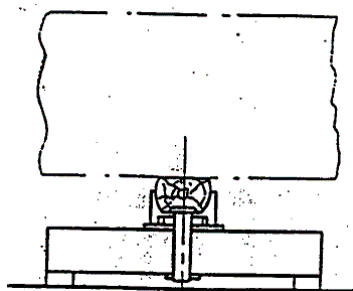


Рисунок 52




Рисунок 53

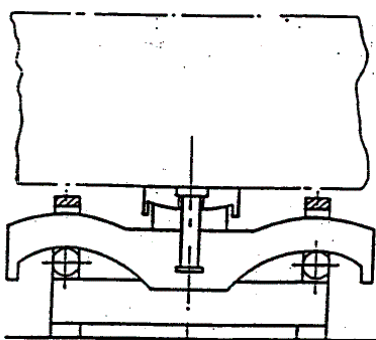


Рисунок 54




Рисунок 55

11.13 Особенности расчета сил, действующих на длинномерный груз и турникетные опоры, при размещении груза с опорой на два вагона.

При расчете сил должны учитываться особенности конкретного способа размещения груза и типа турникетных опор (в соответствии с пунктом 11.12 настоящей главы). В необ-

ходимых случаях должен быть также выполнен расчет на прочность крепления грузов к грузовым площадкам турникетных опор.

При разработке новых конструкций турникетов должны также рассчитываться собственно турникетные опоры и устройства их крепления к вагонам. Расчеты выполняются с учетом продольных, поперечных и вертикальных инерционных сил, а также сил трения и ветровой нагрузки.

В формулах для определения сил приняты следующие обозначения:

*Массы:*

$Q_{\text{тур}}$  - масса турникетной опоры;

$Q_{\text{тур.н}}$  - масса неподвижных частей турникетной опоры;

$Q_{\text{тур.п}}$  - масса подвижных частей турникетной опоры;

*Силы трения в продольном направлении :*

$F_{\text{тр.оп}}^{\text{пр}}$  - между турникетной опорой и платформой;

$F_{\text{тр.п.н}}^{\text{пр}}$  - между подвижными и неподвижными частями турникета;

$F_{\text{тр.гп}}^{\text{пр}}$  - между грузом и грузовой площадкой.

*Силы трения в поперечном направлении :*

$F_{\text{тр.оп}}^{\text{п}}$  - между турникетной опорой и платформой;

$F_{\text{тр.пн}}^{\text{п}}$  - между подвижными и неподвижными частями турникета;

$F_{\text{тр.гп}}^{\text{п}}$  - между грузом и грузовой площадкой.

Точкой приложения продольных инерционных сил принимается центр тяжести груза ( $\text{ЦТ}_{\text{гр}}$ ). Точками приложения поперечных и вертикальных инерционных сил принимаются центры тяжести поперечных сечений груза, расположенные в вертикальных плоскостях, проходящих через середину опор. Точкой приложения равнодействующей ветровой нагрузки принимается геометрический центр тяжести общей наветренной поверхности груза и турникетных опор.

11.13.1 Продольная инерционная сила рассчитывается по формуле

11.13.1.1 Продольная инерционная сила, действующая на груз вместе с жестко связанными с ним подвижными частями турникетных опор:

$$F_{\text{пр}} = a_{\text{пр}}^T (Q_{\text{гр}} + n_{\text{п}} Q_{\text{тур.п}}), \quad (85)$$

11.13.1.2 Продольная инерционная сила, действующая на крепление турникетных опор к вагону:

– неподвижной опоры шкворневого турникета

$$F_{\text{пр}} = a_{\text{пр}}^T (Q_{\text{гр}} + Q_{\text{тур}} + Q_{\text{тур.п}}); \quad (86)$$

– подвижной опоры шкворневого турникета

$$F_{\text{пр}} = 1,25(0,5Q_{\text{гр}} + Q_{\text{тур.п}}) \mu_{\text{ск}} + Q_{\text{тур.п}} a_{\text{пр}}^T \quad (87)$$

– турникетных опор подвижного турникета

$$F_{\text{пр}} = a_{\text{пр}}^T (0,5Q_{\text{гр}} + Q_{\text{тур}}); \quad (88)$$

где  $a_{\text{пр}}^T$  - удельная продольная инерционная сила;  $\mu_{\text{ск}} = 0,1$  - коэффициент трения скольжения между подвижной грузовой площадкой и основанием шкворневого турникета;

$n_{\text{п}}$  – количество подвижных опор в комплекте турникетов (для шкворневых турникетов  $n_{\text{п}} = 1$ , для подвижных турникетов  $n_{\text{п}} = 2$ ).

Величина удельной продольной инерционной силы  $a_{\text{пр}}^T$  определяется в зависимости от вида, и конструкции турникета и способа его крепления на вагоне:

– для несъемных турникетов (например, закрепленных на вагоне при помощи сварки)  $a_{\text{пр}}^T$  определяют по формуле

$$a_{\text{пр}}^T = 3,0 - \frac{(Q_{\text{гр}} + 2Q_{\text{тур.п}})}{144} \quad (89)$$

– для съемных турникетов  $a_{\text{пр}}^T_{188} = 0,86$  тс/т;  $a_{\text{пр}}^T_{44} = 1,2$  тс/т.

$$0,34 (Q_{\text{гр}} + 2Q_{\text{тур.п}})$$

$$a_{np}^T = 1,2 - \frac{144}{144} \quad (89a)$$

– для подвижных турникетов со стальными фрикционными элементами при массе груза вместе с подвижными частями турникета свыше 65 т  $a_{np}^T$  в зависимости от угла наклона клиновидной поверхности или криволинейных направляющих в точке, находящейся на расстоянии 400 мм от нейтрального положения подвижной части турникета определяется в соответствии с данными таблицы 29.

Таблица 29

|                            |      |      |      |     |
|----------------------------|------|------|------|-----|
| Угол наклона, град         | 14   | 15   | 17   | 19  |
| Значение $a_{np}^T$ , тс/т | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,7 |

11.13.2 Поперечная инерционная сила рассчитывается по формуле:

11.13.2.1 Сила, действующая на груз:

$$F_n = a_n^T (Q_{гр} + n_n Q_{тур.п}) / 1000, \text{ тс}, \quad (90)$$

где  $a_n^T = 450$  кгс/т – удельная поперечная инерционная сила при размещении груза с опорой на два вагона.

11.13.2.2 Силы, действующие на крепление турникетных опор к вагону:

– каждой опоры шкворневого турникета

$$F_n^T = a_n^T [0,5(Q_{гр} + Q_{тур.п}) + Q_{тур}] / 1000 \text{ (тс)}; \quad (91)$$

– каждой опоры подвижного турникета:

$$F_n^T = a_n^T (0,5 Q_{гр} + Q_{тур}) / 1000 \text{ (тс)}. \quad (92)$$

11.13.3 Вертикальные инерционные силы определяются по формулам :

– сила, действующая на груз:

$$F_v = a_v Q_{гр} / 1000 \text{ (тс)}; \quad (93)$$

– сила, действующая на крепление турникетной опоры к вагону:

$$F_v^T = a_v (0,5 Q_{гр} + Q_{тур}) / 1000 \text{ (тс)}, \quad (94)$$

где  $a_v$  - удельная вертикальная сила определяется по формуле:

$$a_v = 250 + 20 I_{гр} + \frac{2140}{Q_{гр} + 2Q_{тур}}, \text{ (кгс/т)} \quad (95)$$

где  $I_{гр}$  - расстояние от поперечной плоскости, проходящей через середину платформы, до поперечной оси турникетной опоры, м.

В случаях, когда масса груза составляет менее 10 т, в расчетах принимают  $Q_{гр} = 10$  т.

11.13.4 Ветровую нагрузку на груз и турникетные опоры принимают нормальной к вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось сцепа и определяют по формуле:

$$W_n = 50(S_{гр} + S_{тур}) \quad (96)$$

где  $S_{гр}$ ,  $S_{тур}$  - площадь проекции наветренной поверхности груза и турникетных опор, подверженных действию ветра, на вертикальную плоскость, проходящую через продольную ось сцепа, м<sup>2</sup>.

Для цилиндрической поверхности  $S_{гр}$  принимают равной половине площади наветренной поверхности.

11.13.5 Силы трения, действующие на груз и турникетные опоры, определяют последующим формулам.

11.13.5.1 В продольном направлении

– Сила, действующая на груз, закрепленный на неподвижном турникете:

$$F_{тр}^{np} = 0,5 (Q_{гр} + Q_{тур.п}) \mu_{гт} + 0,5(Q_{гр} + Q_{тур.п}) \mu_{ск}; \quad (97)$$



- Сила, действующая на турникетную опору неподвижного турникета:

$$F_{\text{тр}}^{\text{нп}} = [0,5 (Q_{\text{гр}} + Q_{\text{тур.п}}) + Q_{\text{тур}}] \mu; \quad (98)$$

где  $\mu_{\text{т}}$  - коэффициент трения груза по поворотной грузовой площадке турникета;  $\mu_{\text{ск}}$  - коэффициент трения поворотной-подвижной турникетной опоры по ее основанию;  $\mu$  - коэффициент трения основания турникетной опоры по полу платформы.

- Сила, действующая на груз, закрепленный на подвижном турникете:

$$F_{\text{тр}}^{\text{нп}} = (0,5 Q_{\text{гр}} + Q_{\text{тур.п}}) \mu_{\text{п}}, \quad (99)$$

где  $\mu_{\text{п}}$  - коэффициент трения грузовой площадки по основанию турникета;

- Сила, действующая на турникетную опору подвижного турникета:

$$F_{\text{тр}}^{\text{нп}} = [0,5 (Q_{\text{гр}} + 2 Q_{\text{тур.п}}) + Q_{\text{тур}}] \mu. \quad (100)$$

#### 11.13.5.2 В поперечном направлении (для подвижных и неподвижных турникетов)

- Сила, действующая на груз со стороны турникетной опоры

$$F_{\text{тр}}^{\text{н}} = 0,5 Q_{\text{гр}} \mu_{\text{ст}} (1000 - a_{\text{в}}) / 1000, \quad (101)$$

- Сила, действующая на турникетную опору

$$F_{\text{тр}}^{\text{н}} = (0,5 Q_{\text{гр}} + Q_{\text{тур}}) \mu (1000 - a_{\text{в}}) / 1000. \quad (102)$$

Расчеты средств крепления груза к турникетам и турникетов к вагонам производят в соответствии с нормативами раздела 10 настоящей главы.

#### 11.13.6 Основные технические и эксплуатационные требования к турникетам.

Конструкция турникетов должна соответствовать ГОСТ 15.001 "Продукция производственно-технического назначения" и отвечать требованиям, предъявляемым к изделиям машиностроения в части их работоспособности, надежности и технико-экономических характеристик.

Турникеты для крепления грузов (с учетом сферы их применения) должны, как правило, изготавливаться в исполнении ХЛ по ГОСТ 15150.

Съемные турникеты должны обеспечивать установку и снятие их с платформы грузоподъемными механизмами с минимальными трудозатратами и без каких-либо нарушений конструкции платформы.

Конструкция турникетов должна обеспечивать доступ к узлам, требующим регулировки и технического обслуживания.

Турникеты должны сохранять работоспособность и не иметь повреждений при скоростях соударения сцепов до 9 км/ч.

Конструкция турникетов должна обеспечивать:

- сохранность груза и подвижного состава;
- безопасное движение в составе грузового поезда со скоростью до 100 км/ч;
- проход криволинейных участков пути малого радиуса (таблица 2.3.1 ГОСТ 22235);
- прохождение сцепа вагонов через горб сортировочной горки, для чего подвижная часть турникета должна иметь возможность поворота в вертикальной плоскости на угол не менее  $5^\circ$ ;
- исключение скручивания груза при проходе сцепа вагонов по криволинейному участку пути с максимальным возвышением наружного рельса при максимальном расчетном угле поворота груза относительно продольной оси пути при входе на кривую не более  $0,5^\circ$ .

После прекращения действия продольной инерционной силы, а также при снятии вертикальных нагрузок на опоры, их подвижные части должны возвращаться в исходное (среднее) положение.


В конструкции турникетной опоры должны быть предусмотрены блокирующие устройства, исключающие возможность схода подвижных грузовых площадок с основания опоры при соударениях в процессе роспуска с горки, маневровых работах, в экстренных режимах движения поезда.

Для закрепления груза на турникетах рекомендуется использовать стандартные крепежные изделия (например, болты, винты, шпильки).

Размещение турникетов на платформе не должно приводить к возникновению в раме платформы при самых неблагоприятных сочетаниях внешних нагрузок и взаимном расположении деталей турникетов изгибающих моментов, превышающих приведенные в разделе 2 настоящей главы.


Расчет максимальных изгибающих моментов в раме платформы производится в зависимости от схем нагружения по формулам, которые представлены на рисунках 56-62.

**Схемы нагружения рамы вагона и формулы для расчета максимального изгибающего момента  $M_{\max}$**

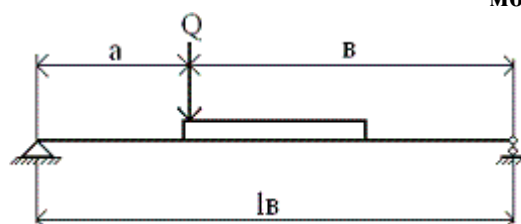


$$M_{\max} = \frac{Qab}{l_b}$$

Рисунок 56

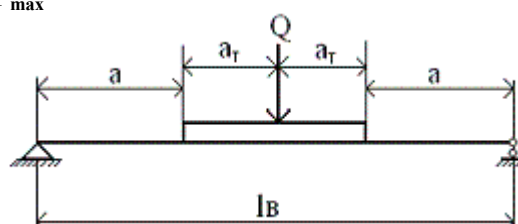


$$M_{\max} = \frac{Qa}{2}$$

Рисунок 57

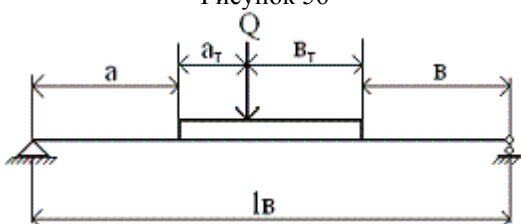


$$M_{\max} = \frac{Qa(b_T + b)}{l_b}$$

Рисунок 58

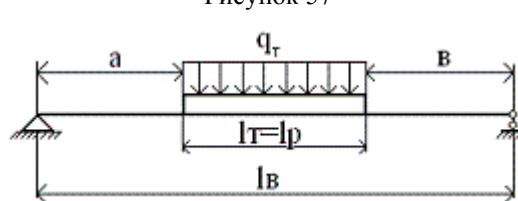


$$M_{\max} = \frac{Q(2b + l_T)(2a + l_p)}{4l_b}$$

Рисунок 59

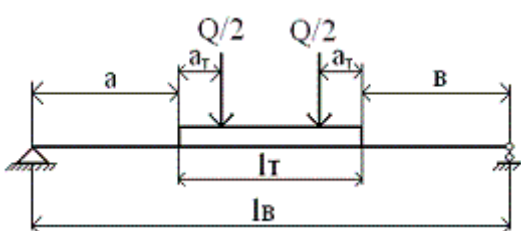

$$M_{\max} = \frac{Q(l_T + 2b)a}{2l_b}$$


Рисунок 60

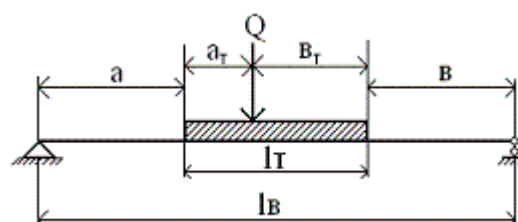

$$M_{\max} = \frac{Q(2b + l_T)(2a + l_p)}{4l_b}$$

$$l'_p = 1,35h'_0$$

Рисунок 61

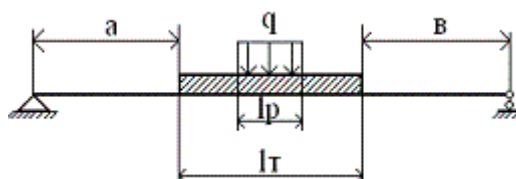

$$M_{\max} = \frac{Q(2b + l_T)(2a + l_p)}{4l_b}$$

$$l'_p = l_p + 1,35h'_0$$

Рисунок 62

где:  $l_B$  - база платформы, м;

**a, b** - расстояния между вертикальными осями шкворней тележек и вертикальной плоскостью приложения нагрузки на турникет (рисунок 56) и вертикальными плоскостями, проходящими через концы турникетов (рисунки 57-62), м;

**a<sub>т</sub>, b<sub>т</sub>** - расстояния между вертикальными плоскостями, проходящими через концы турникета и вертикальной плоскостью приложения нагрузки на турникет (рисунки 57, 58, 61, 62), м;

**q<sub>т</sub>** - величина равномерного распределения нагрузки на турникетную опору, т/м;

**l<sub>т</sub>** - длина опорной части турникета, м;

**l<sub>р</sub>** - ширина равномерно распределенной нагрузки, м;

**h<sub>о</sub>** - высота продольных балок турникетов, контактирующих с полом платформы, м;

Более точно характер силового воздействия на раму платформы может быть установлен с учетом соотношения жесткости на изгиб основания турникетной опоры **ЕJ<sub>т</sub>** и рамы платформы **ЕJ**.

На каждый турникет и комплект крепления должны быть паспорт (формуляр) и руководство по их эксплуатации.

Руководство по эксплуатации турникетов и комплектов крепления, в котором должны быть изложены требования по техническому обслуживанию, осмотру, периодичности ремонтов, разрабатывает и утверждает грузоотправитель.

На видном месте каждого турникета (боковой балке основания) должен быть нанесен трафарет, на котором указывают: завод-изготовитель, пункт приписки (возврата), грузоподъемность турникета, инвентарный номер, дату изготовления и дату очередного освидетельствования.

Грузоотправитель обязан:

- проверить комплектность турникетных опор и устройств крепления ;
- трущиеся поверхности пятника, подпятника промежуточной рамы в местах ее контакта с нижней и верхней рамами каждой турникетной опоры после удаления грязи смазать тонким слоем универсальной смазки УС-2 (ГОСТ 1033);
- сделать записи о результатах осмотра в документации в соответствии с руководством по эксплуатации.

Способ размещения и закрепления на железнодорожном подвижном составе возвращаемых без груза турникетных устройств устанавливается МТУ или НТУ, которые должны быть приложены к перевозочным документам при отправлении груза с использованием турникетных устройств.

В случае отсутствия чертежей на возврат турникетов грузополучатель обязан сам разработать чертежи и расчеты на размещение и крепление возвращаемых турникетов и утвердить их в установленном порядке.

## ***12 Методика проведения экспериментальной проверки проектов технических условий размещения и крепления грузов***

### **12.1 Общие положения**

#### **12.1.1 Экспериментальная проверка включает три этапа:**

- испытания на соударения (обязательный этап);
- поездные испытания. Проведение поездных испытаний способов размещения и крепления грузов с использованием многооборотных и инвентарных средств крепления является обязательным, в остальных случаях необходимость их проведения определяется комиссией;
- опытные перевозки (обязательный этап).

12.1.2 Основанием для проведения экспериментальной проверки проектов условий (ТУ, МТУ, НТУ – в случае использования многооборотных или инвентарных средств крепления) размещения и крепления грузов является решение (указание) органов, в компетенцию которых входит утверждение ТУ, МТУ, НТУ (раздел 7 настоящей главы).

Этими органами устанавливаются состав комиссии, сроки и место (пути общего, не-общего пользования) проведения экспериментальной проверки, порядок выделения и подачи предназначенных для проверки вагонов, контейнеров; определяется полигон (маршрут) для поездных испытаний, порядок сопровождения вагонов при поездных испытаниях.

Решение о проведении экспериментальной проверки проекта ТУ, МТУ, НТУ принимается не позднее 30 суток со дня получения указанным органом проекта ТУ, МТУ, НТУ.

12.1.3 В состав комиссии наряду со специалистами подразделений органов, утверждающих ТУ, МТУ, НТУ, включаются представители подразделений, контролирующих обеспечение безопасности движения поездов, разработчика ТУ, МТУ, НТУ, грузоотправителя и владельца инфраструктуры, на территории которого проводится экспериментальная проверка. Комиссию возглавляет представитель МПС России, ведающий вопросами грузовой и коммерческой работы.

Комиссия обеспечивает:

- контроль соответствия состояния груза, его размещения и крепления требованиям проекта ТУ, МТУ, НТУ;
- соблюдение порядка и условий проведения экспериментальной проверки;
- оформление актов о проведении соответствующих этапов экспериментальной проверки и заключения о надежности испытываемого способа размещения и крепления груза по проекту;

– разработку предложений по корректировке ТУ, МТУ, НТУ.

Срок реализации замечаний и предложений комиссии устанавливается по согласованию с лицом, представившим проект ТУ, МТУ, НТУ на рассмотрение.

Этапность проведения экспериментальной проверки после реализации замечаний и предложений по корректировке ТУ, МТУ, НТУ определяется комиссией.

12.1.4 Экспериментальной проверке подвергаются от трех до пяти вагонов (либо сцепов, либо контейнеров), загруженных по проекту ТУ.

Экспериментальная проверка ТУ, МТУ, НТУ с применением многооборотных крепежных устройств должны проводиться по программам-методикам, разработанным для конкретного устройства и согласованным с органом, утверждающим соответственно ТУ, МТУ, НТУ.

12.1.5 Результаты этапов экспериментальной проверки отражаются в соответствующих актах. Рекомендуемые формы актов приведены в приложениях № 10-12 к настоящей главе.

## 12.2 Проведение испытаний на соударение

Подготовка к испытаниям включает в себя:

- размещение и крепление груза в вагоне, контейнере в соответствии с проектом ТУ, МТУ, НТУ (опытная погрузка);
- нанесение на груз и на вагон (контейнер) контрольных меток, фиксирующих начальное положение груза относительно вагона (контейнера). Контрольные метки должны быть нанесены в местах и способом, обеспечивающими их отчетливую различимость в процессе испытаний.

Испытания на соударения одиночных вагонов или сцепов с опорой груза на один вагон проводятся на прямом участке пути.

Испытания на соударения сцепов с опорой на два вагона проводятся на прямом, а затем - на кривом участке пути радиусом кривой 300-400 м.

Соударения испытуемых вагонов производятся с группой неподвижно стоящих на пути загруженных до полной грузоподъемности инертным грузом (например, песок, щебень) полувагонов («стенкой»). «Стенка» должна состоять не менее чем из трех полувагонов. Вагоны «стенки» устанавливаются в конце контрольного участка пути в сцепленном состоянии, затормаживаются пневматическим тормозом. Первый полувагон со стороны соударения дополнительно затормаживается двумя тормозными башмаками. Контрольный участок предназначен для определения скорости соударения испытуемого вагона со «стенкой» и должен

представлять собой прямолинейный горизонтальный отрезок пути длиной 10 м. Длина расчетного участка отсчитывается от оси автосцепки первого полувагона «стенки».

На прямом участке пути проводят 12 соударений в следующей последовательности:

- 4 соударения со скоростями от 4 до 5 км/ч;
- 3 соударения со скоростями от 5 до 6 км/ч;
- 2 соударения со скоростью от 6 до 7 км/ч;
- 1 соударение со скоростью от 7 до 8 км/ч;
- 2 соударения со скоростями от 8 до 9 км/ч.

На кривом участке проводится 10 соударений со скоростями от 4 до 8 км/ч.

При испытаниях сцепов с грузом, закрепленным неподвижно относительно одной из грузонесущих платформ, соударения проводят в обоих направлениях.

Соударениям подвергается каждый вагон или сцеп, погруженный по проекту ТУ, МТУ, НТУ. Испытуемый вагон или сцеп на достаточной длине пути перед контрольным участком разгоняется локомотивом до необходимой скорости и после расцепки накатывается на вагоны «стенки». В случаях использования локомотива без устройства саморасцепа автосцепка разъединяется перед началом разгона. Для проведения данного вида испытаний допускается использование специальных стендов горочного типа.

Скорость вагона перед соударением рассчитывается по формуле:

$$v=36/t, \quad (103)$$

где  $t$ , - время прохождения контрольного участка свободно движущимся вагоном (сек). Время  $t$  замеряется секундомером.

Допускается по решению комиссии использование других способов определения скорости вагонов перед соударением (в том числе с использованием специального оборудования).

После каждого соударения вагон (сцеп, контейнер), груз и все элементы крепления осматриваются членами комиссии.

Все замеченные дефекты в конструкции вагона (вагонов сцепа, контейнера), изменения положения груза, состояния элементов крепления фиксируются в акте. Сдвиг груза определяется по положению меток до и после соударения.

Если во время испытаний сдвиг груза или повреждение элементов крепления угрожает безопасности движения или сохранности груза и подвижного состава, испытания должны быть немедленно прекращены, о чем делается соответствующая запись в акте. Способ размещения и крепления груза считается выдержавшим испытания, если в результате 10 соударений (со скоростью до 8 км/ч) на прямом, а для сцепов – на прямом и кривом участках пути, реквизиты крепления груза не имели существенных дефектов, груз находился в закреплённом состоянии, пригодном для транспортирования, а после соударений со скоростью от 8 до 9 км/ч не зафиксировано повреждений вагона.

По результатам испытаний на соударения комиссия принимает решение о проведении последующих этапов экспериментальной проверки, при этом испытуемые вагоны могут быть полностью или частично перегружены, заменены все или некоторые элементы крепления. Результаты испытаний и выводы комиссии оформляются актом испытаний на соударение (приложение №9 к настоящей главе).

### 12.3 Проведение поездных испытаний

Поездные испытания проводятся с целью определения в реальных условиях движения поезда надежности предусмотренного проектом ТУ, МТУ, НТУ способа размещения и крепления груза.

На выбранном для проведения поездных испытаний полигоне должно быть несколько кривых участков пути радиусом 350 м, а также должны отсутствовать ограничения скорости движения для грузовых поездов.

Поездные испытания проводятся в светлое время суток отдельным поездом, состоящим из локомотива, испытуемых вагонов, а также вагона, предназначенного для размещения комиссии, который располагается непосредственно за локомотивом. При наличии возможно-

сти и соответствующего разрешения члены комиссии могут располагаться в задней кабине локомотива.

Поездные испытания должны включать в себя несколько поездок, в том числе со скоростью до 90 км/ч и со скоростью 110 км/ч. Дальность опытной перевозки вагонов со скоростью до 90 км/ч должен составить не менее 100 км, со скоростью 110 км/ч – не менее 60 км. Количество поездок, суммарный пробег при поездных испытаниях определяется решением комиссии.

В пути следования на железнодорожных станциях остановки поезда и в случае необходимости - на перегонах проводится осмотр состояния груза и его крепления. При обнаружении повреждений крепления груза, его смещения, угрожающих безопасности движения, сохранности груза и подвижного состава, испытания должны быть немедленно прекращены. По результатам поездных испытаний комиссия принимает решение о проведении опытных перевозок. Результаты испытаний и выводы комиссии оформляются актом поездных испытаний (приложение №10 к настоящей главе).

Локомотивное депо, к которому приписан задействованный в испытаниях локомотив, по запросу комиссии предоставляет заверенную в установленном порядке расшифровку скоростемерной ленты, которая приобщается к акту.

#### 12.4 Проведение опытных перевозок

Опытные перевозки проводятся с целью проверки в реальных условиях перевозок надежности предусмотренного проектом ТУ, МТУ, НТУ способа размещения и крепления груза. Опытные вагоны включают в поезда на общих основаниях. Опытные перевозки могут быть как однократными, так и, назначаемыми на определенный период - многократными. Многократные опытные перевозки назначаются по усмотрению комиссии, например, в случаях недостаточной дальности однократной перевозки, для проверки надежности способа крепления груза в зимних и летних условиях.

Общий пробег вагонов в процессе опытных перевозок должен составлять не менее 1500 км.

В правой верхней части лицевой стороны накладной на груз, отправляемый в опытную перевозку, делают отметки "Опытная перевозка". К накладной прикладывают акт опытной перевозки (приложение №11 к настоящей главе). Левая часть акта заполняется и подписывается членами комиссии на железнодорожной станции отправления.

Необходимость сопровождения опытных вагонов, в том числе вагонов загруженных опытными контейнерами, в процессе опытных перевозок определяется комиссией.

Если опытная перевозка осуществляется с сопровождением, члены комиссии систематически осматривают состояние груза и его крепление в пути следования. Результаты осмотров заносят в журнал опытной перевозки. Состояние груза и обнаруженные отклонения от первоначального состояния, в том числе элементов крепления, вагона, характеризуется краткими четкими записями, например:

- «Частично выдернуты гвозди крепления бруска 1, брусок смещен на 10 мм в направлении...»;
- «ослабла растяжка 4»;
- «трещина в бруске 3 по линии забивки гвоздей».

Величина смещения груза при каждом осмотре измеряется от точки первоначального положения.

При обнаружении повреждения элементов крепления, сопровождающие члены комиссии, оценивают возможность дальнейшего следования вагона в составе поезда. Запись о пригодности вагона, контейнера с грузом заносится в графу 6 журнала.

При необходимости роспуска состава с опытными вагонами с сортировочных горок груз, крепление и вагоны осматривают в обязательном порядке перед роспуском и после него.

При опытных перевозках без сопровождения начальник железнодорожной станции отправления обязан дать телеграмму на станцию назначения о проведении комиссионной выгрузки.

На железнодорожной станции назначения производится выгрузка опытных вагонов под наблюдением перевозчика и представителя грузополучателя. Перед выгрузкой осматриваются груз и видимые элементы крепления груза в вагонах, а после выгрузки - производится окончательная оценка состояния груза, вагона и элементов крепления. Перевозчик и представитель грузополучателя заполняют и подписывают правую часть акта опытной перевозки. Акт опытной перевозки заполняется и подписывается в течение 3 суток со дня выгрузки и направляется в адрес органа, принявшего решение о проведении экспериментальной проверки ТУ, МТУ, НТУ.

#### 12.5 Результаты экспериментальной проверки

На основании анализа материалов экспериментальной проверки (актов) комиссия не позднее 30 суток со дня получения последнего акта опытных перевозок принимает решение о пригодности проверяемого способа размещения и крепления груза, формулирует замечания по проекту ТУ, МТУ, НТУ и срок их реализации. Решение комиссии оформляется в виде заключения и доводится до сведения грузоотправителя и (или) разработчика ТУ, МТУ, НТУ. На основании этого решения грузоотправитель либо разработчик выполняет корректировку проекта ТУ, МТУ, НТУ и представляет его для согласования и утверждения в порядке, установленном решением комиссии, если иное не установлено решениями органа, уполномоченного согласно разделу 7 настоящей главы утверждать такие нормативные акты.